

902C-A

Stacja portierska

10,1-calowa stacja portierska z systemem Android i ekranem dotykowym - zarządzanie dostępem, wysyłanie wiadomości do mieszkańców, monitoring kamer IP i obsługa połączeń wideo.



Android

10,1" dotykowy

SIP 2.0

Monitoring 16 kamer

Wiadomości

PoE (802.3af)



Ekran 10,1" TFT dotykowy LCD



System Android zarządzanie dostępem



Protokół SIP 2.0 łatwa integracja



Monitoring do 16 kamer IP



Wiadomości do mieszkańców



PoE (802.3af) lub DC 12V/2A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

1. System operacyjny	Android
2. RAM / ROM	512 MB / 4 GB
3. Panel przedni	Plastik
4. Slot SD Card	1

WYŚWIETLACZ

1. Ekran	10,1" TFT LCD, pojemnościowy dotyk
2. Rozdzielczość	1024 × 600

AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	Wbudowany

WIDEO

1. Kodek wideo	H.264
2. Kamera	0,3MP, CMOS

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

FUNKCJE

1. Protokół	SIP 2.0
2. Monitoring IP	Do 16 kamer IP
3. Wiadomości	Wysyłanie/odbieranie do mieszkańców
4. Logi połączeń	Tak
5. Logi alarmów	Tak

INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
-------------	-----------------------

SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
2. Pobór (czuwanie)	3 W
3. Pobór (znamionowy)	10 W

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Biurkowy
2. Wymiary	303 × 195 × 35 mm
3. Materiał	Plastik

WYMIARY I MONTAŻ

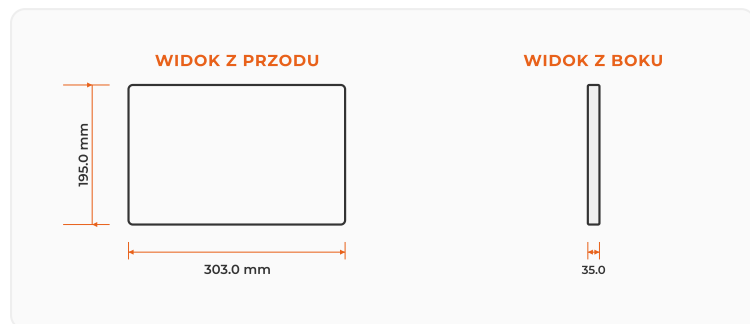

WYMIARY URZĄDZENIA

Szerokość	303 mm
Wysokość	195 mm
Głębokość	35 mm

INSTALACJA

Montaż	Biurkowy
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE 902C-A
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	8 szt.
Waga netto / szt.	1,29 kg
Waga brutto / karton	14,70 kg
Opakowanie jedn.	350 × 336 × 80 mm
Karton zbiorczy	360 × 640 × 460 mm

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Android

SIP 2.0

Monitoring 16 kamer IP

Wiadomości

Logi połączeń

PoE (802.3af)

CE

Certified

SIP

2.0

PoE

802.3af

Android

System




Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE



kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl



+48 668 557 024



Strona produktu