

DNAKE



Instrukcja obsługi

DNAKE S615

REMARK

Podczas instalacji i testowania postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego i obsługi klienta.

Nasza firma nieustannie pracuje nad rozwojem i ulepszaniem swoich produktów. Zmiany mogą być wprowadzane bez dodatkowego powiadomienia.

Zamieszczone ilustracje mają charakter poglądowy. W przypadku rozbieżności decydujący jest wygląd rzeczywistego produktu.

Produkt i baterie należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu skontaktuj się z lokalnym urzędem administracyjnym i przekaz go do wyznaczonego punktu zbiórki, aby uniknąć szkód dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Zachęcamy do recyklingu i ponownego wykorzystania surowców.

CATALOG

CECHY PRODUKTU	1
PARAMETRY TECHNICZNE.....	1
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	2
OVERVIEW	3
PODSTAWOWA OBSŁUGA.....	4
USTAWIENIA URZĄDZENIA.....	5
USTAWIENIA PRZEZ PRZEGLĄDARKE	10
SCHEMAT SYSTEMU	23
OKABLOWANIE URZĄDZENIA.....	24
INSTALLATION	26
TROUBLESHOOTING.....	31
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	32

CECHY PRODUKTU

1. Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących
2. Oznaczenia w alfabecie Braille'a dla osób niedowidzących
3. 3 wyjścia przekaźnikowe do zamków drzwiowych
4. Alarm antysabotażowy
5. Rozpoznawanie twarzy (bez zniekształceń)
6. Obsługa rozpoznawania twarzy, kart IC (13,56 MHz) i ID (125 kHz) oraz kodu PIN
7. Kamera 2 MP z trybem WDR

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie: PoE (802.3af) lub DC 12 V / 2 A

Pobór mocy w trybie czuwania: 8 W

Pobór mocy znamionowy: 16 W

Rozdzielczość: 480 x 272

Temperatura pracy: od -40°C do +55°C

Temperatura przechowywania: od -40°C do +70°C

Wilgotność pracy: 10% do 90% (bez kondensacji)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


MODEL: S615 (montaż natynkowy)



MODEL: S615 (montaż podtynkowy)



OVERVIEW

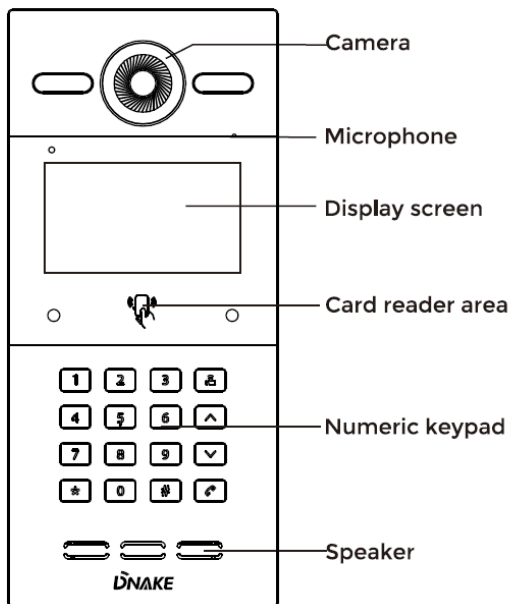

PODSTAWOWA OBSŁUGA

1. Połączenie i podgląd

1.1. Połączenie z monitorem wewnętrznym

W trybie czuwania wprowadź numer mieszkania i naciśnij # / przycisk dzwonienia na panelu wejściowym, aby nawiązać połączenie z monitorem wewnętrznym.

Podczas rozmowy naciśnij ponownie * na panelu wejściowym, aby zakończyć połączenie. Jeśli połączenie nie powiedzie się lub monitor wewnętrzny jest zajęty, panel wejściowy wyemituje sygnał dźwiękowy.

1.2. Podgląd panelu wejściowego

Kliknij ikonę Podgląd na stronie głównej monitora wewnętrznego, aby wyświetlić obraz z panelu wejściowego.

2. Książka telefoniczna

Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby przejść do książki telefonicznej. Możesz połączyć się z dowolnym mieszkańcem z listy.

3. Odblokowanie

Naciśnij # + kod PIN + #, aby odblokować.

4. Portiernia


Naciśnij przycisk portierski, aby nawiązać połączenie ze stacją portierską.

5. Rozpoznawanie twarzy

Naciśnij dwukrotnie *, aby aktywować skanowanie twarzy. Funkcja rozpoznawania twarzy musi być wcześniej włączona.

USTAWIENIA URZĄDZENIA

Podłącz panel wejściowy i komputer do przełącznika sieciowego w tej samej sieci LAN. Ustawienia administratora panelu wejściowego można otworzyć, naciskając dwukrotnie # i wprowadzając domyślne hasło (123456). W tym miejscu można skonfigurować urządzenie.



1. Ustawienia urządzenia

Numer w tej sekcji to podstawowe ustawienia wymagane do nawiązywania połączeń z monitorem wewnętrznym. Numer budynku i klatki w panelu wejściowym musi być taki sam jak w monitorze wewnętrznym. W przypadku panelu willowego z jednym przyciskiem numer budynku, klatki i mieszkania musi być taki sam jak w monitorze wewnętrznym.

Numer indeksu służy do rozróżniania paneli wejściowych, gdy w jednym budynku jest więcej niż jeden panel wejściowy.




Tryb:	Tryb dla budynku wielorodzinnego, klatki schodowej lub willi (klatka i ściana)
Budynek:	Numer budynku (zakres budynku: 1-999);
Jednostka:	Numer klatki (zakres klatki: 1-99);
Indeks:	Numer indeksu (zakres: 1-9);

Język:	Obsługiwane 16 języków (简体中文, English, 繁體中文, עברית, Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Português, Polski, Русский, عربي, Français, Italiano, slovenský);
Głośność:	Głośność systemową można ustawić w zakresie od 1 do 6;
Rozdzielczość:	Obsługiwane 3 rozdzielczości (320 × 240, 640 × 480, 1280 × 720);
Hasło:	Hasło administratora urządzenia (domyślnie 123456);

2. Ustawienia sieciowe


Sieć urządzenia można ustawić jako DHCP lub statyczny adres IP. Parametry CMS należy skonfigurować w tym miejscu, jeśli chcesz zarejestrować urządzenie w systemie CMS.



DHCP:	Włącz DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), aby dynamicznie przydzielać parametry konfiguracji sieci;
IP:	Skonfiguruj statyczny adres IP, aby ręcznie przydzielić parametry konfiguracji sieci;
Maska:	Maska podsieci;
Brama sieciowa:	Komponent łączący dwie sieci, które wykorzystują różne protokoły;
DNS:	Serwer nazw domen (DNS) urządzenia;
CMS IP:	Adres serwera CMS;


3. Ustawienia dostępu

Można skonfigurować ustawienia rozpoznawania twarzy, kodu PIN, kart i inne.




Ustawienia rozpoznawania twarzy:	Zarządzanie rozpoznawaniem twarzy;
Ustawienia haseł:	Zarządzanie kodami PIN;
Ustawienia kart:	Zarządzanie kartami;
Ustawienia:	Zarządzanie wszystkimi innymi ustawieniami dostępu;

3.1 Ustawienia rozpoznawania twarzy

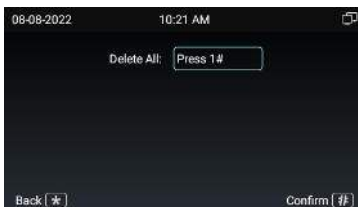

Usuń wszystko:	Naciśnij 1 + #, aby usunąć wszystkie dane twarzy;
----------------	---


3.2 Ustawienia haseł

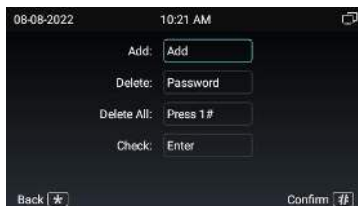

Dodaj:	Naciśnij #, aby dodać kod PIN dla poszczególnych przekaźników;
Usuń:	Naciśnij kod PIN, aby usunąć kod PIN przypisany do tego numeru mieszkania;
Usuń wszystko:	Naciśnij 1 + #, aby usunąć wszystkie kody PIN;


Sprawdź:	Naciśnij #, aby sprawdzić wszystkie kody PIN i powiązane przekaźniki;
----------	---

3.3 Ustawienia kart

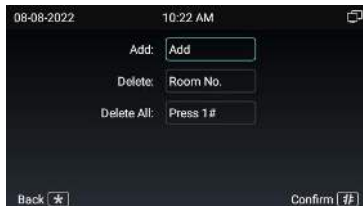

Dodaj:	Naciśnij #, aby dodać karty;
Usuń:	Naciśnij numer mieszkania, aby usunąć karty przypisane do tego numeru;
Usuń wszystko:	Naciśnij 1 + #, aby usunąć wszystkie karty;

3.4 Ustawienia

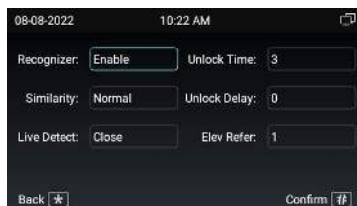

Rozpoznawanie:	Włączenie rozpoznawania twarzy;
Podobieństwo:	Czułość analizatora podobieństwa twarzy (niska, normalna, wysoka);
Wykrywanie żywej osoby:	Czułość wykrywania żywej osoby w celu zapobiegania oszustwom za pomocą zdjęcia lub filmu (wyłączone, normalne, wysokie);
Czas odblokowania:	Czas trwania odblokowania (1-9 s);
Opóźnienie odblokowania:	Czas opóźnienia odblokowania (1-9 s);
Piętro odniesienia windy:	Piętro, na którym zainstalowany jest panel wejściowy (zakres: od -9 do 99);

4. Informacje o systemie

W sekcji Informacje o systemie wyświetlane są podstawowe dane urządzenia.




Wersja oprogramowania (firmware):	Wersja oprogramowania (firmware) urządzenia;
IP:	Aktualny adres IP urządzenia;
MAC:	Adres MAC urządzenia;
SIP:	Status rejestracji SIP urządzenia;

USTAWIENIA PRZEZ PRZEGLĄDARKE

Podłącz panel wejściowy i komputer do przełącznika sieciowego w tej samej sieci LAN. Wprowadź adres IP panelu wejściowego w pasku adresu przeglądarki internetowej i zaloguj się, używając domyślnego konta (admin) i hasła (123456).

W tym miejscu można skonfigurować urządzenie.


Aby uzyskać adres IP, użyj narzędzia DNAKE Remote Upgrade Tool zainstalowanego w tej samej sieci LAN co urządzenia.



1. Ogólne

1.1. Ogólne > Informacje

Po pierwszym zalogowaniu do interfejsu webowego wyświetlany jest panel z podstawowymi informacjami o urządzeniu.

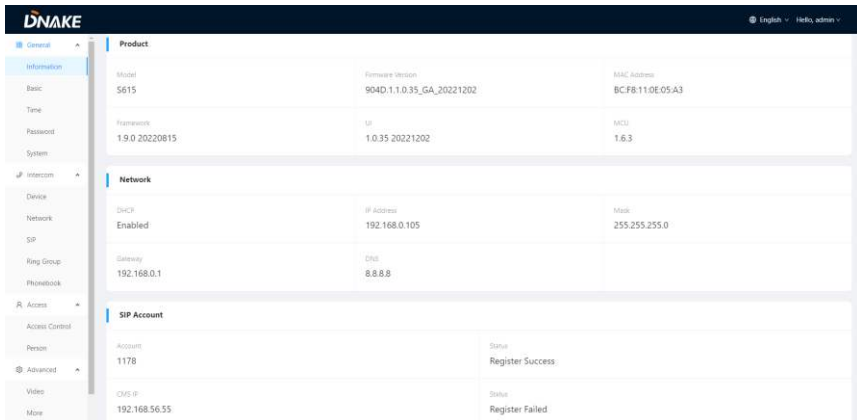

The screenshot shows the DNAKE web interface. The top navigation bar includes the DNAKE logo and user information (English, info, admin). The left sidebar contains a menu with categories: General, Information, Basic, Time, Password, System, Intercom, Device, Network, SIP, Ring Group, Phonebook, Access, Access Control, Person, and Advanced. The main content area is divided into three sections: Product, Network, and SIP Account.

Product			
Model	5815	Software Version	904D.1.1.0.35_GA_20221202
		MAC Address	BC:F8:11:DE:05:A3
Framework	1.9.0.20220815	IP	1.0.35.20221202
		MDU	1.6.3

Network			
DNCF	Enabled	IP Address	192.168.0.105
		Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1	DNS	8.8.8.8

SIP Account			
Account	1178	Status	Register Success
DNS IP	192.168.56.55	Status	Register Failed

Model:	Model urządzenia;
Wersja oprogramowania (firmware):	Wersja oprogramowania (firmware) urządzenia;
Adres MAC:	Adres MAC urządzenia;
Framework:	Framework urządzenia;
UI:	Interfejs użytkownika urządzenia;
MCU:	MCU urządzenia;
DHCP:	Status DHCP;
Adres IP:	Aktualny adres IP urządzenia;
Maska:	Maska podsieci urządzenia;
Brama sieciowa:	Brama sieciowa urządzenia;
DNS:	Serwer nazw domen (DNS) urządzenia;
Konto:	Konto SIP urządzenia;
Status:	Status rejestracji SIP urządzenia;
CMS IP:	Adres IP CMS;
Status:	Status rejestracji CMS;


1.2. Ogólne > Ustawienia podstawowe

W tej sekcji można skonfigurować język, rozdzielczość i głośność urządzenia.

Język:	Obsługiwane 16 języków (简体中文, English, 繁體中文, עברית, Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Português, Polski, Русский, عربي, Français, Italiano, slovenský);
Rozdzielczość:	Obsługiwane 3 rozdzielczości (320 × 240, 640 × 480, 1280 × 720);
Wiedomofon:	Głośność wiedomofonu można ustawić w zakresie od 1 do 6;
System:	Głośność systemową można ustawić w zakresie od 1 do 6;

1.3. Ogólne > Czas


Można skonfigurować czas urządzenia. Obsługiwana jest także zmiana czasu letni/zimowy.

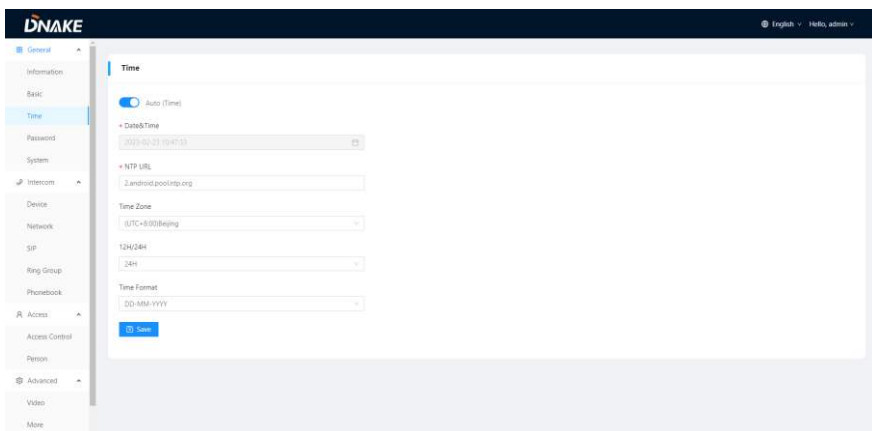

Automatycznie (czas):	Włącz synchronizację czasu komputera;
Data i godzina:	Data i godzinę można ustawić ręcznie;
NTP URL:	Network Time Protocol (NTP) to protokół służący do synchronizacji czasu komputera;
Strefa czasowa:	Region, w którym obowiązuje jednolity czas standardowy;
12H/24H:	Wybierz format 12H lub 24H do wyświetlania na urządzeniu;
Format daty:	Obsługiwane 3 formaty daty (RRRR-MM-DD, DD-MM-RRRR, MM-DD-RRRR);

1.4. Ogólne > Hasło



Hasło systemowe służy administratorowi do logowania w ustawieniach na urządzeniu, natomiast hasło webowe do logowania w ustawieniach przez przeglądarkę. Domyślne hasło dla obu to 123456.

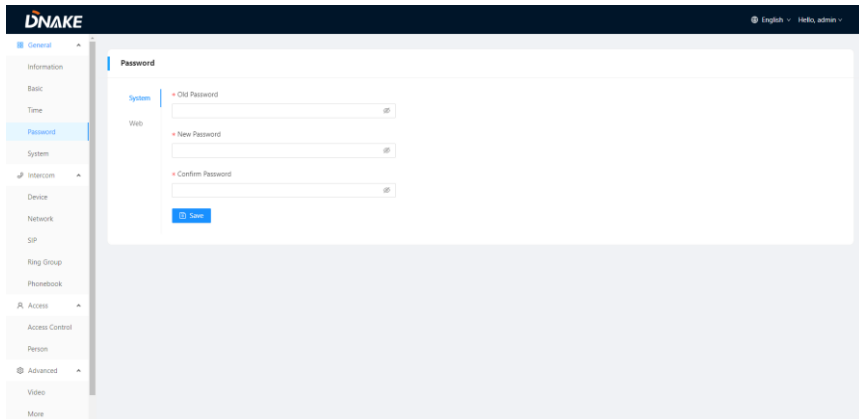

Stare hasło systemowe:	Aktualne hasło administratora urządzenia (domyślnie 123456);
Nowe hasło systemowe:	Nowe hasło administratora urządzenia;
Potwierdzenie hasła systemowego:	Potwierdź hasło administratora urządzenia;
Stare hasło webowe:	Aktualne hasło administratora panelu webowego (domyślnie 123456);
Nowe hasło webowe:	Nowe hasło administratora panelu webowego;
Potwierdzenie hasła webowego:	Potwierdź hasło administratora panelu webowego;

1.5. Ogólne > System

Sekcja systemowa służy do tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych, aktualizacji oprogramowania (firmware), przywracania ustawień fabrycznych, restartu urządzenia, przechwytywania pakietów, pobierania logów oraz wykonywania zrzutów ekranu interfejsu.

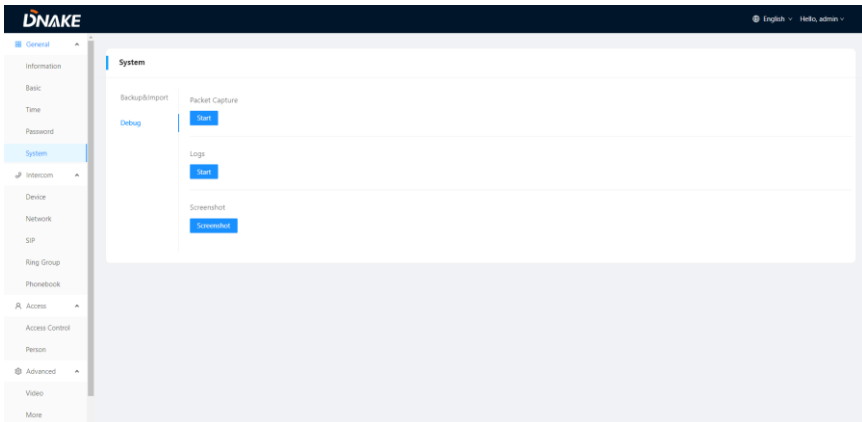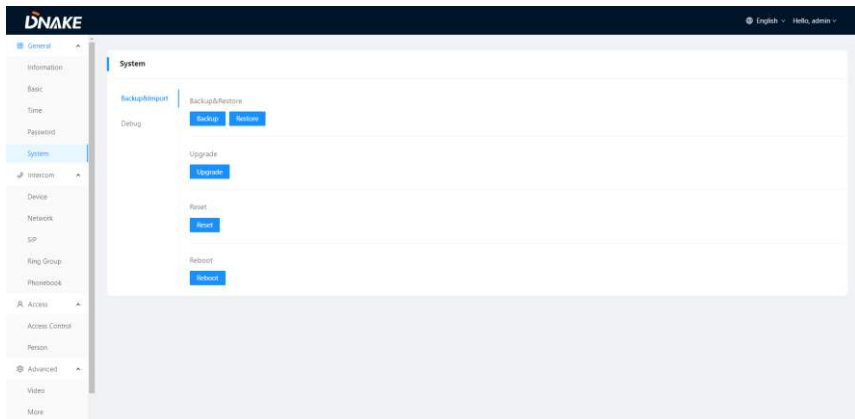


Kopia zapasowa i przywracanie:	Tworzenie kopii zapasowej wszystkich ustawień i przywracanie ustawień;
Aktualizacja:	Aktualizacja urządzenia;
Resetuj:	Przywracanie ustawień fabrycznych;
Restart:	Restart urządzenia;
Przechwytywanie pakietów:	Przechwytywanie pakietów pomaga programistom odtwarzać i diagnozować problemy;
Logi:	Logi urządzenia;
Zrzut ekranu:	Zrzut ekranu interfejsu urządzenia;

2. Widedomofon

2.1. Wiedomofon > Urządzenie

Numery w tej sekcji to podstawowe ustawienia wymagane do nawiązywania połączeń z monitorem wewnętrznym. Numer budynku i klatki w panelu wejściowym musi być taki sam jak w monitorze wewnętrznym. W przypadku panelu willowego z jednym przyciskiem numer budynku, klatki i mieszkania musi być taki sam jak w monitorze wewnętrznym.


Numer urządzenia służy do rozróżniania paneli wejściowych, gdy w jednym budynku jest więcej niż jeden panel wejściowy.

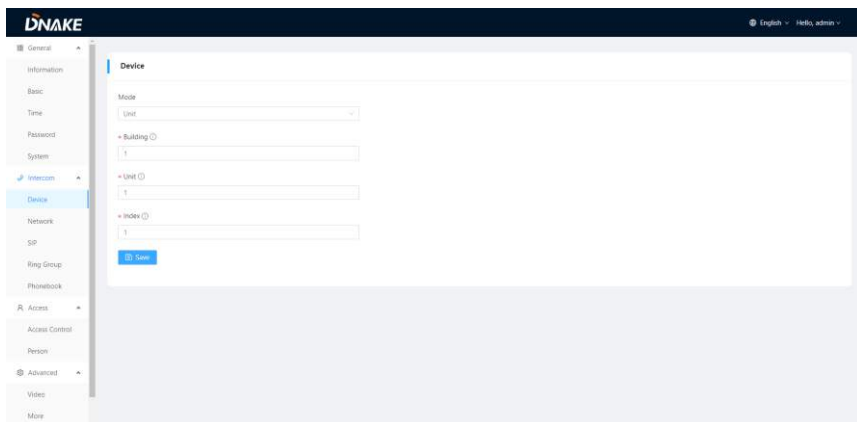

Tryb:	Tryb dla budynku wielorodzinnego i klatki schodowej (klatka i ściana);
Budynek:	Numer budynku (zakres: 1-999);
Jednostka:	Numer klatki (zakres: 1-99);
Indeks:	Numer urządzenia (zakres: 1-9);

2.2. Wiedomofon > Sieć


Sieć urządzenia można ustawić jako DHCP lub statyczny adres IP. Parametry CMS należy skonfigurować w tym miejscu, jeśli chcesz zarejestrować urządzenie w systemie CMS.

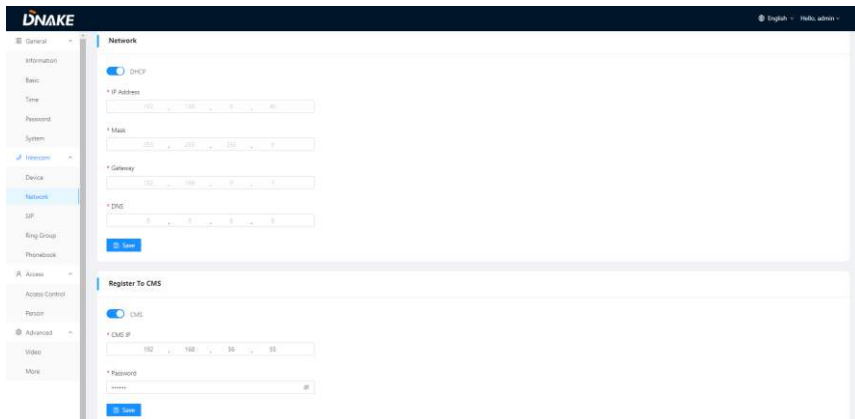

DHCP:	Włącz DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), aby dynamicznie przydzielać parametry konfiguracji sieci;
Adres IP:	Skonfiguruj statyczny adres IP, aby ręcznie przydzielić parametry konfiguracji sieci;
Maska:	Maska podsieci;
Brama sieciowa:	Komponent łączący dwie sieci, które wykorzystują różne protokoły;
DNS:	Serwer nazw domen (DNS) urządzenia;
CMS:	Włącz korzystanie z oprogramowania CMS do zarządzania urządzeniami;
CMS IP:	Adres serwera CMS;
Hasło:	Hasło ustawione dla rejestracji tego urządzenia w CMS;

2.3. Wiedomofon > SIP


Sekcja SIP dotyczy rejestracji SIP, nazwy wyświetlanej, nazwy rejestracyjnej, nazwy użytkownika, hasła, adresu serwera SIP, Outbound Proxy, protokołu transmisji, Video Payload itp.

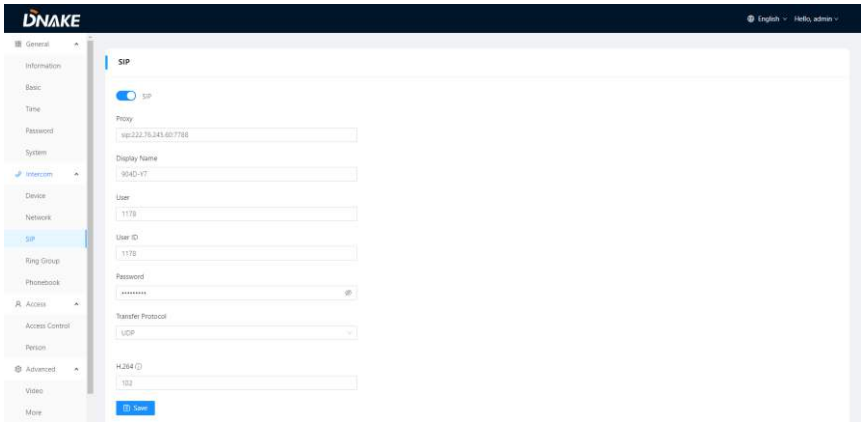

SIP:	Włącz korzystanie z SIP;
Proxy:	Wpisz sip:adres serwera SIP:port, np. sip:192.168.68.90:5060;
Nazwa wyświetlana:	Nazwa wyświetlana SIP;
Użytkownik:	Nazwa rejestracyjna SIP;
User ID:	Nazwa użytkownika SIP;
Hasło:	Hasło SIP;
Protokół transmisji:	Protokół transmisji (UDP, TCP, TLS);
H.264:	Zakres Video Payload: 96-127;

2.4. Wiedomofon > Grupa dzwonienia


Grupa dzwonienia służy do konfiguracji połączeń SIP lub trybu połączeń. W tej sekcji można również skonfigurować przycisk portierski, czas trwania połączenia i czas dzwonienia.

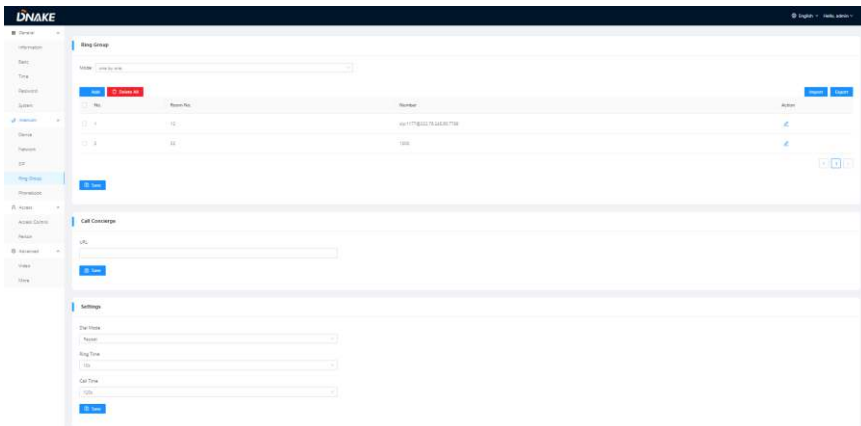

Tryb:	Obsługiwane 2 tryby (po kolei, wszystkie naraz);
URL połączenia z portierem:	<p>Wpisz adres docelowy dla przycisku portierskiego lub pojedynczego przycisku na urządzeniu;</p> <p>Połączenie IP: Wpisz sip:adres IP, np. sip:192.168.68.90;</p> <p>Połączenie SIP: Wpisz sip:konto SIP@adres serwera SIP:port, np. sip:101@192.168.68.90:5060;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IP call: Fill in sip:IP address, e.g., sip:192.168.68.90; ● SIP call: Fill in sip:sip account@SIP server address:port, e.g., sip:101@192.168.68.90:5060;
Tryb wybierania:	Obsługiwane 2 tryby wybierania (normalny, powtarzanie);
Czas dzwonienia:	Dzwonienie zostanie automatycznie zakończone po upływie określonego czasu (10 s, 20 s, 35 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s)
Czas połączenia:	Połączenie zostanie automatycznie zakończone po upływie określonego czasu (120 s, 300 s, 600 s, 1200 s, 1800 s);

2.5. Wiedemofon > Książka telefoniczna

W tym miejscu można edytować wszystkie kontakty na panelu wejściowym.

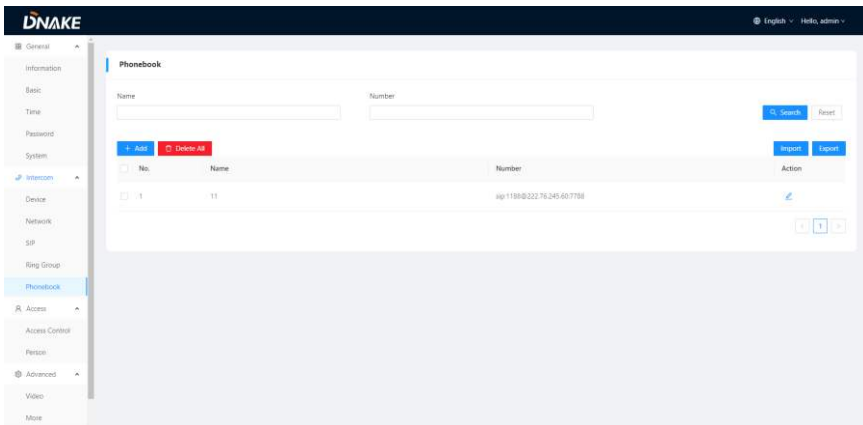


Szukaj:	Wypełnij pola tekstowe, aby wyszukać;
Resetuj:	Kliknij Resetuj, aby wyczyścić tekst w polach wprowadzania;
Usuń wszystko:	Usuń wszystkie dane z tabeli;
Importuj:	Importuj wszystkie dane do tabeli;
Eksportuj:	Eksportuj wszystkie dane z tabeli;

3. Dostęp

3.1. Dostęp > Kontrola dostępu

W tym miejscu można skonfigurować przełączniki, karty dostępu i kody PIN.

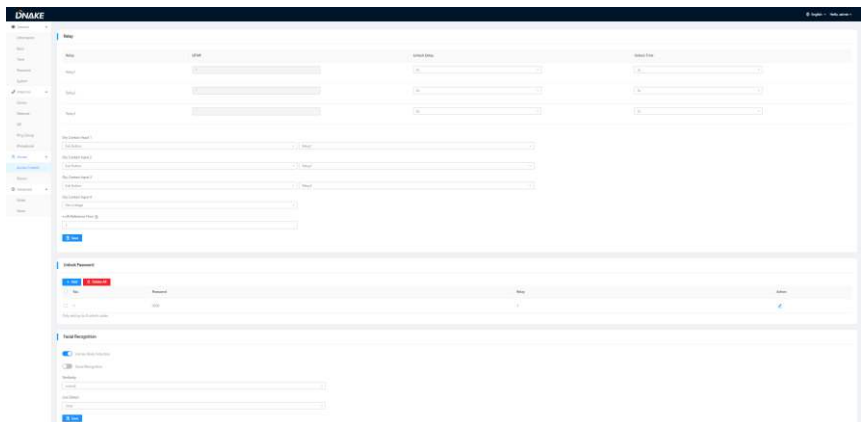

Przełącznik 1-3:	Obsługiwane 3 przełączniki;
DTMF:	Sygnalizacja dwutonowa wieloczęstotliwościowa (przełącznik 1: #, przełącznik 2: 0, przełącznik 3: *);
Opóźnienie odblokowania:	Czas opóźnienia odblokowania (1-9 s);
Czas odblokowania:	Czas trwania odblokowania (1-9 s);
Wejście stykowe 1-3:	Obsługiwane 3 tryby wejść stykowych (przycisk wyjścia, czujnik drzwi, powiązanie z systemem poż.);
Piętro odniesienia windy:	Piętro, na którym zainstalowany jest panel wejściowy (zakres: od -9 do 99);
Karta Master:	Kliknij odczyt, aby dodać kartę Master do zarządzania kartami;
Hasło odblokowania:	Kliknij, aby dodać kod PIN lub usunąć wszystkie;
Detekcja obecności człowieka:	Po zbliżeniu się do panelu wejściowego skanowanie twarzy zostanie uruchomione automatycznie;
Rozpoznawanie twarzy:	Włączenie rozpoznawania twarzy;
Podobieństwo:	Czułość analizatora podobieństwa twarzy (niska, normalna, wysoka);
Wykrywanie żywej osoby:	Czułość wykrywania żywej osoby w celu zapobiegania oszustwom za pomocą zdjęcia lub filmu (wyłączone, normalne, wysokie);

3.2. Dostęp > Osoby


Sekcja Osoby służy do zarządzania autoryzacją dostępu.

Szukaj:	Wypełnij pola tekstowe, aby wyszukać;
Resetuj:	Kliknij Resetuj, aby wyczyścić tekst w polach wprowadzania;
Dodaj:	Dodaj użytkowników do panelu wejściowego;
Usuń wszystko:	Usuń wszystkie dane z tabeli;
Eksportuj:	Eksportuj wszystkie dane z tabeli;

4. Zaawansowane

4.1. Zaawansowane > Wideo

Obraz z kamer IP w czasie rzeczywistym można uzyskać, wpisując ich adres URL (RTSP). Na ekranie rozmowy monitora wewnętrznego kliknij ikonę klawiatury, aby przełączyć na obraz z kamer IP. (Nr 1 na klawiaturze odpowiada panelowi wejściowemu, a nr 2 do 5 - kamerom IP)

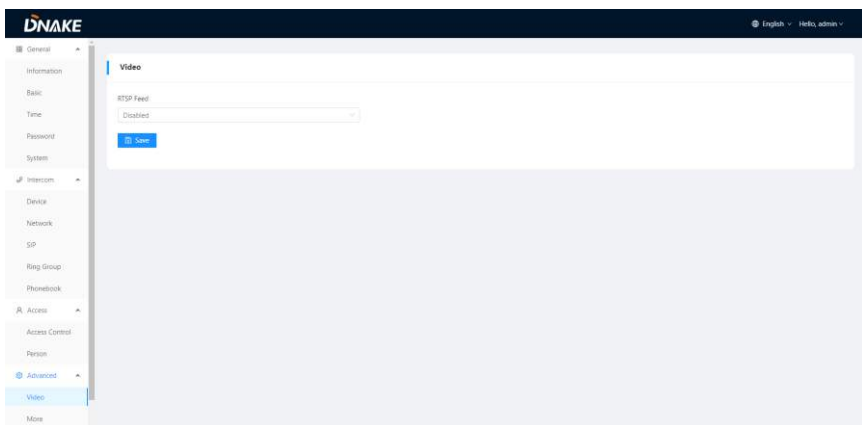

Strumień RTSP:	Obsługiwane 4 kamery IP do przełączania podczas rozmowy na monitorze wewnętrznym;
URL:	Adres URL kamery IP;


4.2. Zaawansowane > Więcej

Sekcja Więcej obejmuje ustawienia alarmu antysabotażowego i ONU Penetration.



Reklama:	Włącz wyświetlanie reklam na wygaszaczu ekranu urządzenia;
URL:	Adres URL reklamy;
Czas (minuty):	Czas wyświetlania reklamy (10 min, 20 min, 30 min);
Alarm antysabotażowy:	Włączenie alarmu antysabotażowego;
ONU Penetration:	Włącz, aby zapobiec blokowaniu multicastu przez ONU;

SCHEMAT SYSTEMU

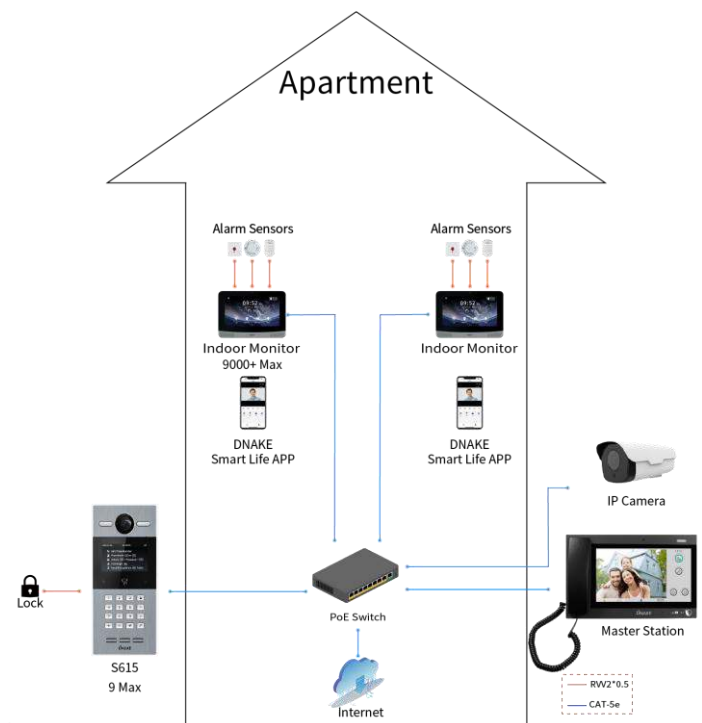


OKABLOWANIE URZĄDZENIA

+12V_IN	1		1	NO3
GND	2	Network(PoE)	2	COM3
WC_DO	3		3	NC3
WC_DI	4		4	NO2
GND	5		5	COM2
INPUT1	6		6	NC2
GND	7		7	NO1
INPUT2	8		8	COM1
GND	9		9	NC1
INPUT3	10		10	GND
GND	11		11	485-
INPUT4	12		12	485+

1. Sieć (PoE)


Standardowy interfejs RJ45 służy do połączenia z przełącznikiem PoE+ lub innym przełącznikiem sieciowym.

Urządzenie PSE musi być zgodne ze standardem IEEE 802.3at (PoE+), a jego moc wyjściowa nie może być mniejsza niż 30 W, a napięcie wyjściowe nie mniejsze niż 50 V.




2. Zasilanie

Interfejs zasilania panelu wejściowego należy podłączyć do zasilacza 12 V DC.

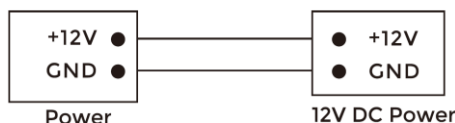


3. Wyjście / Czujnik drzwi / Powiązanie z systemem ppoż.



4. RS485 / Wyjście przekaźnikowe

Umożliwia podłączenie urządzeń z interfejsem RS485.


Podłącz do modułu zamka (zamek wymaga niezależnego zasilania).

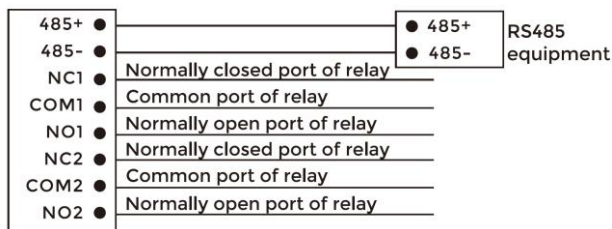

RS485/Switching Value Output


⚠ Ostrzeżenie!

- Podczas podłączania do urządzenia o obciążeniu indukcyjnym, takiego jak przekaźnik lub zamek elektromagnetyczny, zaleca się użycie diody 1A/400V (dołączona w zestawie akcesoriów) in anti-parallel with the load device to absorb inductive load voltage peaks. Wiedomofon will be better zabezpieczony w ten sposób.
- Prąd obciążenia przekaźnika nie może być większy niż 2A. Szczegóły na załączonym rysunku.

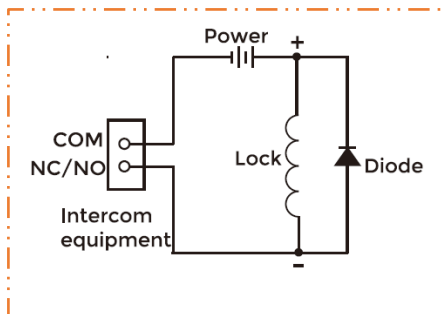

5. Interfejs czytnika kart

Do tego interfejsu można podłączyć jeden czytnik kart IC/ID lub wykorzystać go do odczytu danych z wbudowanego czytnika kart.




Card Reader Interface

IC/ID Card Reader or Management Device

Uwaga: Panel wejściowy może być jednocześnie podłączony tylko do jednego czytnika kart lub urządzenia zarządzającego.


INSTALLATION

Montaż natynkowy - puszka montażowa 86

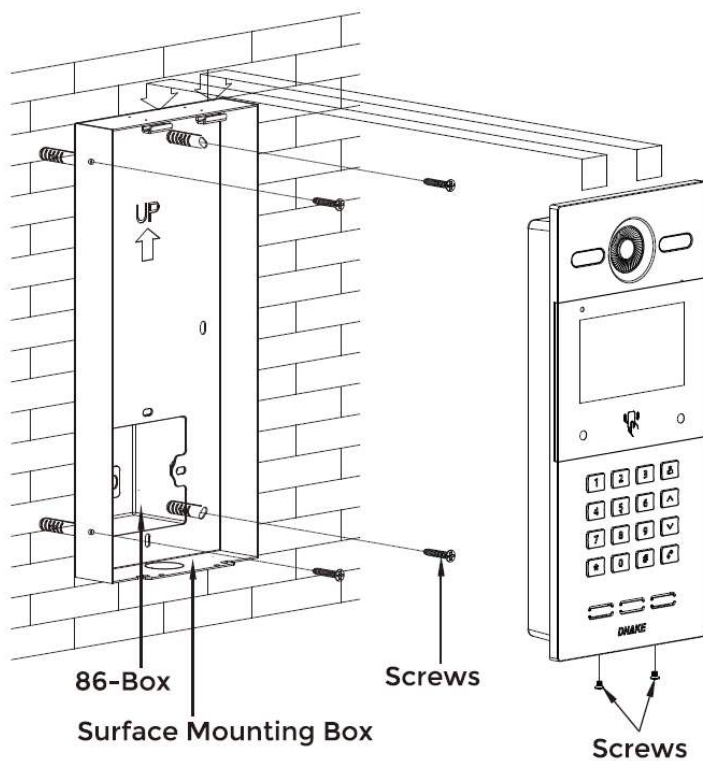


Rozmiar produktu: 133 × 295 × 41 mm
Wymiary montażu natynkowego: 133 × 295 × 43 mm

Montaż podtynkowy

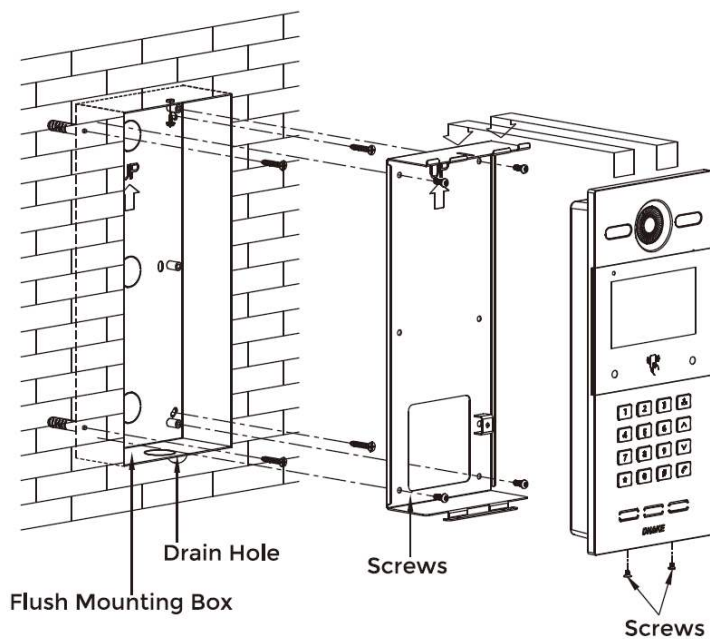


Rozmiar produktu: 133 × 295 × 41 mm
Wymiary montażu podtynkowego: 133 × 295 × 63,5 mm
Wymiary otworu montażowego: 124 × 289 × 56 mm

Montaż natynkowy i daszek przeciwdeszczowy (opcjonalnie)

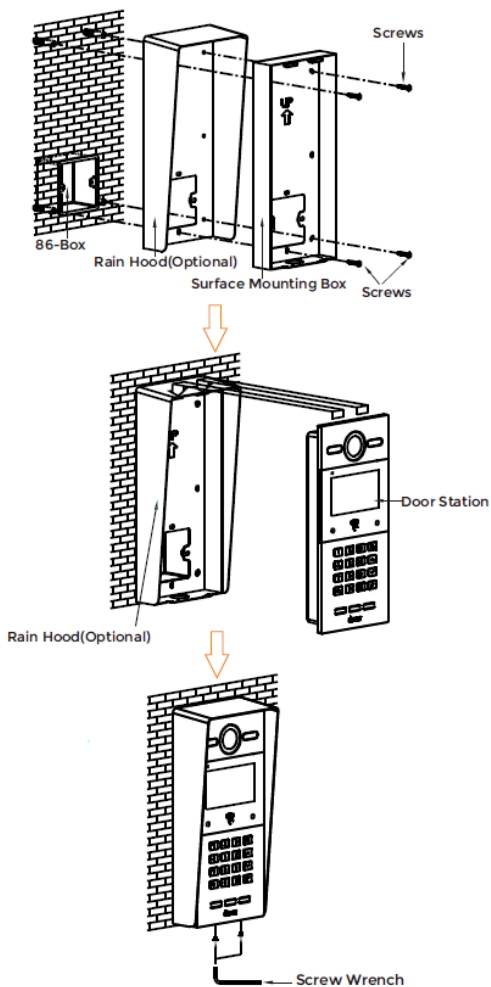


Rozmiar produktu: 133 × 295 × 41 mm
Wymiary montażu natynkowego: 133 × 295 × 43 mm

Montaż podtynkowy i daszek przeciwdeszczowy (opcjonalnie)

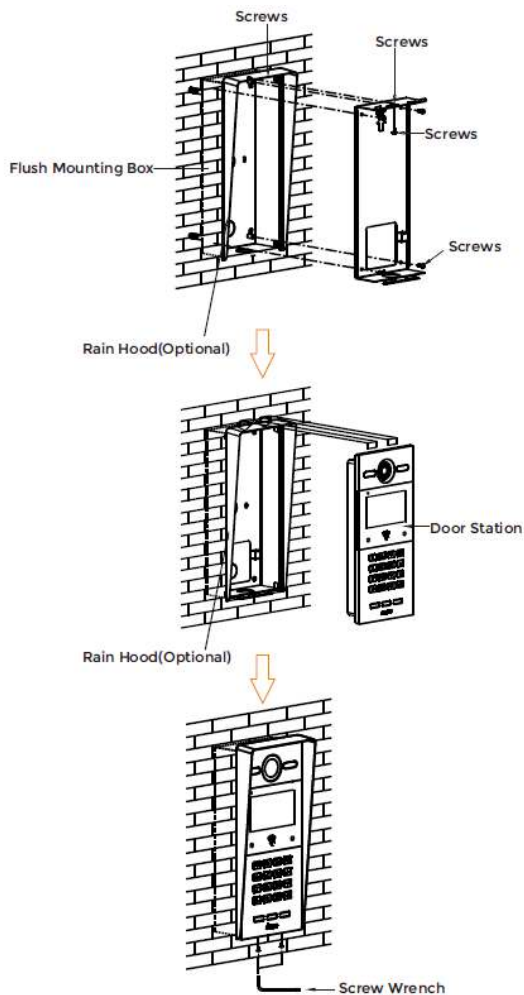

Rozmiar produktu: 133 × 295 × 41 mm
Wymiary montażu podtynkowego: 133 × 295 × 63,5 mm
Wymiary otworu montażowego: 124 × 289 × 56 mm

Wskazówki:



Kamera powinna znajdować się 1450~1550 mm above the ziomem ziemi. Kamera na tej wysokości może optymalnie

TROUBLESHOOTING

Monitor wewnętrzny nie włącza się lub wyłącza automatycznie.

- Sprawdź, czy nie wystąpiła awaria zasilania i ponownie włącz urządzenie
-

Ekran monitora wewnętrznego jest zbyt ciemny.

- Sprawdź, czy ustawienia jasności i kontrastu ekranu są prawidłowe.
-

Brak dźwięku podczas rozmowy.

- Sprawdź, czy monitor wewnętrzny nie jest ustawiony w trybie wyciszenia lub czy głośność nie jest ustawiona na minimum.
-

Monitor wewnętrzny nie może wyświetlić podglądu z panelu wejściowego.

- Inny użytkownik korzysta z systemu - możesz go użyć po zakończeniu jego operacji.
-

Pliki multimedialne nie mogą być odtwarzane prawidłowo.

- Sprawdź, czy system obsługuje dany format pliku. Szczegóły znajdziesz w ustawieniach multimediiów.
-

Brak reakcji po naciśnięciu ekranu dotykowego monitora wewnętrznego.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Odblokuj" przez 5 s lub powoli przesunij palcem poziomo lub pionowo po ekranie LCD, aby skalibrować ekran dotykowy. Kalibracja jest wymagana.
-

Ekran dotykowy reaguje z opóźnieniem lub nie można go skalibrować.

- Usuń wszelkie folie ochronne, ponieważ mogą wpływać na rozpoznawanie i działanie urządzenia;
 - Upewnij się, że palec jest suchy i czysty podczas obsługi ekranu dotykowego;
 - Uruchoom ponownie urządzenie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
-

Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka.

- Długotrwałe użytkowanie powoduje wzrost temperatury. Jest to normalne i nie wpływa na żywotność ani wydajność urządzenia.
-

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Aby chronić siebie, inne osoby przed obrażeniami oraz urządzenie przed uszkodzeniem, przed użyciem urządzenia zapoznaj się z poniższymi informacjami.

- Nie instaluj urządzenia w następujących miejscach:
- Nie instaluj urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności ani w pobliżu pola magnetycznego, np. generatora, transformatora lub magnesu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak grzejnik elektryczny, ani pojemników z płynami.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródła ciepła, co może spowodować odbarwienie lub odkształcenie urządzenia.
- Nie instaluj urządzenia w niestabilnej pozycji, aby uniknąć strat materialnych lub obrażeń ciała spowodowanych upadkiem urządzenia.

Ochrona przed porażeniem prądem, pożarem i wybuchem:

- Nie używaj uszkodzonego kabla zasilającego, wtyczki ani luźnego gniazdka.
- Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami ani nie odłączaj go ciągnąc za przewód.
- Nie zginaj ani nie uszkodzaj kabla zasilającego.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie dopuść do ześlizgnięcia się ani uderzenia zasilacza.
- Nie używaj zasilacza bez zgody producenta.
- Nie dopuść do przedostania się płynów, takich jak woda, do wnętrza urządzenia.


Czyszczenie powierzchni urządzenia

- Oczyszczyć powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć powierzchnię suchą ściereczką.

Pozostałe wskazówki

- W celu ochrony powłoki lakierniczej i obudowy nie wystawiaj urządzenia na działanie produktów chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, środki na owady, środki matujące i insektycydy.
- Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami.
- Nie naciskaj powierzchni ekranu. Nadmierny nacisk może spowodować przewrócenie lub uszkodzenie urządzenia.
- Zachowaj ostrożność wstając z miejsca znajdującego się pod urządzeniem.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- Samowolne modyfikacje nie są objęte gwarancją. W razie konieczności naprawy skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
- W przypadku nietypowego dźwięku, zapachu lub dymu z urządzenia natychmiast odłącz kabel zasilający i skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zasilacz i kartę pamięci można wyjąć i przechowywać w suchym miejscu.

- W przypadku przeprowadzki przekaż instrukcję nowemu lokatorowi w celu prawidłowego użytkowania urządzenia.

 **EASY | SMART**
ROZWIĄZANIA WIDEO DOM
SECURITY