

A416

Monitor wewnętrzny

7-calowy monitor wewnętrzny z systemem Android 10 i ekranem dotykowym IPS - komunikacja audio/wideo, monitoring do 16 kamer IP, opcjonalna kamera i Wi-Fi.



Android 10

7" IPS dotykowy

SIP 2.0

Monitoring 16 kamer

PoE (802.3af)

DNAKE Smart Pro



Ekran 7" IPS dotykowy LCD



Android 10 system operacyjny



Protokół SIP 2.0 łatwa integracja



Monitoring do 16 kamer IP



PoE (802.3af) lub DC 12V



DNAKE Smart Pro zdalne sterowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

1. System operacyjny	Android 10
2. RAM / ROM	1 GB / 8 GB
3. Panel przedni	Plastik
4. Slot TF Card	1

WYŚWIETLACZ

1. Ekran	7" IPS LCD, pojemnościowy dotyk
2. Rozdzielczość	1024 × 600

AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

WIDEO

1. Kodek wideo	H.264
2. Kamera	2MP, CMOS (opcjonalna)

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

FUNKCJE

1. Protokół	SIP 2.0
2. Monitoring IP	Do 16 kamer IP
3. Sterowanie windą	Tak
4. Aplikacje 3rd party	Tak (Android 10)
5. Aplikacja mobilna	DNAKE Smart Pro

INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (opcja)
3. Wejście dzwonnka	8
4. Wejście alarmowe	8
5. Wyjście zasilania	1 (12V / 100 mA)
6. RS485	1

SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
2. Pobór (czuwanie)	3 W
3. Pobór (znamionowy)	10 W

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Biurkowy
2. Wymiary	189,5 × 132 × 15 mm
3. Materiał	Plastik

WYMIARY I MONTAŻ

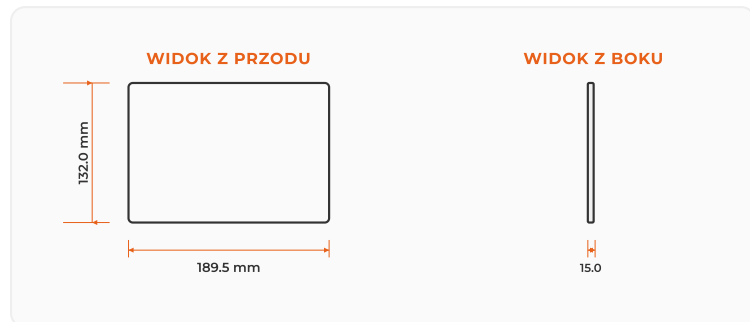

WYMIARY URZĄDZENIA

Szerokość	189,5 mm
Wysokość	132 mm
Głębokość	15 mm

INSTALACJA

Montaż natynkowy	Wieszak ścienny (w zestawie)
Montaż biurkowy	Stojak (opcjonalny)
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE A416
Wieszak ścienny	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	22 szt.
Waga netto / szt.	0,45 kg
Waga brutto / karton	14,40 kg
Opakowanie jedn.	236 × 157 × 45 mm
Karton zbiorczy	535 × 500 × 180 mm

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Android 10

SIP 2.0

Monitoring 16 kamer IP

Sterowanie windą

DNAKE Smart Pro

Wi-Fi (opcja)

PoE (802.3af)

CE

Certified

SIP

2.0

PoE

802.3af

Wi-Fi

(opcja)

Android

10



Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE



kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl



+48 668 557 024

