

DNAKE



Instrukcja obsługi

DNAKE E216

REMARK

Podczas instalacji i testowania urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym centrum wsparcia technicznego i obsługi klienta.

Nasza firma nieustannie pracuje nad udoskonalaniem i innowacją swoich produktów. Zmiany mogą być wprowadzane bez dodatkowego powiadomienia. Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. W przypadku rozbieżności za wzorzec należy przyjąć rzeczywisty produkt.

Produkt i baterie należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu użytkowania i będzie wymagał utylizacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem administracyjnym i oddać go do wyznaczonych punktów zbiórki, aby uniknąć szkód dla środowiska i zdrowia ludzi. Zachęcamy do recyklingu i ponownego wykorzystania surowców.

CATALOG

CECHY PRODUKTU.....	1
PARAMETRY TECHNICZNE	1
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	2
OVERVIEW	3
PODSTAWOWA OBSŁUGA.....	4
USTAWIENIA URZĄDZENIA	13
USTAWIENIA PRZEZ PRZEGLĄDARKE	26
SCHEMAT SYSTEMU.....	52
OKABLOWANIE URZĄDZENIA.....	53
INSTALLATION.....	55
TROUBLESHOOTING	59
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	61

CECHY PRODUKTU

1. Łatwa konfiguracja
2. 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy
3. Zasilanie przez PoE lub zasilacz (DC12V/2A)
4. Obsługa protokołu SIP 2.0, łatwa integracja z innymi urządzeniami SIP
5. Łatwa integracja z systemem sterowania windą
6. Obsługa podglądu 16 kamer IP

PARAMETRY TECHNICZNE

System: Linux

RAM: 64 MB

ROM: 128 MB

Panel przedni: Plastik

Zasilanie: PoE (802.3af) lub DC 12V/2A

Pobór mocy w stanie czuwania: 1,5 W

Moc znamionowa: 9 W

Port Ethernet: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptacyjny

Rozdzielczość: 1024 x 600

Temperatura pracy: od -10°C do +55°C

Temperatura przechowywania: od -40°C do +70°C

Wilgotność pracy: 10% do 90% (bez kondensacji)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

MODEL: E216



E216



Pokrywa
okablowania



PM4x20 (2 szt.)



Dioda (8 szt.)



Przewody




Skrócona
instrukcja obsługi



Stojak biurkowy
(opcjonalny)

OVERVIEW

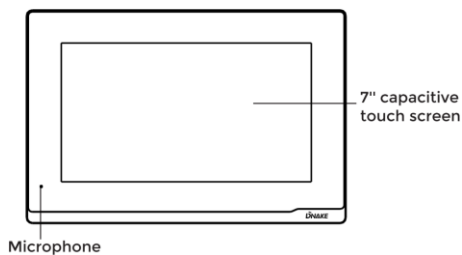

OBSŁUGA PODSTAWOWA

1. Połączenie



Przejdź do zakładki Wybieranie i wprowadź numer mieszkania, adres IP lub adres SIP, aby nawiązać połączenie z urządzeniem.

Format numeru mieszkania: Numer budynku + Building + Numer klatki + Unit + Numer mieszkania + ikona wybierania, aby zadzwonić do monitora wewnętrznego (np. 1 + Building + 1 + Unit + 1111 + przycisk Wybierz).

Format adresu IP: na przykład 192.168.68.103 + przycisk Wybierz.


Format adresu SIP: Konto1/2> 10001 (numer SIP) + przycisk Wybierz.

Możesz również nacisnąć przycisk Portiernia, aby połączyć się ze stacją portierską.

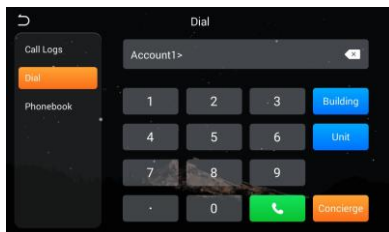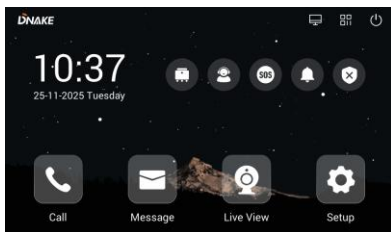


2. Wiadomość

Monitor wewnętrzny może odbierać wiadomości wysyłane ze stacji portierskiej lub innego monitora wewnętrznego. W skrzynce SMS można przechowywać do 64 wiadomości.


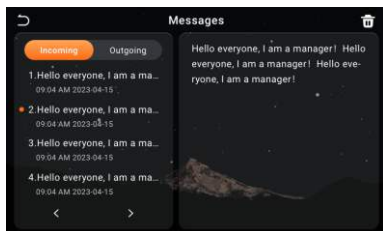



Naciśnij ikonę + na stronie Wychodzące. Użytkownik może wysłać wiadomość do monitora wewnętrznego lub stacji portierskiej. Przed wysłaniem wiadomości należy wpisać adres IP odbiorcy na stronie internetowej monitora wewnętrznego (IP Portiera w zakładce Intercom > Call).

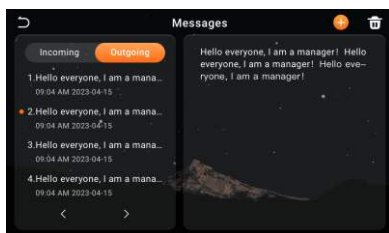


3. Podgląd na żywo

Kliknij ikonę Podgląd na żywo na stronie głównej, aby wyświetlić obraz na żywo z panelu wejściowego lub kamer. W podglądzie paneli wejściowych możesz otworzyć zamek, klikając ikonę odblokowania, lub przełączyć się na podgląd innych paneli wejściowych.

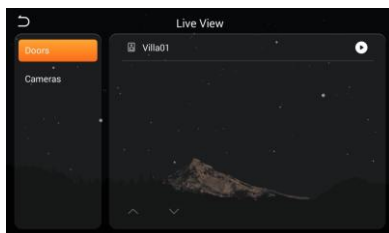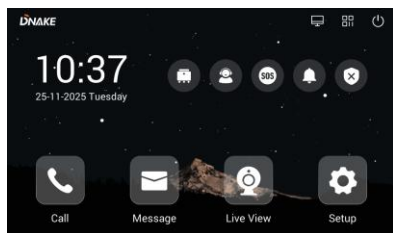

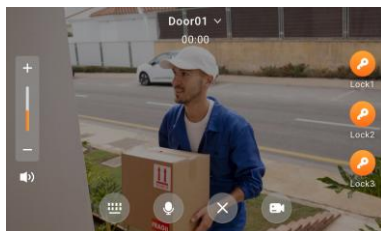


W zakładce Kamery możesz wyświetlić obraz na żywo z kamer IP znajdujących się na liście. Jeden monitor obsługuje podłączenie łącznie 16 kamer IP.



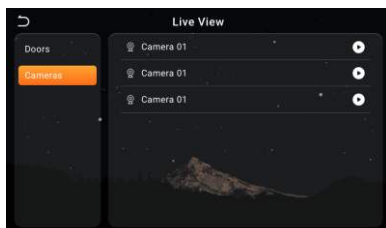


4. Sterowanie przekaźnikiem


Naciskając ikonę przekaźnika, można zmienić stan przekaźnika lokalnego, modułu przekaźnika IP lub zewnętrznego modułu przekaźnika. Można również ustawić scenę ręczną na stronie WEB, aby wyzwolić jednocześnie wiele przekaźników. 


Po podłączeniu modułu przekaźnika IP w tej samej sieci można sterować stanem przekaźników IP ze strony głównej.

Tryb pracy przekaźnika lokalnego można ustawić jako Przekaznik drzwi lub Dzwonek na stronie internetowej. Po wybraniu trybu Przekaznik drzwi można również ustawić czas opóźnienia i czas wyzwolenia przekaźnika.

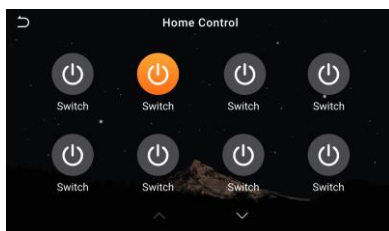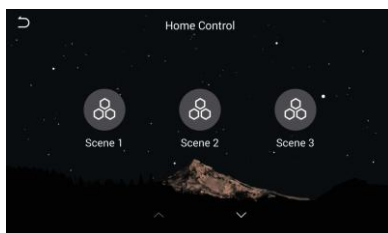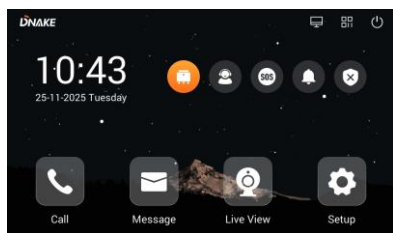

5. Portiernia



Kliknij ikonę portierni na ekranie, aby szybko połączyć się z portierskim i aplikacją Property Manager. 

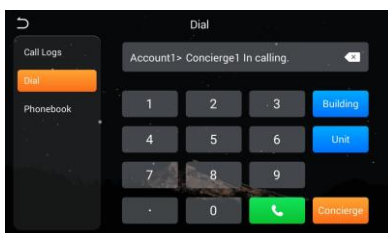


6. SOS


Użytkownicy mogą nacisnąć ikonę SOS w prawym górnym rogu, aby wysłać sygnał SOS do stacji portierskiej i aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą ustawić czas wyzwalania na stronie internetowej. Jeśli czas długiego naciśnięcia jest ustawiony na 3 sekundy, użytkownik musi przytrzymać ikonę

SOS przez ten czas, zanim sygnał SOS zostanie wysłany - zapobiega to przypadkowemu wyzwoleniu.

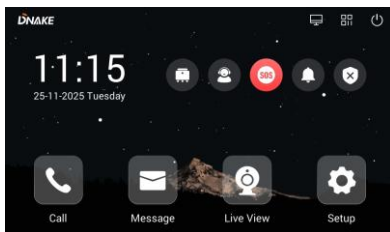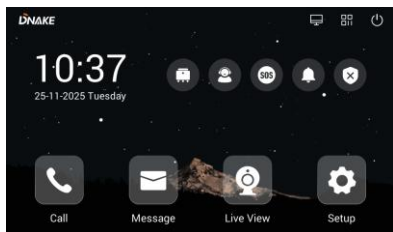


7. DND



Kliknij ikonę Nie przeszkadzać, aby włączyć funkcję blokowania wszystkich połączeń przychodzących. Użytkownicy mogą ustawić tryb Nie przeszkadzać na cały dzień lub na określony przedział czasu. 

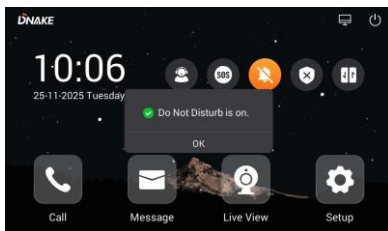


8. Kod QR

Kliknij ikonę kodu QR w prawym górnym rogu strony głównej, aby wyświetlić kod QR służący do dodawania urządzenia. 

Aplikacja Smart Pro: Gdy urządzenie jest online na platformie chmurowej, użyj aplikacji Smart Pro do zeskanowania kodu QR i zarejestrowania dodatkowych użytkowników rodzinnych.

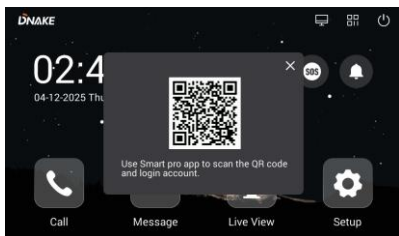
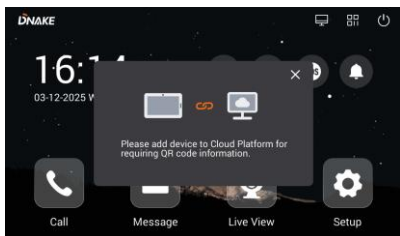


Aplikacja Smart Life: Gdy licencja Smart Life jest zaimportowana w monitorze, użyj aplikacji Smart Life do zeskanowania kodu QR i dodania urządzenia do aplikacji.

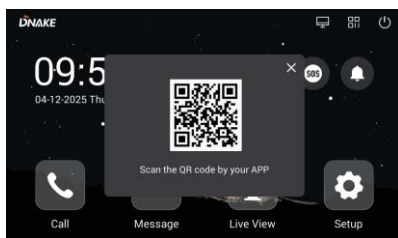


9. Ochrona

Kliknij ikonę Ochrona na stronie głównej i wprowadź domyślne hasło użytkownika "1234", aby wybrać tryb ochrony i aktywować odpowiednią scenę dla czujników alarmowych.

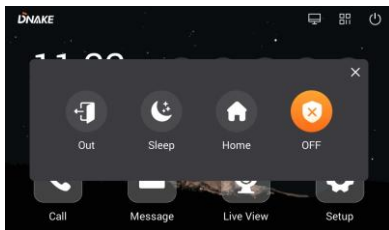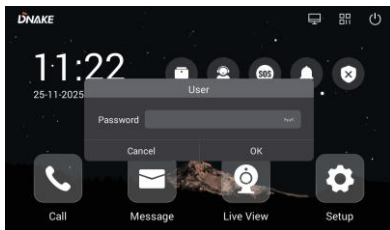


10. Winda

Naciśnij ikonę Winda, aby zwolnić przycisk piętra w windzie (wymagany moduł sterowania windą DNAKE).

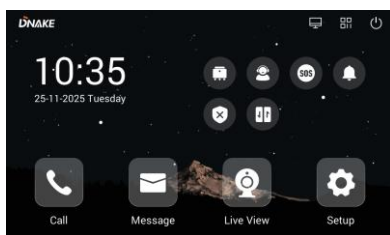


11. Dodawanie dodatkowych monitorów wewnętrznych

Ustaw takie same wartości Budynek, Klatka, Nr mieszkania i Sync jak w pozostałych monitorach wewnętrznych, a numer urządzenia musi być inny. Numer urządzenia może mieć wartość od 0 do 9. Jeden z monitorów wewnętrznych musi mieć numer urządzenia 0 i być podłączony do sieci, ponieważ 0 oznacza urządzenie główne.


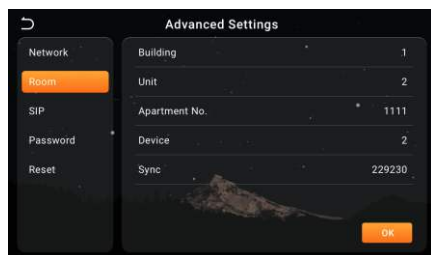


Lub przejdź do strony internetowej monitora wewnętrznego i znajdź opcję Ex Phone w zakładce Intercom > Call. Użytkownik może podłączyć dodatkowe monitory wewnętrzne, wpisując sip:adres IP (maks. 6), np. sip:192.168.68.90. (Sposób dostępu do strony internetowej opisano w rozdziale USTAWIENIA WEB)

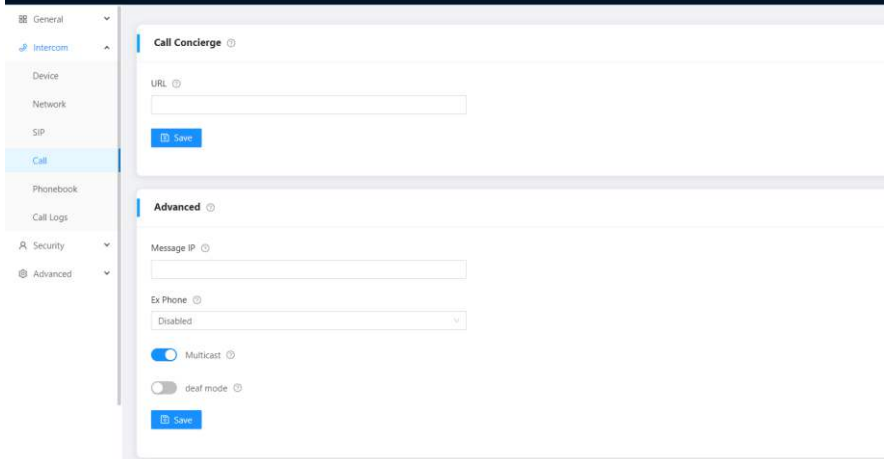

12. Ustawienia SIP


Użytkownik może skonfigurować SIP bezpośrednio na urządzeniu w menu Ustawienia > Więcej > SIP. Urządzenie obsługuje 2 konta SIP. Gdy usługa Dnake Cloud jest włączona, konto SIP 1 będzie zajęte przez usługę Cloud.

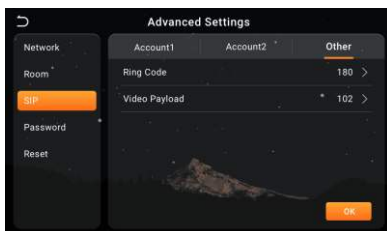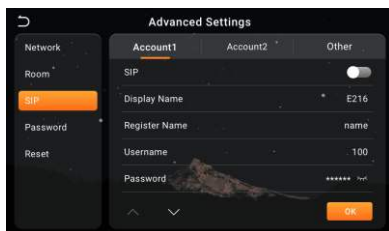

13. Blokada ekranu


Użytkownik może zablokować ekran, włączając opcję Blokada ekranu w menu Ustawienia > Wyświetlacz. Ekran zostanie zablokowany po upływie czasu

wygaszenia ekranu (hasło odblokowania to hasło ochrony; domyślne hasło to 1234).

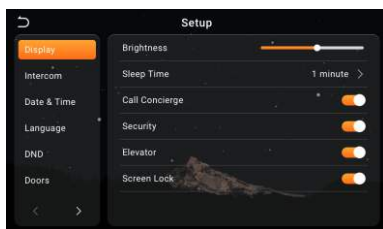


14. Edytowalne ikony

W menu Ustawienia -> Wyświetlacz użytkownicy mogą wybrać, czy ikony Połączenie z portierskim, Ochrona i Winda mają być wyświetlane na stronie głównej.

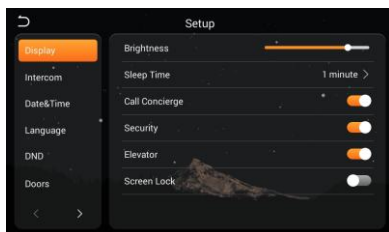


USTAWIENIA URZĄDZENIA

Podłącz monitor wewnętrzny i inne urządzenia do przełącznika sieciowego w tej samej sieci LAN.

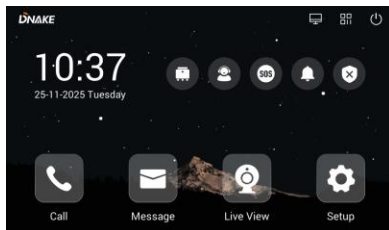


1. Wyświetlacz

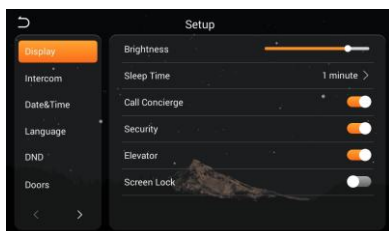


Jasność:	Regulacja jasności ekranu;
Czas uśpienia:	Czas uśpienia ekranu (15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 20 min, 30 min);
Połączenie z portierskim:	Włącz, aby wyświetlić ikonę połączenia z portierskim na stronie głównej;
Ochrona:	Włącz, aby wyświetlić ikonę Ochrona na stronie głównej;
Winda:	Włącz, aby wyświetlić ikonę Winda na stronie głównej;
Blokada ekranu:	Ekran zostanie zablokowany po upływie czasu wygaszenia ekranu (hasło odblokowania to hasło ochrony; domyślne hasło to 1234);

2. Wiedomofon

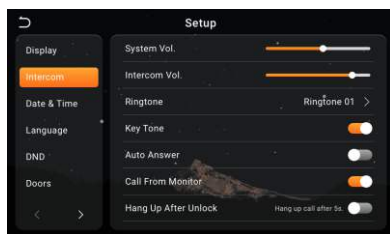

Głośność systemu:	Głośność systemu można ustawić od 1 do 6. Głośność 6 to maksymalna głośność (dźwięk klawiszy);
Głośność interkomu:	Głośność interkomu można ustawić od 1 do 6. Głośność 6 to maksymalna głośność (głośność rozmowy);
Dzwonek:	Dźwięk dzwonka (Dzwonek 01-04);
Dźwięk klawiszy:	Dźwięk klawiszy (włącz lub wyłącz);
Automatyczne odbieranie:	Automatyczne odbieranie połączeń przychodzących;
Połączenia z monitora:	Zezwól monitorowi na odbieranie połączeń z innych monitorów w tej samej sieci LAN;
Rozłącz po odblokowaniu:	Automatyczne rozłączenie połączenia po 5 sekundach od odblokowania przełącznika;

3. Data i czas

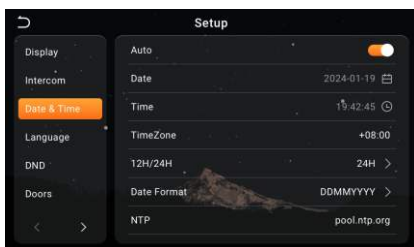

Auto:	Włącz synchronizację czasu z komputerem;
Data i czas:	Data i czas można ustawić ręcznie;


Strefa czasowa:	Region, w którym obowiązuje jednolity czas standardowy;
12H/24H:	Wybierz format 12H lub 24H do wyświetlania na urządzeniu;
Format daty:	Obsługiwane 3 formaty daty (RRRR-MM-DD, DD-MM-RRRR, MM-DD-RRRR);
NTP:	Network Time Protocol (NTP) to protokół służący do synchronizacji czasu NTP;

4. Język



Język:	Obsługa 19 języków (简体中文, English, 繁體中文, עברית, Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Português, Polski, Русский, عربي, Français, Italiano, slovenský, Український, فارسی, 日本語);
--------	--

5. DND

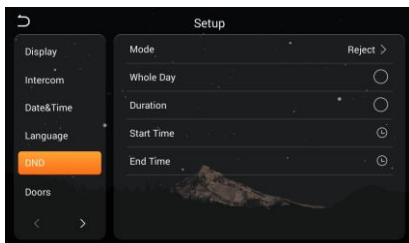

DND:	Funkcja Nie przeszkadzać jest domyślnie wyłączona.
------	--

Tryb odrzucania: Urządzenie odrzuca połączenia i wyświetla zapis nieodebranego połączenia w skonfigurowanym czasie.

Tryb wyciszenia: Urządzenie może odbierać połączenia, ale nie dzwoni w skonfigurowanym czasie.

Czas trwania: po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać połączenia będą odrzucane w tym przedziale czasu.

Reject Mode: The device will reject calls and display a missed call record within the configured time

Mute Mode: The device can receive calls but does not ring within the configured time.


Duration: when DND is enabled, it will reject calls during this time.

6. Panele wejściowe

Aby rozpocząć podgląd, należy kliknąć ikonę wyszukiwania w celu dodania paneli wejściowych do monitora wewnętrznego, a następnie kliknąć Zapisz.



Kliknij ikonę przypinania, aby przypiąć wybrane urządzenie na górze listy.

Kliknij ikonę edycji, aby edytować urządzenia 

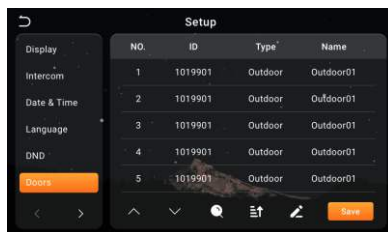


7. Kamery

Użytkownicy mogą dodawać kamery IP poprzez wyszukiwanie ONVIF lub ręczne wprowadzenie adresu RTSP. Po konfiguracji kamery można wyświetlić na stronie głównej. Jeden monitor obsługuje dodanie maksymalnie 16 kamer.

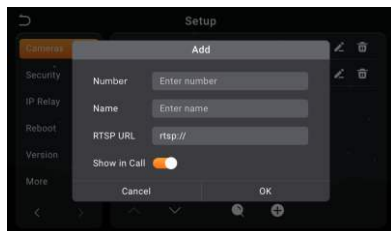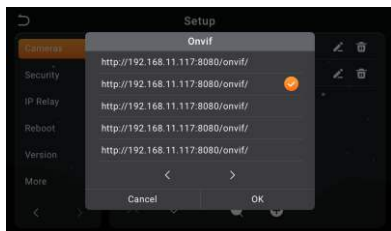


8. Ochrona

Funkcja Ochrona służy do obsługi czujników. Domyślne hasło to 1234.

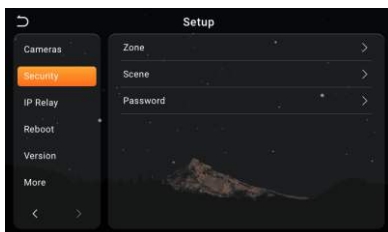

8.1. Strefa

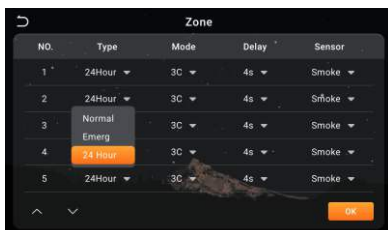

- Typ:
- Normalny: Gdy użytkownik włączy scenę alarmową na stronie Wł./Wył., strefa alarmowa typu Normalny zostanie aktywowana po upływie czasu aktywacji.

100 sekund to domyślny czas aktywacji - oznacza to, że alarm zostanie aktywowany po 100 sekundach.

Po 100 s, gdy czujnik zostanie wyzwolony, monitor wewnętrzny wyśle alarm do stacji portierskiej.


Jeśli użytkownik nie chce wysłać alarmu do stacji portierskiej (np. alarm przypadkowy), może ustawić czas opóźnienia, aby anulować alarm na monitorze wewnętrznym w czasie tego opóźnienia (PIR, Drzwi, Okno);

Awaria: po wyzwoleniu przycisku paniki monitor wewnętrzny nie uruchomi alarmu - tylko stacja portierska odbierze alarm w sposób dyskretny; czuwanie 24 h, nawet gdy ochrona jest wyłączona (Panika, Sznurek); 24 godziny: monitor wewnętrzny uruchomi alarm, a stacja portierska również odbierze alarm. Czuwanie 24 h, nawet gdy ochrona jest wyłączona (Dym, Gaz, Zalanie);

- 100 seconds is the default activation time, it means the alarm will be activated after 100 seconds.
- After 100s, once sensor is triggered, Indoor Monitor will send this alarm to Master Station.
- But sometimes users don't want to send the alarm to Master Station (maybe alarm by mistake), users can set the Delay time, so they can cancel the alarm in the Indoor Monitor during this Delay time (PIR, Door, Window);
- Emergency: once Panic button is triggered, Indoor Monitor will not initiate an alarm and only Master Station will receive alarms secretly; 24 hours standby even if the security is off (Panic, Pull Cord);


	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Hour: Indoor Monitor will initiate an alarm and Master Station will also receive alarms. 24 hours standby even if the security is off (Smoke, Gas, Flood);
Tryb:	<ul style="list-style-type: none"> • 3C: dla czujnika z rezystancją 2,2 KΩ; Niezależnie od podłączenia do NC lub NO alarm może być wyzwalany prawidłowo; • NO: normalnie otwarty; • NC: normalnie zamknięty; • BELL: w trybie BELL stacja portierska nie odbierze żadnego alarmu. Monitor wewnętrzny działa jako odbiornik dzwonka; • NO: normally open; • NC: normally closed; • BELL: in BELL mode, Master Station will not receive any alarm. Indoor Monitor is regarded as a doorbell receiver;
Opóźnienie:	Po wyzwoleniu czujnika monitor wewnętrzny wyśle alarm do stacji portierskiej, ale użytkownik może anulować wysyłanie alarmu do stacji portierskiej w czasie opóźnienia ustawionym tutaj. Ustawienie opóźnienia działa tylko dla typu Normalny (0 s, 5 s, 15 s, 20 s, 25 s, 40 s, 60 s);
Czujnik:	Typy czujników (Dym, Gaz, PIR, Drzwi, Okno, Panika, Zalanie, Sznurek);

8.2. Scena

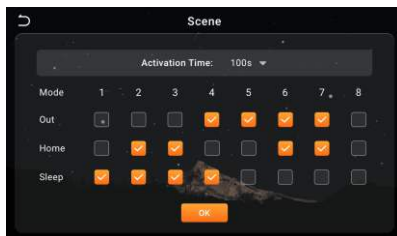

Czas aktywacji:	Scena zostanie aktywowana dopiero po upływie czasu aktywacji. Czas aktywacji działa tylko dla typu Normalny (BRAK, 30 s, 40 s, 60 s, 100 s i 300 s);
Tryb:	Zaznacz, aby powiązać czujniki ze sceną Wyjście, Dom lub Sen;


8.3. Hasło

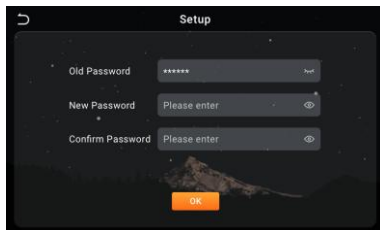

Stare:	Aktualne hasło ochrony urządzenia (domyślne 123456);
Nowe:	Nowe hasło ochrony urządzenia;
Potwierdź:	Potwierdź hasło ochrony urządzenia;


9. Przełącznik IP

Gdy w tej samej sieci LAN znajduje się moduł RIM08, można wyszukać i skonfigurować moduł przełącznika online. [RIM08](#)

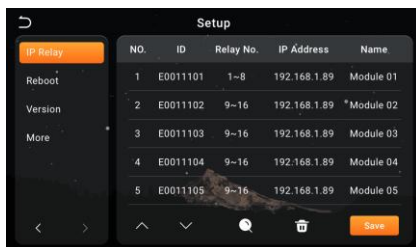


10. Restart

Kliknij, aby ponownie uruchomić urządzenie.

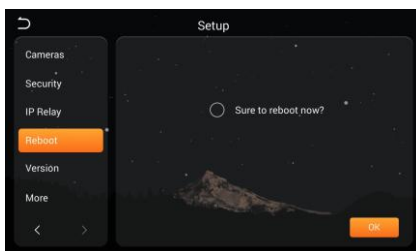


11. Wersja

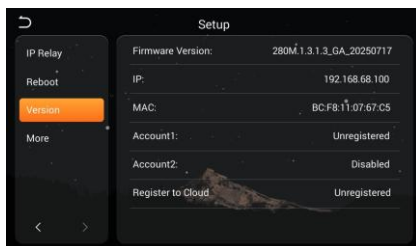

Wersja oprogramowania (firmware):	Wersja oprogramowania (firmware) urządzenia;
IP:	Aktualny adres IP urządzenia;
MAC:	Adres MAC urządzenia;
Konto 1:	Status rejestracji konta SIP 1 urządzenia;
Konto 2:	Status rejestracji konta SIP 2 urządzenia;
Rejestracja w Cloud:	Status rejestracji urządzenia na platformie Dnake Cloud;


12. Więcej > Sieć

Sieć urządzenia może być ustawiona jako DHCP lub statyczny adres IP.

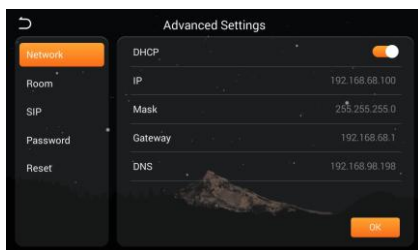

DHCP:	Włącz DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do dynamicznego przydzielania parametrów konfiguracji sieci;
IP:	Skonfiguruj statyczny adres IP do ręcznego przydzielania parametrów konfiguracji sieci;
Maska:	Maska podsieci;
Brama sieciowa:	Komponent łączący dwie sieci, które wykorzystują różne protokoły;
DNS:	Serwer nazw domen (DNS) urządzenia;



13. Więcej > Mieszkanie

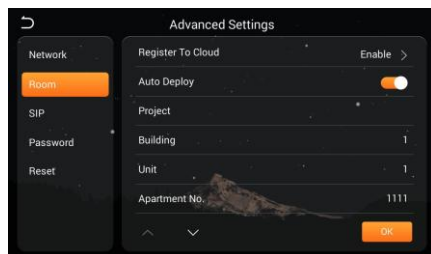

Rejestracja w Cloud:	Włączenie lub wyłączenie funkcji Cloud;
Auto Deploy:	Po włączeniu urządzenie może automatycznie zarejestrować się na platformie Cloud za pomocą ID projektu.
Projekt:	ID projektu na platformie Cloud
Budynek:	Numer budynku (zakres: 1-999);
Jednostka:	Numer klatki (zakres: 0-99);
Nr mieszkania:	Numer mieszkania (zakres: 0-9899);



Urządzenie:	Numer urządzenia (zakres: 0-9);
Sync:	Numer używany do synchronizacji z innymi monitorami wewnętrznymi;

14. Więcej > SIP

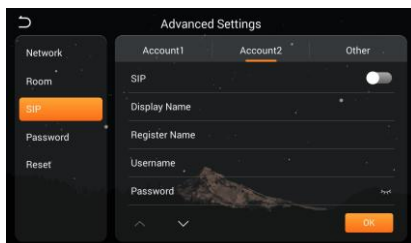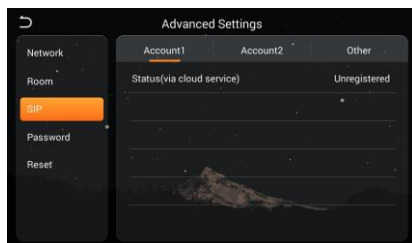


Konto 1:	Gdy usługa Cloud jest włączona, konto 1 będzie zajęte przez konto SIP Cloud.
Konto 2:	Konto SIP 2
SIP:	Włącz, aby korzystać z SIP;
Nazwa wyświetlana:	Nazwa wyświetlana konta SIP;
Nazwa rejestracyjna:	Nazwa rejestracyjna konta SIP;
Nazwa użytkownika:	Nazwa użytkownika konta SIP;
Hasło:	Hasło konta SIP;
Host serwera SIP:	Wpisz bezpośrednio adres serwera SIP, np. 192.168.68.90; Domyślny port to 5060; The default port is 5060;
Outbound Proxy:	Serwer Outbound Proxy; domyślny port to 5060;
Protokół transportowy:	Protokół transportowy (UDP, TCP, TLS);
Video Payload:	Zakres Video Payload to 96-127;

15. Więcej > Przekaznik

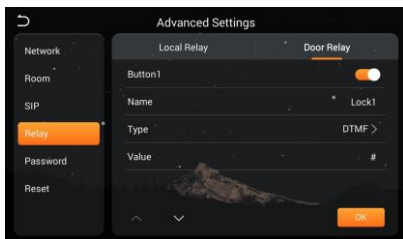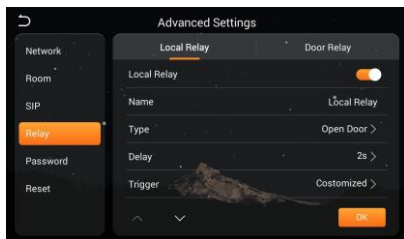


Przełącznik lokalny:	Włącz lub wyłącz przełącznik lokalny w monitorze;
Nazwa:	Dostosuj nazwę przełącznika lokalnego;
Typ:	Typ przełącznika lokalnego (Otwieranie drzwi - dla zamka / Dzwonek - dla dzwonka do drzwi);
Opóźnienie:	Czas opóźnienia odblokowania (0-9 s);
Wyzwalanie:	Czas wyzwalania przełącznika lokalnego (czas niestandardowy 0-9999 s lub ciągły)
Przełącznik drzwi:	Przycisk odblokowania podczas komunikacji monitora z panelem wejściowym;
Przycisk odblokowania 1-3:	Włącz lub wyłącz przełączniki dla przycisków odblokowania;
Nazwa:	Własna nazwa przycisku odblokowania;
Typ - DTMF:	Urządzenie wysyła sygnał DTMF (Dual-tone multi-frequency) po naciśnięciu przycisku odblokowania.
Typ - HTTP:	Urządzenie wyśle adres URL HTTP do sterowania przełącznikiem przez HTTP
Wartość:	Dozwolona wartość DTMF: ciąg znaków do 4 znaków (0-9/ */#); Wartość HTTP: adres URL HTTP do sterowania przełącznikiem HTTP value: HTTP url for control relay

16. Więcej > Hasło

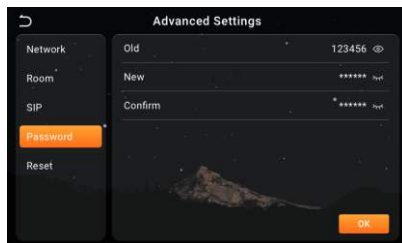

Stare hasło:	Aktualne hasło administratora urządzenia (domyślne 123456);
Nowe hasło:	Nowe hasło administratora urządzenia;
Potwierdź hasło:	Potwierdź hasło administratora urządzenia;

17. Więcej > Reset

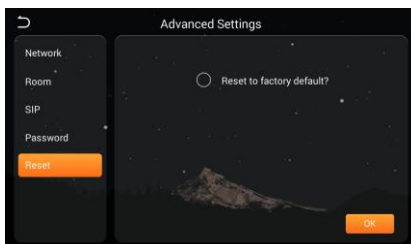


Resetuj:	Przywracanie ustawień fabrycznych;
----------	------------------------------------

USTAWIENIA WEB

Podłącz monitor wewnętrzny i komputer do przełącznika sieciowego w tej samej sieci LAN. Wpisz adres IP monitora wewnętrznego w pasku adresu przeglądarki i zaloguj się, używając domyślnego konta (admin) i hasła (123456). Tutaj można skonfigurować urządzenie.

Aby uzyskać adres IP, można wyszukać urządzenie za pomocą narzędzia DNAKE Remote Upgrade Tool zainstalowanego w tej samej sieci LAN.



1. Ogólne

1.1. Ogólne > Informacje


Po pierwszym zalogowaniu do interfejsu web na panelu wyświetlane są podstawowe informacje o urządzeniu.

DNAME			
Product			
Model	Firmware Version	MAC Address	
E216	290A1.3.2.7_GA_20231111	BCF81107F9A3	
Framework	UI		
1.6.0.20231105	1.0.0.20231111		
Network			
DHCP	IP Address	Mask	
Enabled	192.168.68.102	255.255.255.0	
Gateway	DNS		
192.168.68.1	192.168.96.198		
Device Manager Server			
Register to Cloud			Status
Disable			N/A
SIP Account			
Account1			Status
None			Disabled

Model:	Model urządzenia;
Wersja oprogramowania (firmware):	Wersja oprogramowania (firmware) urządzenia;
Adres MAC:	Adres MAC urządzenia;
Framework:	Wersja frameworka urządzenia;
UI:	Wersja UI urządzenia;
DHCP:	Status DHCP;
Adres IP:	Aktualny adres IP urządzenia;
Maska:	Maska podsieci urządzenia;
Brama sieciowa:	Brama sieciowa urządzenia;
DNS:	Serwer nazw domen (DNS) urządzenia;
Rejestracja w Cloud:	Status rejestracji urządzenia w Cloud
Węzeł:	Węzeł rejestracji Cloud
Konto 1:	Konto SIP 1 urządzenia;
Status:	Status rejestracji SIP urządzenia;

1.2. Ogólne > Podstawowe

W tej zakładce można skonfigurować podstawowe ustawienia urządzenia.

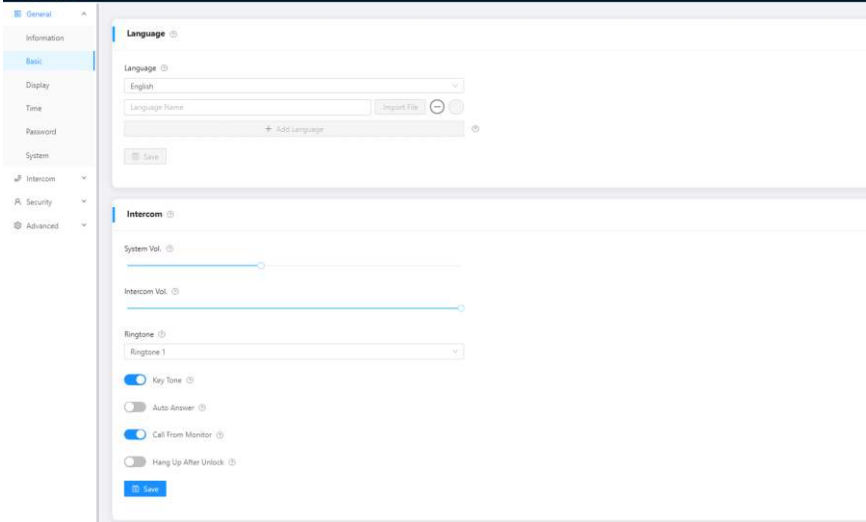

Język:	Obsługa 19 języków (简体中文, English, 繁體中文, עברית, Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Português, Polski, Русский, عربي, Français, Italiano, slovenský, Український, فارسی, 日本語);
Dodaj język:	Oprócz istniejących 19 języków możliwe jest dodanie 3 dodatkowych języków poprzez ręczne zaimportowanie pakietu językowego. Pobierz plik szablonu en_US.ini ze strony WEB, zmodyfikuj go na nowy język, a następnie zaimportuj, aby zastosować w interfejsie. Download en_US.ini template file from Web, modify to new language then import to take effect in GUI.
Głośność systemu:	Głośność systemu można ustawić od 1 do 6. Głośność 6 to maksymalna głośność (dźwięk klawiszy);

Głośność interkomu:	Głośność interkomu można ustawić od 1 do 6. Głośność 6 to maksymalna głośność (głośność rozmowy);
Dzwonek:	Dźwięk dzwonka (Dzwonek 01-04);
Dźwięk klawiszy:	Dźwięk klawiszy (włącz lub wyłącz);
Automatyczne odbieranie:	Automatyczne odbieranie połączeń przychodzących;
Połączenia z monitora:	Po włączeniu urządzenie może odbierać połączenia od innych monitorów wewnętrznych
Rozłącz po odblokowaniu:	Automatycznie kończy połączenie po odblokowaniu.
DND:	<p>Funkcja Nie przeszkadzać jest domyślnie wyłączona, można ją ustawić w trybie Odrzucanie lub Wyciszenie.</p> <p>Odrzucanie: Urządzenie odrzuca połączenia i wyświetla zapis nieodebranego połączenia w skonfigurowanym czasie.</p> <p>Wyciszenie: Urządzenie może odbierać połączenia, ale nie dzwoni w skonfigurowanym czasie.</p> <p>Cały dzień: po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać połączenia będą odrzucane przez cały dzień.</p> <p>Czas trwania: po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać połączenia będą odrzucane w tym przedziale czasu.</p> <p>Reject: The device will reject calls and display a missed call record within the configured time.</p> <p>Mute: The device can receive calls but does not ring within the configured time.</p> <p>Whole Day: when DND is enabled, it will reject calls for the whole day.</p> <p>Duration: when DND is enabled, it will reject calls during this time.</p>

1.3. Ogólne > Wyświetlacz

Domyślne ustawienia wyświetlania interfejsu graficznego monitora.

The screenshot shows the DNAKE settings interface with the 'Display' tab selected. The settings are as follows:

- Basic:** Brightness is set to approximately 70%. Sleep is set to 1 min.
- Shortcut Settings:** Call Concierge, Security, and Elevator are all turned on.
- Screen Lock:** Screen Lock is turned off.
- Wallpaper:** No wallpaper is currently set.

Jasność:	Jasność ekranu;
Uśpienie:	Czas wygaszenia ekranu (15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min);
Połączenie z portierskim:	Włącz, aby wyświetlić ikonę portierni na stronie głównej;
Ochrona:	Włącz, aby wyświetlić ikonę Ochrona na stronie głównej;
Winda:	Włącz, aby wyświetlić ikonę Winda na stronie głównej;

Blokada ekranu:	Ekran zostanie zablokowany po upływie czasu wygaszenia ekranu (hasło odblokowania to hasło ochrony; domyślne hasło to 1234);
Tapeta:	Prześlij obraz, aby zastosować go jako tło interfejsu urządzenia. Rozdzielczość obrazu musi być taka sama jak rozdzielczość urządzenia, a rozmiar pliku nie może przekraczać 512 KB. Format obrazu: JPG lub PNG;

1.4. Ogólne > Czas


Można skonfigurować czas urządzenia. Obsługiwana jest również zmiana czasu letni/zimowy.

Auto (Czas):	Włącz synchronizację czasu z komputerem;
Data i czas:	Datę i czas można ustawić ręcznie;
NTP URL:	Network Time Protocol (NTP) to protokół służący do synchronizacji czasu NTP;
Strefa czasowa:	Region, w którym obowiązuje jednolity czas standardowy;
12H/24H:	Wybierz format 12H lub 24H do wyświetlania na urządzeniu;

Format daty:	Obsługiwane 3 formaty daty (RRRR-MM-DD, D D-MM-RRRR, MM-DD-RRRR);
Czas letni/zimowy:	Włącz, aby ustawić czas letni/zimowy;
Czas rozpoczęcia:	Początek czasu letniego;
Czas zakończenia:	Koniec czasu letniego;
Przesunięcie czasu:	Domyślna wartość to 60 minut;

1.5. Ogólne > Hasło

Hasło systemowe służy administratorowi do logowania w ustawieniach urządzenia, a hasło Web do logowania w ustawieniach na stronie internetowej. Domyślne hasło dla obu to 123456. Hasło użytkownika monitora wewnętrznego to hasło ochrony, którego domyślna wartość to 1234.

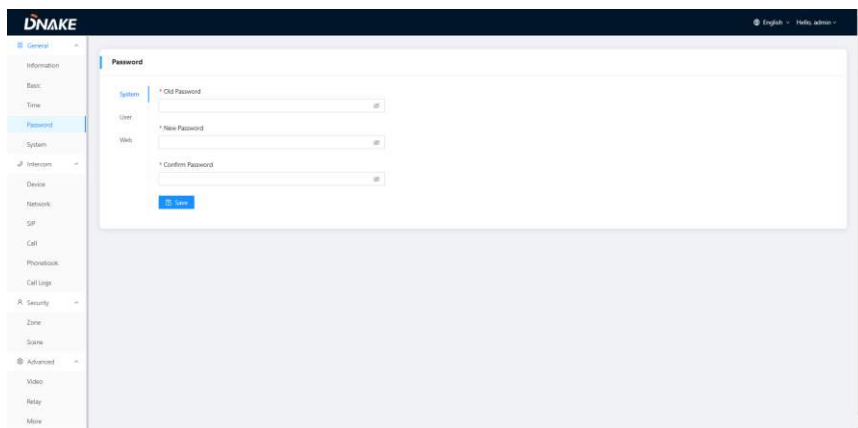



Stare hasło systemowe:	Aktualne hasło administratora urządzenia (domyślne 123456);
Nowe hasło systemowe:	Nowe hasło administratora urządzenia;
Potwierdzenie hasła systemowego:	Potwierdź hasło administratora urządzenia;
Stare hasło użytkownika:	Aktualne hasło ochrony urządzenia (domyślne 1234);

Nowe hasło użytkownika:	Nowe hasło ochrony urządzenia;
Potwierdzenie hasła użytkownika:	Potwierdź hasło ochrony urządzenia;
Stare hasło Web:	Aktualne hasło administratora strony web (domyślne 123456);
Nowe hasło Web:	Nowe hasło administratora strony web;
Potwierdzenie hasła Web:	Potwierdź hasło administratora strony web;

1.6. Ogólne > System

Zakładka System służy do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, aktualizacji oprogramowania (firmware), przywracania ustawień fabrycznych, restartu urządzenia, przechwytywania pakietów, pobierania logów oraz wykonywania zrzutów ekranu interfejsu.

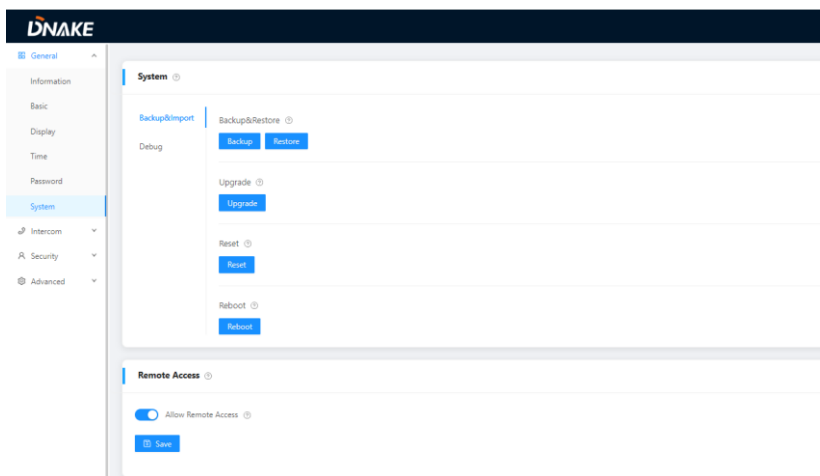

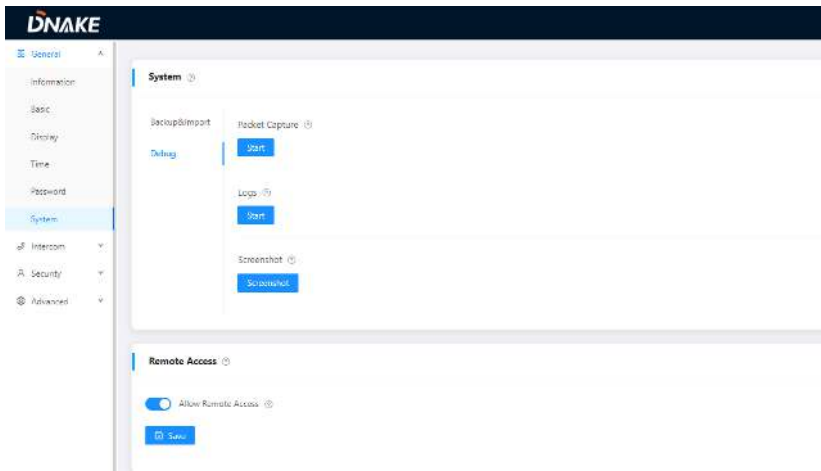

Kopia zapasowa i przywracanie:	Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień;
Aktualizacja:	Aktualizacja urządzenia;
Resetuj:	Przywracanie ustawień fabrycznych;
Restart:	Restart urządzenia;
Przechwytywanie pakietów:	Przechwytywanie pakietów może pomóc programistom w odtworzeniu problemów;
Logi:	Logi urządzenia;
Zrzut ekranu:	Zrzut ekranu interfejsu urządzenia;
Zezwól na zdalny dostęp:	Zdalny dostęp do serwera web urządzenia przez platformę Cloud.

2. Wiedomofon

2.1. Intercom > Urządzenie

Numery tutaj to podstawowe ustawienia do wykonywania połączeń z monitorem wewnętrznym. Dla panelu wejściowego numer budynku i klatki musi być taki sam jak w monitorze wewnętrznym.

Dla panelu willowego z jednym przyciskiem numery budynku, klatki i mieszkania muszą być takie same jak w monitorze wewnętrznym.

Gdy użytkownik chce korzystać z więcej niż 1 monitora wewnętrznego, należy ustawić takie same wartości Budynek, Klatka, Nr mieszkania i Sync jak w pozostałych monitorach wewnętrznych, a numer urządzenia musi być inny. Numer urządzenia może mieć wartość od 0 do 9. Jeden z monitorów wewnętrznych musi mieć numer urządzenia 0 i być podłączony do sieci, ponieważ 0 oznacza urządzenie główne.

The screenshot shows the Dnake web interface. On the left is a navigation menu with categories: General, Information, Basic, Display, Time, Password, System, Intercom, Device, Network, SIP, Call, Phonebook, Call Logs, Security, and Advanced. The 'Device' section is selected. The main content area is divided into two sections: 'Device Manager Server' and 'Device'. In the 'Device Manager Server' section, the 'Register to Cloud' toggle is turned on, and the 'Node' is set to 'Default Node (Connected)'. In the 'Device' section, the 'Automatic deployment' toggle is turned on. Below this, there are several input fields: 'Site ID', 'Device Name' (with a 0/16 character limit), 'Building' (set to 1), 'Unit' (set to 1), 'Room' (set to 1111), 'Device No.' (set to 0), and 'Sync' (set to 361354). A 'Send' button is located at the bottom of the 'Device' section.

Rejestracja w Cloud:	Zezwól urządzeniu na rejestrację na platformie Dnake Cloud Dnake Cloud Platform
Automatyczne wdrożenie:	Wpisz ID projektu, a urządzenie automatycznie zarejestruje się na platformie Cloud.
ID projektu:	ID projektu na platformie Cloud
Nazwa urządzenia:	Nazwa urządzenia na platformie Cloud
Budynek:	Numer budynku (zakres: 1-999);
Jednostka:	Numer klatki (zakres: 0-99);

Mieszkanie:	Numer mieszkania (zakres: 0-9899);
Nr urządzenia:	Numer urządzenia (zakres: 0-9);
Sync:	Numer używany do synchronizacji z innymi monitorami wewnętrznymi;

2.2. Intercom > Sieć

Sieć urządzenia można ustawić jako DHCP lub statyczny adres IP. Parametry CMS należy skonfigurować tutaj, gdy chcesz zarejestrować urządzenie w systemie CMS.

The screenshot shows the DNAKE web interface. On the left is a navigation menu with categories: Display, Time, Password, System, Intercom (expanded), Device, Network (selected), SIP, Call, Phonebook, Call Logs, Security, and Advanced. The main content area is divided into two sections: 'Network' and 'RTP Settings'. In the 'Network' section, the DHCP toggle is turned on. Below it are input fields for IP Address (192.168.68.102), Mask (255.255.255.0), Gateway (192.168.68.1), and DNS (192.168.98.198), each with a 'Save' button. The 'RTP Settings' section has input fields for Audio RTP Port (6000) and Video RTP Port (6200), also with a 'Save' button.

DHCP:	Włącz DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do dynamicznego przydzielania parametrów konfiguracji sieci;
Adres IP:	Skonfiguruj statyczny adres IP do ręcznego przydzielania parametrów konfiguracji sieci;
Maska:	Maska podsieci;
Brama sieciowa:	Komponent łączący dwie sieci, które wykorzystują różne protokoły;
DNS:	Serwer nazw domen (DNS) urządzenia;
Port Audio RTP:	Ustaw domyślny port audio RTP. Dozwolone w wartości: 6000~20000
Port Video RTP:	Ustaw domyślny port wideo RTP. Dozwolone w wartości: 6000~20000

2.3. Intercom > SIP

Zakładka SIP dotyczy rejestracji SIP, nazwy wyświetlanej, nazwy rejestracyjnej, nazwy użytkownika, hasła, hosta serwera SIP, Outbound Proxy, protokołu transportowego, Video Payload itp.

General

- Information
- Basic
- Display
- Time
- Password
- System

Intercom

- Device
- Network
- SIP
- Call
- Phonebook
- Call Logs

Security

Advanced

Account1 ⓘ

Status(via cloud service): Unregistered

Account2 ⓘ

SIP ⓘ

Display Name ⓘ

Register Name ⓘ

Username ⓘ

Password ⓘ

SIP Server Host ⓘ * Port

Outbound Proxy ⓘ * Port

Registration Duration ⓘ

Transport Protocol ⓘ

DNS SRV ⓘ

SIP:	Włącz, aby korzystać z SIP;
Konto 1:	Urządzenie obsługuje łącznie 2 konta. Gdy usługa Cloud jest włączona, konto 1 będzie zajęte przez usługę Cloud.
Konto 2:	Konto 2 SIP
Nazwa wyświetlana:	Nazwa wyświetlana konta SIP;
Nazwa rejestracyjna:	Nazwa rejestracyjna konta SIP;
Nazwa użytkownika:	Nazwa użytkownika konta SIP;
Hasło:	Hasło konta SIP;
Host serwera SIP:	Wpisz bezpośrednio adres serwera SIP, np. 192.168.68.90; Domyślny port to 5060; The default port is 5060;
Outbound Proxy:	Serwer Outbound Proxy; domyślny port to 5060;

Czas rejestracji:	Czas trwania rejestracji urządzenia na serwerze SIP.
Protokół transportowy:	Protokół transportowy (UDP, TCP, TLS);
DNS SRV:	Rekord DNS Service Record przy rejestracji urządzenia na serwerze SIP.
Ring Code:	Kod dzwonienia. Bez SDP lub z (180 lub 183);
Video Payload:	Zakres Video Payload to 96-127;

2.4. Intercom > Połączenia

Grupa dzwonienia służy do konfiguracji połączeń SIP lub trybu połączeń. Tutaj można również skonfigurować przycisk portiera, rozszerzenie na inne monitory wewnętrzne, czas trwania połączenia i czas dzwonienia.


The screenshot shows the Dnake web interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories: General, Information, Basic, Display, Time, Password, System, Intercom, Device, Network, SIP, Call, Phonebook, Call Logs, Security, and Advanced. The 'Call' menu item is selected. The main content area is divided into three sections: 'Call Conclerge', 'Advanced', and 'Settings'.
 - The 'Call Conclerge' section has a 'URL' input field and a 'Call' button.
 - The 'Advanced' section has a 'Message ID' input field, an 'ExtPhone' dropdown menu (set to 'Disabled'), a 'Multicast' toggle switch (turned on), and a 'ceef mode' toggle switch (turned off). There is a 'Save' button at the bottom of this section.
 - The 'Settings' section has a 'Ring Time' dropdown menu (set to '30 s') and a 'Call time' dropdown menu (set to '120 s'). There is a 'Save' button at the bottom of this section.

URL portiera:	Wpisz adres docelowy dla przycisku portiera lub pojedynczego przycisku na urządzeniu;
---------------	---

	<p>Połączenie IP: Wpisz sip:adres IP, np. sip:192.168.68.90;</p> <p>Połączenie SIP: Wpisz sip:konto SIP@adres serwera SIP:port, np. sip:101@192.168.68.90:5060;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IP call: Fill in sip:IP address, e.g., sip:192.168.68.90; ● SIP call: Fill in sip:sip account@SIP server address:port, e.g., sip:101@192.168.68.90:5060;
IP wiadomości:	Wpisz adres IP odbiorcy wiadomości (monitor wewnętrzny lub stacja portierska). Wiadomość edytowana na monitorze wewnętrznym zostanie wysłana na ten adres;
Telefon dodatkowy:	Rozszerzenie na dodatkowe monitory wewnętrzne przez wpisanie sip:adres IP (maks. 6), np. sip:192.168.68.90 (maks. 6);
Multicast:	Włącz odbieranie transmisji ze stacji portierskiej;
Tryb dla niesłyszących:	Po włączeniu urządzenie będzie dzwonić przy połączeniu przychodzącym i jednocześnie dostarczać napięcie 12 V przez interfejs sprzętowy (V+) do zewnętrznego alarmu.
Czas dzwonienia:	Dzwonienie zakończy się automatycznie po upływie określonego czasu (10 s, 20 s, 35 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s)
Czas połączenia:	Połączenie zakończy się automatycznie po upływie określonego czasu (120 s, 300 s, 600 s, 1200 s, 1800 s);

2.5. Intercom > Książka telefoniczna


Tutaj można edytować wszystkie kontakty monitora wewnętrznego.

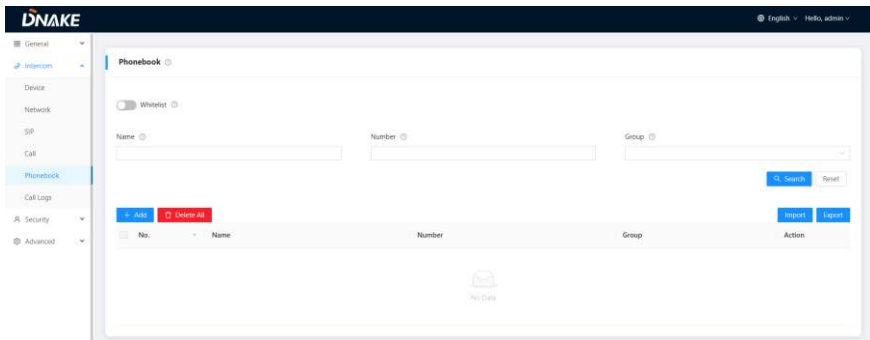

Biała lista:	Włącz białą listę, aby blokować połączenia spoza listy. Na przykład Anna jest na białej liście, a le Nyree nie. Anna może dzwonić, a Nyree nie;
Szukaj:	Wpisz Imię/Numer/Grupę, aby wyszukać;
Resetuj:	Kliknij Resetuj, aby wyczyścić tekst w polach w prowadzania;
Dodaj:	Naciśnij, aby dodać więcej kontaktów. Obsługiwane 3 typy kontaktów: Nr mieszkania, adres I P, adres SIP;
Usuń wszystko:	Usuń wszystkie dane z tabeli;
Import:	Masowy import danych kontaktowych do tabeli;
Eksportuj:	Eksport wszystkich danych kontaktowych z tabeli;

2.6. Intercom > Historia połączeń

Tutaj można sprawdzić całą historię połączeń.

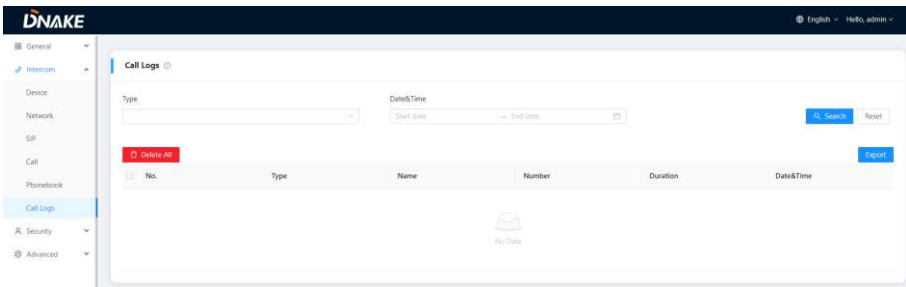


Szukaj:	Wypełnij pola tekstowe, aby wyszukać;
Resetuj:	Kliknij Resetuj, aby wyczyścić tekst w polach w prowadzania;
Usuń wszystko:	Usuń wszystkie dane z tabeli;
Eksportuj:	Eksportuj wszystkie dane z tabeli;

3. Ochrona

3.1. Ochrona > Strefa

Zakładka Strefa to strona konfiguracji czujników ochrony.

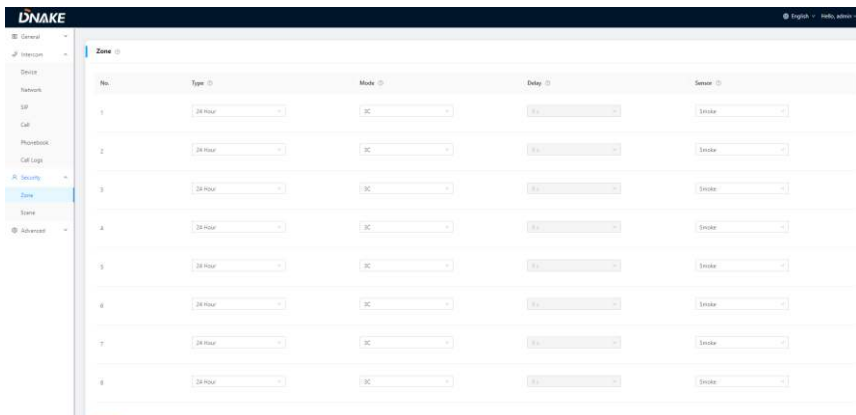

- Typ:
- Normalny: Gdy użytkownik włączy scenę alarmową na stronie Wł./Wył., strefa alarmowa typu Normalny zostanie aktywowana po upływie czasu aktywacji.

100 sekund to domyślny czas aktywacji - oznacza to, że alarm zostanie aktywowany po 100 sekundach.

Po 100 s, gdy czujnik zostanie wyzwolony, monitor wewnętrzny wyśle alarm do stacji portierskiej.

Jeśli użytkownik nie chce wysłać alarmu do stacji portierskiej (np. alarm przypadkowy), może ustawić czas opóźnienia, aby anulować alarm na monitorze wewnętrznym w czasie tego opóźnienia (PIR, Drzwi, Okno);


Awaria: po wyzwoleniu przycisku paniki monitor wewnętrzny nie uruchomi alarmu - tylko stacja portierska odbierze alarm w sposób dyskretny; czuwanie 24 h, nawet gdy ochrona jest wyłączona (Panika, Sznurek); 24 godziny: monitor wewnętrzny uruchomi alarm, a stacja portierska również odbierze alarm. Czuwanie 24 h, nawet gdy ochrona jest wyłączona (Dym, Gaz, Zalanie);

- 100 seconds is the default activation time, it means the alarm will be activated after 100 seconds.
- After 100s, once sensor is triggered, Indoor Monitor will send this alarm to Master Station.
- But sometimes users don't want to send the alarm to Master Station (maybe alarm by mistake), users can set the Delay time, so they can cancel the alarm in the Indoor Monitor during this Delay time (PIR, Door, Window);
- Emergency: once Panic button is triggered, Indoor Monitor will not initiate an alarm and only Master Station will receive alarms secretly; 24 hours standby even if the security is off (Panic, Pull Cord);

	24 Hour: Indoor Monitor will initiate an alarm and Master Station will also receive alarms. 24 hours standby even if the security is off (Smoke, Gas, Flood);
Tryb:	<ul style="list-style-type: none"> • 3C: dla czujnika z rezystancją 2,2 KΩ; Niezależnie od podłączenia do NC lub NO alarm może być wyzwalany prawidłowo; NO: normalnie otwarty; NC: normalnie zamknięty; BELL: w trybie BELL stacja portierska nie odbierze żadnego alarmu. Monitor wewnętrzny działa jako odbiornik dzwonka; • NO: normally open; • NC: normally closed; <p>BELL: in BELL mode, Master Station will not receive any alarm. Indoor Monitor is regarded as a doorbell receiver;</p>
Opóźnienie:	Po wyzwoleniu czujnika monitor wewnętrzny wyśle alarm do stacji portierskiej, ale użytkownik może anulować wysyłanie alarmu do stacji portierskiej w czasie opóźnienia ustawionym tutaj. Ustawienie opóźnienia działa tylko dla typu Normalny (0 s, 5 s, 15 s, 20 s, 25 s, 40 s, 60 s);
Czujnik:	Typy czujników (Dym, Gaz, PIR, Drzwi, Okno, Panika, Zalanie, Sznurek);

3.2. Ochrona > Scena

Zakładka Scena służy do konfiguracji warunków wyzwalania czujników ochrony.

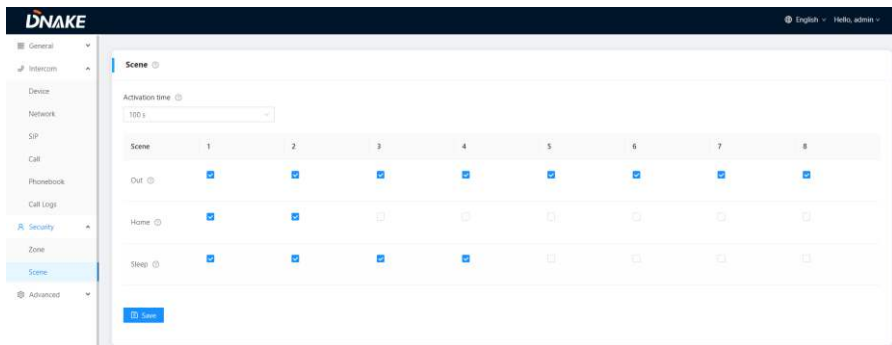

Czas aktywacji:	Scena zostanie aktywowana dopiero po upływie czasu aktywacji. Czas aktywacji działa tylko dla typu Normalny (BRAK, 30 s, 40 s, 60 s, 100 s i 300 s);
Tryb:	Zaznacz, aby powiązać czujniki ze sceną Wyjście, Dom lub Sen;

4. Zaawansowane

4.1. Zaawansowane > Wideo

Zakładka Wideo służy do wyświetlania obrazu z kamery IP rozmówcy. Na przykład, gdy użytkownik odbiera połączenie ze stacji portierskiej lub monitora wewnętrznego, widzi obraz z kamery IP, ponieważ adres RTSP kamery został wpisany w tej zakładce.

- General
- Intercom
- Security
- Advanced
- Video**
- Relay
- Doors
- Cameras
- More

Video

RTSP Feed

RTSP Feed

Disabled

Save

Strumień RTSP: Wpisz tutaj adres URL strumienia kamery IP.

4.2. Zaawansowane > Przełącznik

Zakładka Przełącznik służy do konfiguracji przełącznika IP, przełącznika lokalnego i przełącznika drzwi. W przypadku korzystania z modułu przełącznikowego DNAKE RIM08 można zarządzać modułem przełącznikowym na stronie internetowej. [RIM08](#)

Local Relay

No.	Name	Zone	Delay	Trigger	Enabled
1	Local Relay	None	2 s	Customized	<input checked="" type="checkbox"/>

External Relay

No.	Name	Zone	Delay	Trigger	Enabled
1	Relay 1(R3401)	None	2 s	Customized	<input type="checkbox"/>
2	Relay 2(R3401)	None	2 s	Customized	<input type="checkbox"/>

IP Relay

No.	Name	Relay Type	Relay Detail	Zone	Delay	Trigger	Enabled
No Data							

Go Back

Manual Scene

No.	Name	Action
1	Scene 1	7:20
2	Scene 2	7:20
3	Scene 3	7:20

Go Back

Door Relay

Button 1

Name: LOCK1 Type: STAFF Wake: *

Button 2

Name: LOCK2 Type: STAFF Wake: 0

Button 3

Name: LOCK Type: STAFF Wake: *

Go Back


Typ przekaźnika lokalne go:	Typ przekaźnika lokalnego (Otwieranie drzwi - dla zamka / Dzwonek - dla dzwonka do drzwi);
Przekaźnik lokalny - Strefa:	Powiązanie ze strefą ochrony - po wyzwoleniu czujnika stan przekaźnika zmieni się odpowiednio;
Przekaźnik lokalny - Opóźnienie:	Czas opóźnienia odblokowania (0-9 s);
Przekaźnik lokalny - Wyzwalanie:	Czas wyzwalań przekaźnika lokalnego (czas niestandardowy 0-9999 s lub ciągły);
Przekaźnik zewnętrzny:	Po podłączeniu modułu przekaźnika RS485 UM5-F19 można sterować 2 zewnętrznymi przekaźnikami modułu UM5-F19 ze strony głownej;
Strefa przekaźnika zewnętrznego:	Powiązanie ze strefą ochrony - po wyzwoleniu czujnika stan przekaźnika zmieni się odpowiednio;

Opóźnienie przekaźnika zewnętrznego:	Czas opóźnienia przekaźnika zewnętrznego (0-9 s)
Wyzwalanie przekaźnika zewnętrznego:	Czas wyzwalaenia przekaźnika zewnętrznego (czas niestandardowy 0-9999 s lub ciągły);
Aktywacja przekaźnika zewnętrznego:	Włącz, aby przekaźnik był wyświetlany na stronie głównej i mógł być sterowany przyciskiem.
Przekaźnik IP:	Przekaźniki modułu przekaźnikowego RIM08;
Przekaźnik IP - Strefa:	Powiązanie ze strefą ochrony - po wyzwoleniu czujnika stan przekaźnika zmieni się odpowiednio;
Przekaźnik IP - Opóźnienie:	Czas opóźnienia przekaźnika IP (0-9 s);
Przekaźnik IP - Wyzwalanie:	Czas wyzwalaenia przekaźnika IP (czas niestandardowy 0-9999 s lub ciągły);
Przekaźnik IP - Włączony:	Włącz lub wyłącz przekaźnik;
Scena ręczna:	Po skonfigurowaniu umożliwia użytkownikowi wyzwolenie wielu przekaźników jednocześnie jednym kliknięciem;
Nazwa sceny ręcznej:	Nazwa sceny ręcznej;
Akcja sceny ręcznej:	Wybierz, które przekaźniki mają być wyzwolone;
Przekaźnik drzwi:	Przycisk odblokowania podczas komunikacji monitora z panelem wejściowym;
Przycisk odblokowania 1-3:	Włącz lub wyłącz przekaźniki dla przycisków odblokowania;
Nazwa:	Własna nazwa przycisku odblokowania;
Typ:	Typ odblokowania: Przekaźnik lokalny/DTMF/HTTP
Typ - Przekaźnik lokalny:	Przekaźnik w monitorze wewnętrznym zostanie wyzwolony
Typ - DTMF:	Urządzenie wyśle sygnał DTMF (Dual-tone multi-frequency) po naciśnięciu przycisku odblokowania.

	Dopuszczalne wartości DTMF: ciąg do 4 znaków (0-9/ */#) DTMF valid value: String within 4 characters (0-9/ */#)
Typ - HTTP:	Urządzenie wyśle adres URL HTTP do sterowania przekaźnikiem przez HTTP

4.3. Zaawansowane > Panele wejściowe


Możesz wyszukiwać i edytować listę paneli wejściowych monitora.

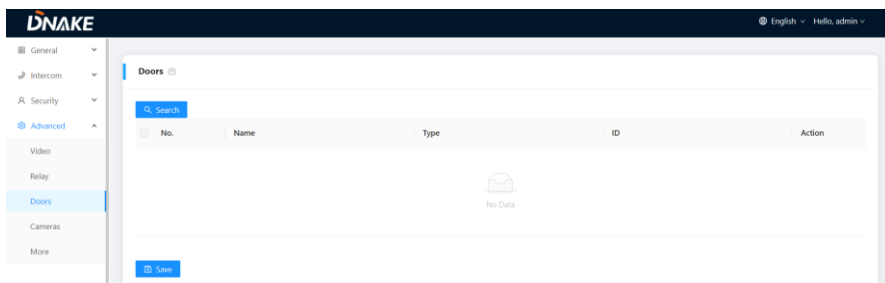

Szukaj:	Kliknij, aby wyszukać panele wejściowe w tej samej sieci LAN;
Nazwa:	Dostosuj nazwę paneli wejściowych;
Typ:	Typ panelu wejściowego (willowy, drzwiowy, bramowy);
ID:	Identyfikator panelu wejściowego;
Akcja:	Kliknij, aby edytować nazwę panelu wejściowego;

4.4. Zaawansowane > Kamery


Możesz skonfigurować kamerę IP, podając nazwę i adres RTSP, lub wyszukać ją przez ONVIF.

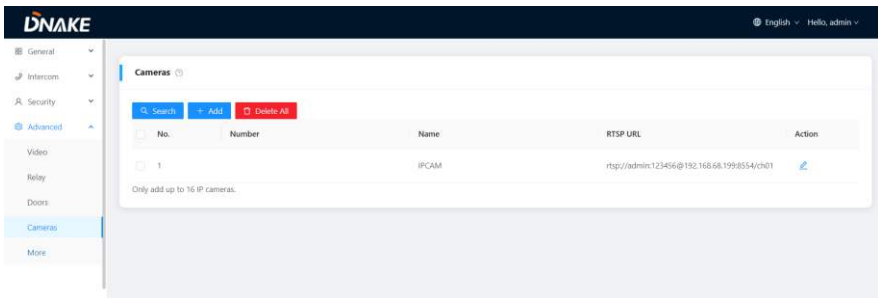

Numer:	Adres IP lub SIP urządzenia połączenia przychodzącego;
Nazwa:	Własna nazwa kamery IP;
Adres RTSP:	Wpisz adres strumienia RTSP kamery IP;
Akcja:	Kliknij, aby edytować konfigurację kamery;
Szukaj:	Kliknij, aby wyszukać kamery IP w tej samej sieci LAN przez ONVIF;
Dodaj:	Dodaj kamery, wprowadzając nazwę i adres RTSP kamery;
Pokaż podczas połączenia:	Po włączeniu tej funkcji połączenia przychodzące z adresu IP/SIP skonfigurowanego w polu Numer spowodują wyświetlenie obrazu z kamery IP podczas połączenia.


4.5. Zaawansowane > Więcej

Kolumna Więcej służy do obsługi funkcji SOS.

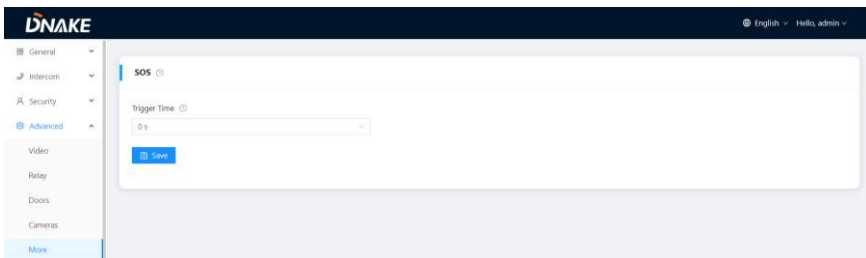


SOS:	Czas wyzwalania można ustawić na 0 s i 3 s. Jeśli czas ustawiono na 3 s, użytkownik musi przytrzymać ikonę SOS przez 3 sekundy, aby wysłać sygnał SOS i uniknąć przypadkowego alarmu;
------	---


SCHEMAT SYSTEMU

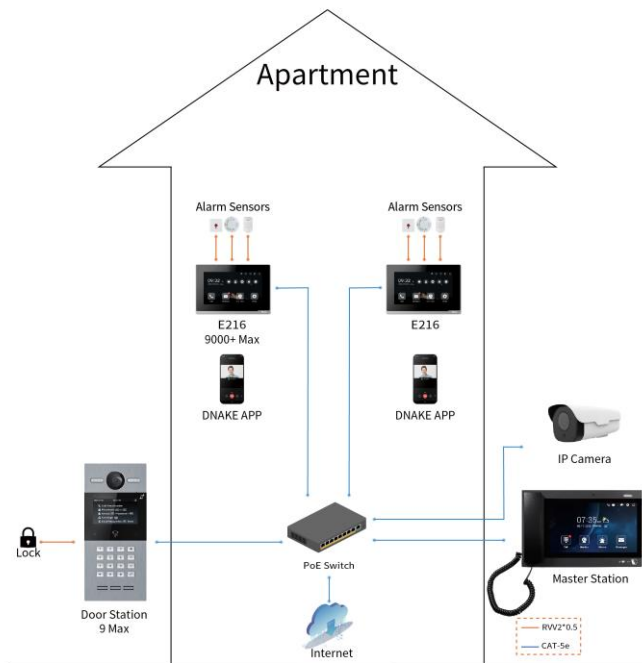

OKABLOWANIE URZĄDZENIA

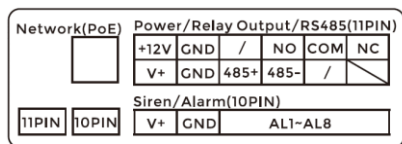

Single Port

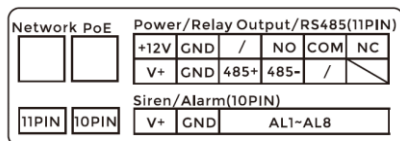


Dual Port

1. Sieć (PoE)


Standardowy interfejs RJ45 służy do podłączenia stacji portierskiej, monitora wewnętrznego i/lub innego sprzętu sieciowego.

PSE musi być zgodne z IEEE 802.3af (PoE), a jego moc wyjściowa nie może być mniejsza niż 15,4 W, a napięcie wyjściowe nie mniejsze niż 50 V.




2. Zasilanie

Interfejs zasilania monitora wewnętrznego podłącza się do zasilacza 12 V DC.

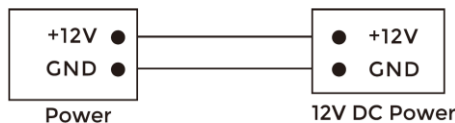


3. Wyjście przekaźnikowe

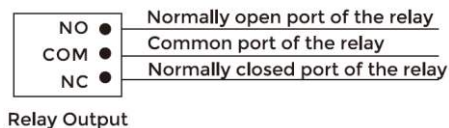


4. RS485

Umożliwia podłączenie urządzeń z interfejsem RS485. Interfejs RS485 może dostarczać zasilanie 12 V/100 mA. Jeśli podłączane urządzenie RS485 nie wymaga zasilania, nie trzeba podłączać przewodu +12 V.

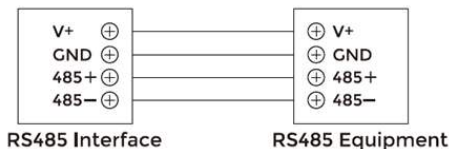


⚠ Ostrzeżenie!1. Podczas podłączania urządzenia z obciążeniem indukcyjnym, takiego jak przekaźnik lub zamek elektromagnetyczny, zaleca się użycie diody 1A/400V (dołączonej w akcesoriach) podłączonej antyrównolegle do urządzenia obciążającego w celu absorpcji szczytów napięcia obciążenia indukcyjnego. W ten

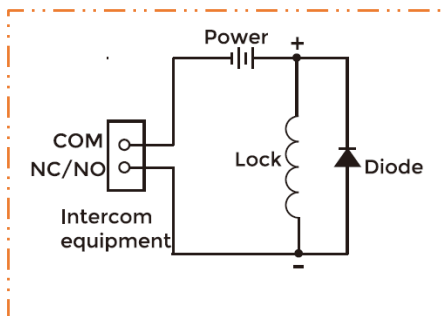

5. Syrena/Alarm



Interfejs stref alarmowych łączy się z przełącznikiem normalnie otwartym lub normalnie zamkniętym. Po wyzwoleniu strefy alarmowej urządzenie dostarcza zasilanie 12 V/100 mA.

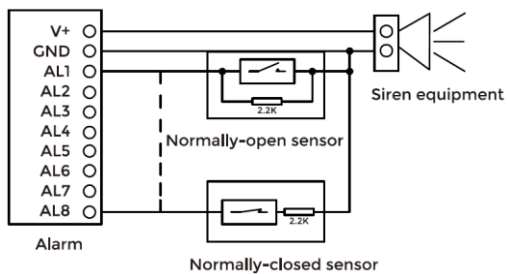


INSTALLATION

Montaż natynkowy

Cut-out dimension for surface mounting box (Unit : mm)

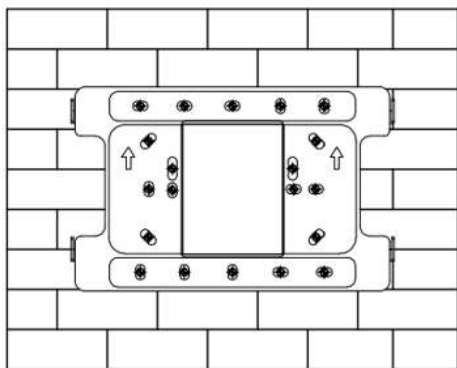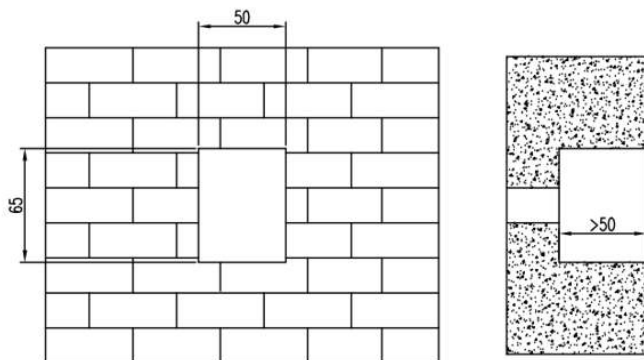

Align the square hole in the center of the wall-mount bracket with the wall cut-out, then pick one hole from each of the upper and lower rows on the bracket and drive screws to secure it.


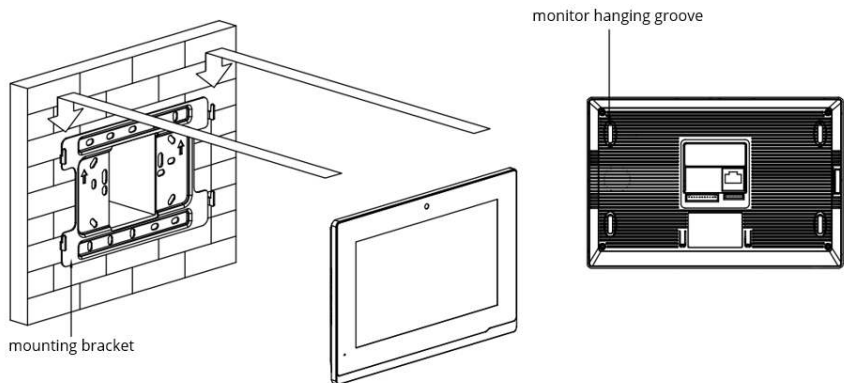


Align the 4 slots on the back of the monitor with the 4 hooks on the back hanger and insert them downwards.

Rozmiar produktu: 195 × 130 × 14,5 mm


Montaż biurkowy

Assemble the hooks on two sides of the bracket into the groove on the rear cover.

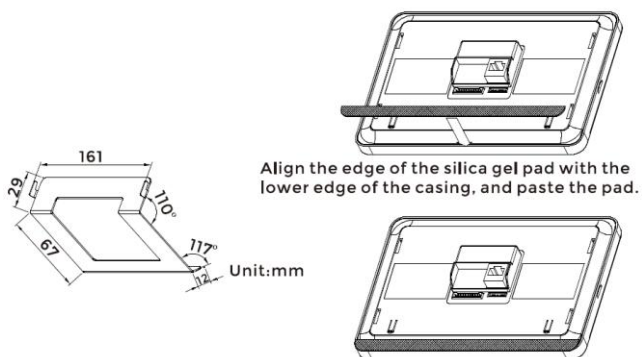

Rozmiar produktu: 195 × 130 × 14,5 mm

Wskazówki:



Kamera powinna znajdować się na wysokości 1450~1550 mm nad podłogą. Kamera na tej wysokości idealnie

TROUBLESHOOTING

Monitor wewnętrzny nie włącza się lub wyłącza automatycznie.

- Sprawdź, czy nie wystąpiła awaria zasilania i ponownie włącz urządzenie

Ekran monitora wewnętrznego jest zbyt ciemny.

- Sprawdź, czy ustawienia jasności i kontrastu ekranu są prawidłowe.

Brak dźwięku podczas rozmowy.

- Sprawdź, czy monitor wewnętrzny nie jest ustawiony w trybie wyciszenia lub czy głośność nie jest ustawiona na minimum.

Monitor wewnętrzny nie może wyświetlić podglądu z panelu wejściowego.

- Inny użytkownik korzysta z systemu - możesz go użyć po zakończeniu operacji przez tego użytkownika.

Pliki multimedialne nie mogą być odtwarzane prawidłowo.

- Sprawdź, czy system obsługuje dany format pliku. Szczegóły znajdziesz w ustawieniach multimediiów.

Brak reakcji na dotyk ekranu monitora wewnętrznego.

- Przytrzymaj przycisk "Odblokuj" przez 5 s lub powoli przesunij palcem poziomo lub pionowo po ekranie LCD, aby wykonać kalibrację ekranu dotykowego. Ekran wymaga kalibracji.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nie można przeprowadzić kalibracji.

- Usuń folię ochronną, ponieważ może wpływać na rozpoznawanie
- i obsługę urządzenia;
- Upewnij się, że palce są suche i czyste podczas korzystania z ekranu dotykowego;

- Uruchom ponownie urządzenie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
-

Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka.

- Długotrwałe użytkowanie może powodować wzrost temperatury urządzenia. Jest to normalne zjawisko, które nie wpływa na żywotność ani wydajność urządzenia.
-

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby chronić siebie, inne osoby przed obrażeniami oraz urządzenie przed uszkodzeniem, przed użyciem urządzenia zapoznaj się z poniższymi informacjami.

- Nie instaluj urządzenia w następujących miejscach:
- Nie instaluj urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności ani w pobliżu pola magnetycznego, np. w pobliżu generatora, transformatora lub magnesu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak grzejnik elektryczny, ani pojemników z płynami.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródła ciepła, co może spowodować odbarwienie lub odkształcenie urządzenia.
- Nie instaluj urządzenia w niestabilnej pozycji, aby uniknąć strat materialnych lub obrażeń ciała spowodowanych upadkiem urządzenia.

Ochrona przed porażeniem prądem, pożarem i wybuchem:

- Nie używaj uszkodzonego kabla zasilającego, wtyczki ani luźnego gniazdka.
- Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami ani nie odłączaj go ciągnąc za przewód.
- Nie zginać ani nie uszkodzaj kabla zasilającego.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie dopuść do ześlizgnięcia się ani uderzenia zasilacza.
- Nie używaj zasilacza bez zgody producenta.
- Nie dopuść do przedostania się płynów, takich jak woda, do wnętrza urządzenia.

Czyszczenie powierzchni urządzenia

- Oczyszczaj powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną wodą, a następnie wytrzyj powierzchnię suchą ściereczką.

Pozostałe wskazówki

- Aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej lub obudowy, nie wystawiaj urządzenia na działanie produktów chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, środki odstraszające owady, środki matujące i insektycydy.
- Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami.
- Nie naciskaj powierzchni ekranu. Nadmierny nacisk może spowodować przewrócenie lub uszkodzenie urządzenia.

- Zachowaj ostrożność wstając z miejsca znajdującego się pod urządzeniem.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- Samowolne modyfikacje nie są objęte gwarancją. W razie konieczności naprawy skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
- W przypadku nietypowego dźwięku, zapachu lub dymu z urządzenia natychmiast odłącz kabel zasilający i skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zasilacz i kartę pamięci można wyjąć i przechowywać w suchym miejscu.
- W przypadku przeprowadzki przekaz instrukcję nowemu lokatorowi w celu prawidłowego użytkowania urządzenia.

 **ŁATWE I
INTELIĞENTNE ROZWIĄZAN**