

B17-EX002

Moduł rozszerzenia

Moduł rozszerzenia z 5 przyciskami metalowymi i 1 polem tabliczki - aluminiowa obudowa IP65/IK07, montaż natynkowy i podtynkowy. Do 16 modułów na jeden panel wejściowy.

5 przycisków

IP65 / IK07

Aluminium

Do 16 modułów

DC 12V / 1W

RS485 + DIP switch



5 przycisków metalowe + 1 tabliczka



IP65 / IK07 wandaloodporny



Aluminium wysoka jakość



Do 16 modułów na jeden panel



DC 12V 1W pobór



RS485 + DIP łatwa konfiguracja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FUNKCJE

1. Przyciski	5 metalowych
2. Tabliczki	1 pole tabliczki, podświetlane
3. Podłączenie	RS485 (2: wejście + wyjście)
4. DIP switch	4
5. Maks. modułów	Do 16 na jeden panel

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-40°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)


ZASILANIE

1. Zasilanie	DC 12V
2. Pobór (znamionowy)	1 W
3. Pobór (czuwanie)	1 W

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Podtynkowy
2. Materiał	Aluminium
3. IP / IK	IP65 / IK07
4. Wymiary	188 × 88 × 34 mm

WYMIARY I MONTAŻ

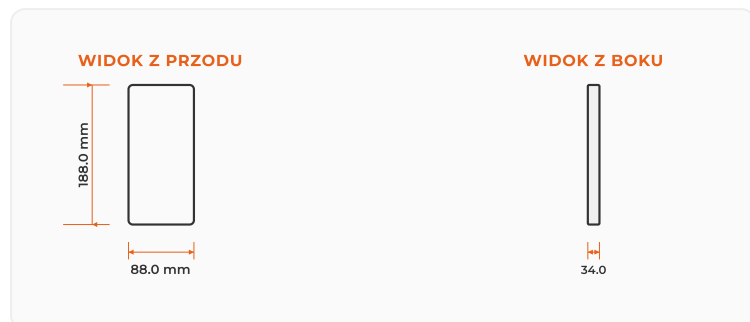

WYMIARY MODUŁU

Wymiary	188 × 88 × 34 mm
---------	------------------

UWAGI INSTALACYJNE

Zasilanie	DC 12V (z panelu)
Podłączenie	RS485 (szeregowe)
Maks. modułów	16 na jeden panel

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Moduł	DNAKE B17-EX002
Wspornik montażowy	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary	188 × 88 × 34 mm
---------	------------------


KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

RS485 DIP switch 5 przycisków IP65 / IK07 Do 16 modułów


CE
Certified

IP65
Pył/Woda

IK07
Wandalizm-odp.

 Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

 kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl

 +48 668 557 024

