

S405

Panel wejściowy 2-Wire z Face ID i ekranem 4,3"

Flagowy panel wejściowy nowej linii 2-Wire z rozpoznawaniem twarzy, ekranem 4,3", klawiaturą i Bluetooth. Kontrola dostępu: twarz, karta IC/ID, PIN, BT, QR, aplikacja. Pętla indukcyjna i Braille. Modernizacja bez wymiany okablowania.



Rozpoznawanie twarzy



4,3" ekran + klawiatura



Karta IC/ID, PIN, BT



2MP WDR, 120°



Praca na 2-Wire



IP65 / IK07



Rozpoznawanie twarzy
detekcja żywności



Ekran 4,3"
z klawiaturą



6 metod dostępu
twarz/karta/PIN/BT/QR/App



Kamera 2MP WDR
kąt 120°



Praca na 2-Wire
bez wymiany kabli



IP65 / IK07
wandaloodporny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

1. System operacyjny	Android
2. RAM / ROM	1 GB / 8 GB
3. Panel przedni	Aluminium
4. Przyciski	Mechaniczne

WYŚWIETLACZ

1. Ekran	4,3" TFT LCD
2. Rozdzielczość	480 × 272

KAMERA I WIDEO

1. Kamera	2MP, CMOS, WDR
2. Czujnik IR	Tak
3. Kodek wideo	H.264
4. Rozdzielczość wideo	do 1920 × 1080
5. Kąt widzenia	120°(H) / 75°(V) / 131°(D)
6. Maks. klatki	1080p - 25 fps
7. Doświetlenie	LED białe światło

AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-40°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

KONTROLA DOSTĘPU

1. Metody dostępu	Twarz, karta IC (13,56 MHz) i ID (125 kHz), PIN, Bluetooth, QR, aplikacja
2. Pojemność użytk.	20 000
3. Pojemność twarzy	20 000
4. Pojemność kart	60 000
5. Pętla indukcyjna	Tak (niedosłyszający)
6. Punkt Braille'a	Tak (niedowidzący)
7. Alarm sabotażowy	Tak

INTERFEJSY

1. Zasilanie 2-Wire	DC 48V
2. Wyjście zasilania	5V/100mA
3. Kontrola zamka	2 przekaźniki + zamek elektr.
4. Wejścia	2
5. RS485	1
6. Wiegand	Tak
7. DIP	Tak

SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


ZASILANIE

1. Zasilanie	2-Wire / DC 48V
--------------	-----------------

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Podtynkowy
2. Materiał	Aluminium
3. IP / IK	IP65 / IK07

WYMIARY I MONTAŻ

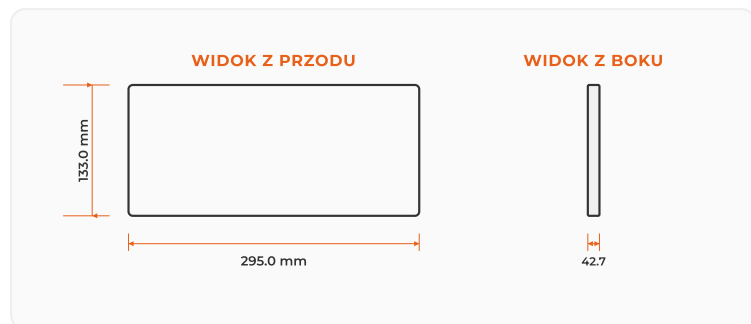

WYMIARY MONTAŻU NATYNKOWEGO

Puszka natynkowa	295 × 133 × 42,7 mm
Osłona p-deszczowa RH14	300 × 136 × 87 mm

WYMIARY MONTAŻU PODTYNKOWEGO

Puszka podtynkowa	295 × 133 × 63,5 mm
-------------------	---------------------

UWAGI INSTALACYJNE

Zasilanie	2-Wire / DC 48V
Dystrybutor	TWD02 / TWD03

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Urządzenie	DNAKE S405
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	10 szt.
---------------	---------

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Android 2-Wire Rozpoznawanie twarzy IC/ID + PIN + BT Ekran 4,3" Pętla indukcyjna Braille IP65 / IK07

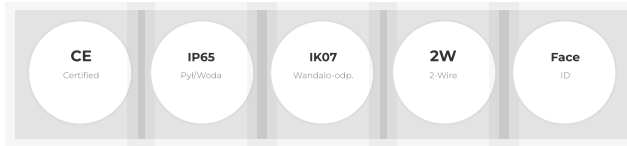

 Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

 kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl

 +48 668 557 024

