

C112

Panel wejściowy

Kompaktowy panel wejściowy SIP z kamerą 2MP Full HD i kodekiem H.265 - plastikowa obudowa, opcjonalny czytnik kart IC, Wi-Fi i detekcja ruchu.

2MP 1080p, H.265

Karta IC (opcja)

Wi-Fi (opcja)

IP65

PoE (802.3af)

DNAKE Smart Pro



Kamera 2MP
Full HD 1080p, H.265



Karta IC (opcja)
60 000 kart



Wi-Fi (opcja)
IEEE 802.11 b/g/n



IP65
wodoodporny



PoE (802.3af)
lub DC 12V/2A



DNAKE Smart Pro
zdalne sterowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

1. System operacyjny	Linux
2. Panel przedni	Plastik
3. Slot TF Card	1

KAMERA I WIDEO

1. Kamera	2MP, CMOS, WDR
2. Kodek wideo	H.264 / H.265
3. Rozdzielczość wideo	1920 × 1080
4. Kąt widzenia	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
5. Maks. klatki	1080p - 25 fps
6. Doświetlenie	LED białe światło
7. Detekcja ruchu	Tak

AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	Wbudowany

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-40°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

KONTROLA DOSTĘPU

1. Metody dostępu	Karta IC 13,56 MHz (opcja), Bluetooth (opcja)
2. Pojemność kart	60 000
3. Diody LED	3

INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n @2,4 GHz (opcja)
3. Wiegand	Tak
4. RS485	1
5. Wyjścia przekaźn.	1
6. Wejścia	2
7. Przycisk reset	1

SIEĆ

1. Protokoły	ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	--


ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
--------------	----------------------------------

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy
2. Materiał	Plastik
3. IP	IP65
4. Wymiary	130 × 50 × 28 mm

WYMIARY I MONTAŻ

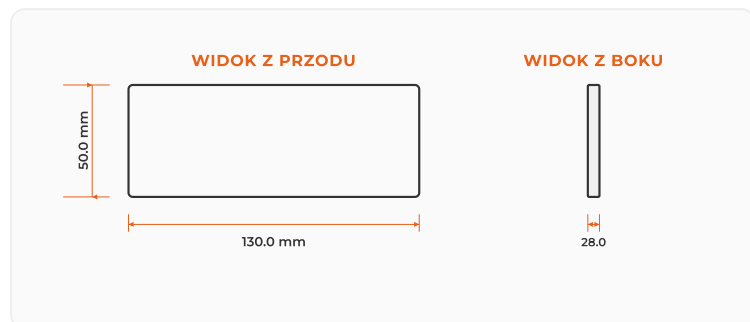

WYMIARY URZĄDZENIA

Szerokość	130 mm
Wysokość	50 mm
Głębokość	28 mm

UWAGI INSTALACYJNE

Zasilanie	PoE (802.3af) lub DC 12V/2A
Okablowanie	1 × RJ45 (PoE+dane)
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE C112
Wspornik montażowy	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	19 szt.
Waga netto / szt.	0,30 kg
Waga brutto / karton	7,55 kg
Opakowanie jedn.	182 × 94 × 70 mm
Karton zbiorczy	470 × 235 × 295 mm

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

IC Card (opcja)

H.265

ONVIF

SIP 2.0

PoE (802.3af)

IP65

Detekcja ruchu

Wi-Fi (opcja)

CE

Certified

IP65

Pył/Woda

PoE

802.3af

ONVIF

Profile S

H.265

Kodek



Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE



kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl



+48 668 557 024



Strona produktu