

UM5-F19

Moduł przekaźnikowy I/O

Moduł przekaźnikowy bezpieczeństwa umożliwiający panelowi wejściowemu DNAKE otwieranie dwóch przejść (np. drzwi główne i garaż) oraz automatyczne przywołanie windy na parter po otwarciu drzwi. Integracja z systemem przeciwpożarowym (fire linkage).

2 przekaźniki


2 przyciski wyjścia

Regulacja czasu otwarcia

Fire linkage

DC 12V / 1W

Przywołanie windy

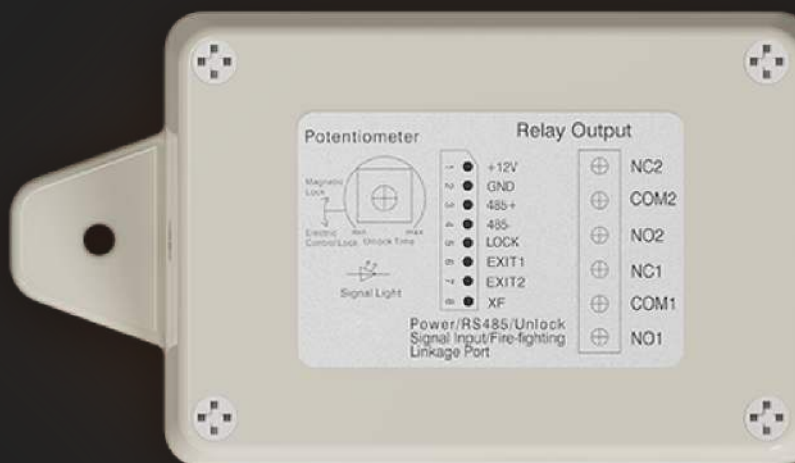2 przekaźniki
dwa przejścia2 przyciski wyjścia
exit buttonCzas otwarcia
regulowanyFire linkage
integracja PPOŻDC 12V
1W pobórWinda
przywołanie na parter

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FUNKCJE

1. Przekaźniki	2
2. Przyciski wyjścia	2
3. Regulacja czasu otwarcia	Tak
4. Fire linkage	Tak
5. Podłączenie	RS485 (1)

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-40°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)


ZASILANIE

1. Zasilanie	DC 12V ±10%
2. Prąd otwarcia (maks.)	3,5 A
3. Pobór (znamionowy)	1 W
4. Pobór (czuwanie)	1 W

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Materiał	Tworzywo sztuczne
2. Wymiary	114,5 × 57,5 × 34 mm

WYMIARY I MONTAŻ

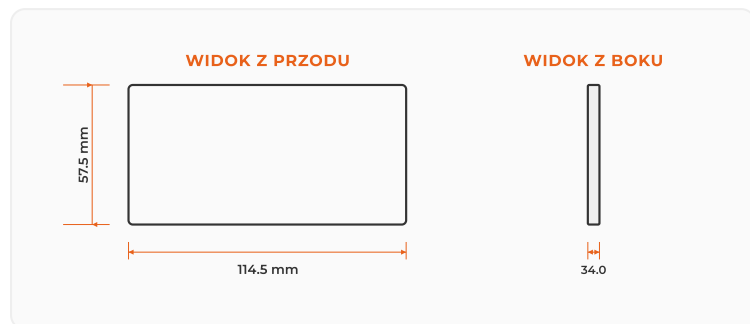

WYMIARY MODUŁU

Wymiary	114,5 × 57,5 × 34 mm
---------	----------------------

UWAGI INSTALACYJNE

Zasilanie	DC 12V ±10% (zasilacz poza zestawem)
Podłączenie	RS485 do panelu wejściowego
Zastosowanie	2 przejścia + przywołanie windy

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Moduł	DNAKE UM5-F19
Zasilacz	Brak w zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	81 szt.
Waga netto / szt.	0,12 kg
Waga brutto / karton	12,60 kg
Pudełko (giftbox)	120 × 65 × 45 mm
Karton zbiorczy	375 × 440 × 200 mm

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU


RS485

2 przekaźniki

2 przyciski wyjścia

Fire linkage

Regulacja czasu otwarcia

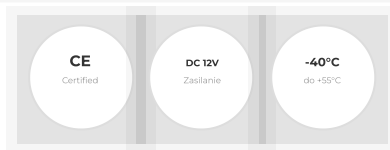

Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE



kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl



+48 668 557 024



Strona produktu