

E211

Stacja wewnętrzna audio

Kompaktowa stacja wewnętrzna audio z obsługą SIP 2.0 - interkom głosowy, 8 wejść alarmowych, podświetlane klawisze i opcjonalna słuchawka lub Wi-Fi.



Linux



Audio SIP 2.0



8 wejść alarmowych



PoE (802.3af)



Wi-Fi (opcja)



DNAKE Smart Pro



Interkom audio dwukierunkowy



System Linux stabilny i niezawodny



Protokół SIP 2.0 łatwa integracja



8 wejść alarmowych strefowa ochrona



PoE (802.3af) lub DC 12V



DNAKE Smart Pro zdalne sterowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

1. System operacyjny	Linux
2. Panel przedni	Plastik

AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

FUNKCJE

1. Protokół	SIP 2.0
2. Interkom	Audio dwukierunkowy
3. Alarm	Wezwanie alarmowe
4. Słuchawka	Opcjonalna (E211H / E211A)
5. Aplikacja mobilna	DNAKE Smart Pro

INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n @2,4 GHz (opcja)
3. Wejście dzwonka	8 (dowolny port alarmowy)
4. Wejście alarmowe	8
5. Wyjście zasilania	1 (12V / 100 mA)
6. RS485	1

SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
2. Pobór (czuwanie)	1,5 W
3. Pobór (znamionowy)	6 W

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy
2. Wymiary (E211/E211W)	184 × 100 × 28 mm
3. Wymiary (E211H/E211A)	184 × 158,4 × 37,4 mm
4. Materiał	Plastik

WYMIARY I MONTAŻ

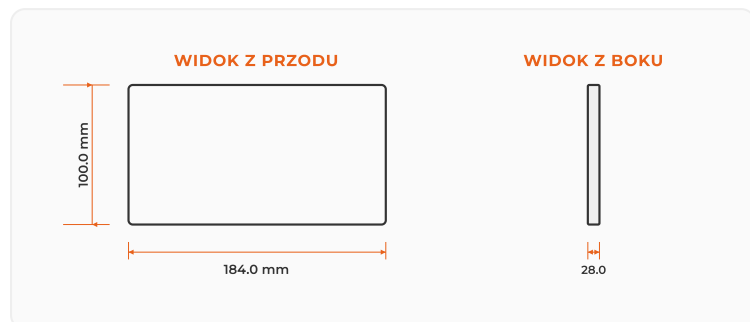

E211 / E211W (BEZ SŁUCHAWKI)

Szerokość	184 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	28 mm

E211H / E211A (ZE SŁUCHAWKĄ)

Szerokość	184 mm
Wysokość	158,4 mm
Głębokość	37,4 mm

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE E211
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

WARIANTY MODELU

E211	Bez słuchawki, bez Wi-Fi
E211W	Bez słuchawki, z Wi-Fi
E211H	Ze słuchawką, bez Wi-Fi
E211A	Ze słuchawką, z Wi-Fi

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Linux

SIP 2.0

Interkom audio


8 stref alarmowych


DNAKE Smart Pro


Wi-Fi (opcja)

PoE (802.3af)

CE
CertifiedSIP
2.0PoE
802.3afLinux
System

 Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

 kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl

 +48 668 557 024

