


E214

Monitor wewnętrzny

Kompaktowy 4,3-calowy monitor wewnętrzny z ekranem dotykowym oparty na systemie Linux - monitoring do 8 kamer IP, 5 przycisków dotykowych i opcjonalne Wi-Fi.



Linux



4,3" dotykowy



SIP 2.0



Monitoring 8 kamer



PoE (802.3af)



DNAKE Smart Pro



Ekran 4,3" TFT dotykowy LCD



System Linux stabilny i niezawodny



Protokół SIP 2.0 łatwa integracja



Monitoring do 8 kamer IP



PoE (802.3af) lub DC 12V



DNAKE Smart Pro zdalne sterowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

1. System operacyjny	Linux
2. RAM / ROM	64 MB / 128 MB
3. Panel przedni	Plastik

WYŚWIETLACZ

1. Ekran	4,3" TFT LCD, pojemnościowy dotyk
2. Rozdzielczość	480 × 272

AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

WIDEO

1. Kodek wideo	H.264
2. Rozdzielczość wideo	720P max

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

FUNKCJE

1. Protokół	SIP 2.0
2. Monitoring IP	Do 8 kamer IP
3. Klavisze dotykowe	5 szt.
4. Aplikacja mobilna	DNAKE Smart Pro

INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n @2,4 GHz (opcja)
3. Wejście dzwonka	1

SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
--------------	----------------------------------

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy
2. Wymiary	123 × 121 × 23,2 mm
3. Materiał	Plastik

WYMIARY I MONTAŻ

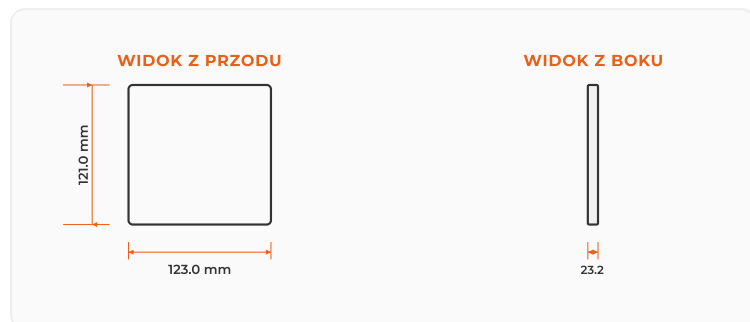

WYMIARY URZĄDZENIA

Szerokość	123 mm
Wysokość	121 mm
Głębokość	23,2 mm

INSTALACJA

Montaż natynkowy	Wieszak ścienny (w zestawie)
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE E214
Wieszak ścienny	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	b/d
Waga netto / szt.	b/d

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Linux

SIP 2.0

Monitoring 8 kamer IP

DNAKE Smart Pro

Wi-Fi (opcja)

PoE (802.3af)

CE

Certified

SIP


2.0

PoE


802.3af

Linux

System

 Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

 kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl

 +48 668 557 024

