MONITOR WEWNĘTRZNY IP/SIP

E217

Monitor wewnętrzny

7-calowy monitor wewnętrzny oparty na systemie Linux z Wi-Fi - komunikacja audio/wideo z panelami wejściowymi, monitoring do 8 kamer IP i obsługa karty TF.

- Linux
- 7" dotykowy
- SIP 2.0
- Monitoring 8 kamer
- Wi-Fi
- DNAKE Smart Pro

Ekran 7" TFT dotykowy LCD

System Linux stabilny i niezawodny

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Monitoring do 8 kamer IP

PoE (802.3af) lub DC 12V

DNAKE Smart Pro zdalne sterowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

1. System operacyjny	Linux
2. RAM / ROM	128 MB / 128 MB
3. Panel przedni	Plastik
4. Slot TF Card	1

WYŚWIETLACZ

1. Ekran	7" TFT LCD, pojemnościowy dotyk
2. Rozdzielczość	1024 × 600

AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

WIDEO

1. Kodek wideo	H.264

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

FUNKCJE

1. Protokół	SIP 2.0
2. Monitoring IP	Do 8 kamer IP
3. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n @2,4 GHz
4. Aplikacja mobilna	DNAKE Smart Pro

INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wejście dzwonka	8
3. Wejście alarmowe	8
4. Wyjście zasilania	1 (12V / 100 mA)
5. RS485	1

SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP

ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
2. Pobór (czuwanie)	2 W
3. Pobór (znamionowy)	9 W

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Biurkowy
2. Wymiary	195 × 130 × 14,5 mm
3. Materiał	Plastik

WYMIARY I MONTAŻ

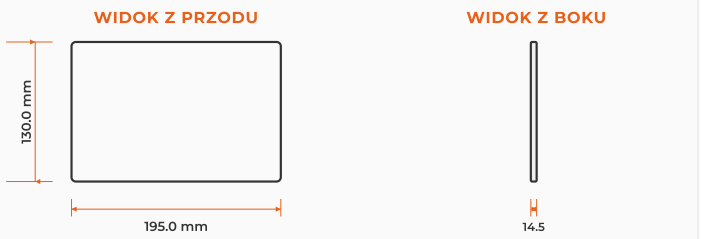

WYMIARY URZĄDZENIA	
Szerokość	195 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	14,5 mm

INSTALACJA	
Montaż natynkowy	Wieszak ścienny (w zestawie)
Montaż biurkowy	Stojak (opcjonalny)
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE E217
Wieszak ścienny	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	22 szt.
Waga netto / szt.	0,47 kg
Waga brutto / karton	12,70 kg
Opakowanie jedn.	236 × 157 × 45 mm
Karton zbiorczy	535 × 500 × 170 mm

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Linux | SIP 2.0 | Monitoring 8 kamer IP | Wi-Fi | DNAKE Smart Pro | PoE (802.3af) | Karta TF

CE Certified · SIP 2.0 · PoE 802.3af · Wi-Fi 2.4 GHz · Linux System

Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl

+48 668 557 024

▼ SKANUJ
Strona produktu