

H218

Monitor wewnętrzny

10,1-calowy monitor wewnętrzny z ekranem dotykowym IPS oparty na systemie Linux - monitoring do 16 kamer IP, opcjonalne Wi-Fi 6 i podwójny Ethernet.



Linux

10,1" IPS dotykowy



SIP 2.0

Monitoring 16 kamer



Wi-Fi 6 (opcja)

DNAKE Smart Pro



Ekran 10,1" IPS pojemnościowy dotyk



System Linux stabilny i niezawodny



Protokół SIP 2.0 łatwa integracja



Monitoring do 16 kamer IP



Wi-Fi 6 (opcja) IEEE 802.11ax



PoE (802.3af) lub DC 12V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

1. System operacyjny	Linux
2. RAM / ROM	128 MB / 128 MB
3. Panel przedni	Aluminium + Plastik
4. Slot TF Card	1

WYŚWIETLACZ

1. Ekran	10,1" IPS LCD, pojemnościowy dotyk
2. Rozdzielczość	1280 × 800

AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

WIDEO

1. Kodek wideo	H.264
----------------	-------

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

FUNKCJE

1. Protokół	SIP 2.0
2. Monitoring IP	Do 16 kamer IP
3. Sterowanie windą	Tak
4. Karta TF	Tak
5. Aplikacja mobilna	DNAKE Smart Pro

INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps (opcja: dual)
2. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ax (opcja, Wi-Fi 6)
3. Wyjście przekaźn.	1
4. Wejście dzwonnka	8
5. Wejście alarmowe	8
6. Wyjście zasilania	1 (12V / 100 mA)
7. RS485	1
8. Reset	1

SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
--------------	----------------------------------

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Biurkowy
2. Wymiary	264,3 × 160 × 12,8 mm
3. Materiał	Aluminium + Plastik

WYMIARY I MONTAŻ

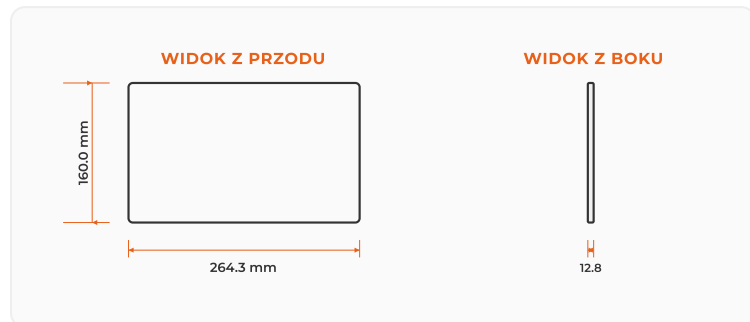

WYMIARY URZĄDZENIA

Szerokość	264,3 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	12,8 mm

INSTALACJA

Montaż natynkowy	Wieszak ścienny (w zestawie)
Montaż biurkowy	Stojak (opcjonalny)
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Urządzenie	DNAKE H218
Wieszak ścienny	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie


DANE LOGISTYCZNE


Szt. / karton	12 szt.
Waga netto / szt.	0,57 kg
Waga brutto / karton	11,59 kg
Opakowanie jedn.	310 × 194 × 53 mm
Karton zbiorczy	640 × 350 × 215 mm

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Linux SIP 2.0 Monitoring 16 kamer IP Sterowanie windą DNAKE Smart Pro Wi-Fi 6 (opcja) Dual Ethernet (opcja) PoE (802.3af) Karta TF



 Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

 kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl

 +48 668 557 024

