

# H618 PRO

## Monitor wewnętrzny

10,1-calowy monitor wewnętrzny z systemem Android 15 i ekranem dotykowym IPS - komunikacja audio/wideo z panelami wejściowymi, monitoring do 16 kamer IP, sterowanie windą i integracja z aplikacjami trzecimi.



Android 15

10,1" IPS dotykowy

SIP 2.0

Monitoring 16 kamer

PoE (802.3af)

DNAKE Smart Pro



Ekran 10,1" IPS dotykowy LCD



Android 15 najnowszy system



Protokół SIP 2.0 łatwa integracja



Monitoring do 16 kamer IP



PoE (802.3af) lub DC 12V



DNAKE Smart Pro zdalne sterowanie

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### SYSTEM

1. System operacyjny	Android 15
2. RAM / ROM	2 GB / 8 GB lub 4 GB / 32 GB
3. Panel przedni	Aluminium
4. Slot TF Card	1

#### WYŚWIETLACZ

1. Ekran	10,1" IPS LCD, pojemnościowy dotyk
2. Rozdzielczość	1280 × 800

#### AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

#### WIDEO

1. Kodek wideo	H.264
2. Kamera	2MP, CMOS (opcjonalna)

#### WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

#### FUNKCJE

1. Protokół	SIP 2.0
2. Monitoring IP	Do 16 kamer IP jednocześnie
3. Sterowanie windą	Tak
4. Aplikacje 3rd party	Tak (Android 15)
5. Aplikacja mobilna	DNAKE Smart Pro (iOS / Android)
6. Wyświetlacz zbliżeniowy	Automatyczne budzenie ekranu

#### INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ax (opcja)
3. Wyjście przekaźn.	1
4. Wejście dzwonnka	8 (dowolne jako alarm)
5. Wejście alarmowe	8
6. Wyjście zasilania	1 (12V / 100 mA)
7. RS485	1

#### SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


#### ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
2. Pobór (czuwanie)	3 W
3. Pobór (znamionowy)	10 W

#### OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Biurkowy
2. Wymiary	264,3 × 160 × 11,8 mm
3. Materiał	Aluminium

## WYMIARY I MONTAŻ

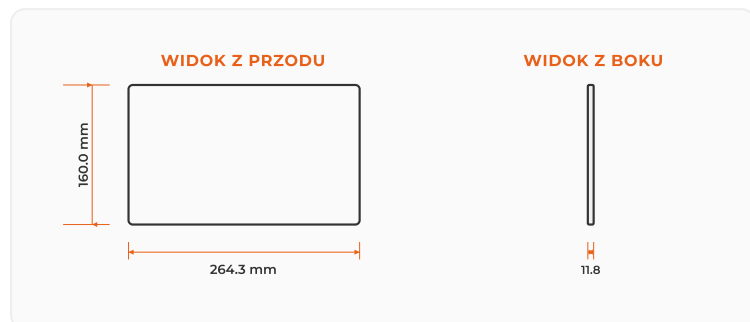

## WYMIARY URZĄDZENIA

Szerokość	264,3 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	11,8 mm
Materiał	Aluminium

## INSTALACJA

Montaż natynkowy	Wieszak ścienny (w zestawie)
Montaż biurkowy	Stojak (opcjonalny)
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

## OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Urządzenie	DNAKE H618 PRO
Wieszak ścienny	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie


## WARIANTY PAMIĘCI


H618 PRO (Standard)	2 GB / 8 GB
H618 PRO (Extended)	4 GB / 32 GB
Kamera	Opcjonalna
Wi-Fi 6	Opcjonalne

## KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

- Android 15
- SIP 2.0
- Monitoring 16 kamer IP
- Sterowanie windą
- DNAKE Smart Pro
- Wi-Fi 6 (opcja)
- Aplikacje 3rd party
- PoE (802.3af)
- Ekran zbliżeniowy
- 8 wejść alarmowych



 Smart 4 Home sp. z o. o.  
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

 kontakt@dnake-global.pl  
www.dnake-global.pl

 +48 668 557 024

