

# H618

## Monitor wewnętrzny

10,1-calowy monitor wewnętrzny z systemem Android 10 i ekranem dotykowym IPS - komunikacja audio/wideo z panelami wejściowymi, monitoring do 16 kamer IP i integracja z aplikacjami trzecimi.



Android 10

10,1" IPS dotykowy

SIP 2.0

Monitoring 16 kamer

PoE (802.3af)

DNAKE Smart Pro



Ekran 10,1" IPS dotykowy LCD



Android 10 system operacyjny



Protokół SIP 2.0 łatwa integracja



Monitoring do 16 kamer IP



PoE (802.3af) lub DC 12V



DNAKE Smart Pro zdalne sterowanie

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### SYSTEM

1. System operacyjny	Android 10
2. RAM / ROM	2 GB / 8 GB
3. Panel przedni	Aluminium
4. Slot TF Card	1

#### WYŚWIETLACZ

1. Ekran	10,1" LCD, pojemnościowy dotyk
2. Rozdzielczość	1280 × 800

#### AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

#### WIDEO

1. Kodek wideo	H.264
2. Kamera	2MP, CMOS (opcjonalna)

#### WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

#### FUNKCJE

1. Protokół	SIP 2.0
2. Monitoring IP	Do 16 kamer IP
3. Sterowanie windą	Tak
4. Aplikacje 3rd party	Tak (Android 10)
5. Aplikacja mobilna	DNAKE Smart Pro

#### INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n @2,4 GHz (opcja)
3. Wyjście przekaźn.	1
4. Wejście dzwonnka	8
5. Wejście alarmowe	8
6. Wyjście zasilania	1 (12V / 100 mA)
7. RS485	1

#### SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


#### ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
2. Pobór (czuwanie)	3 W
3. Pobór (znamionowy)	10 W

#### OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Biurkowy
2. Wymiary	264,3 × 160 × 11,8 mm
3. Materiał	Aluminium

## WYMIARY I MONTAŻ

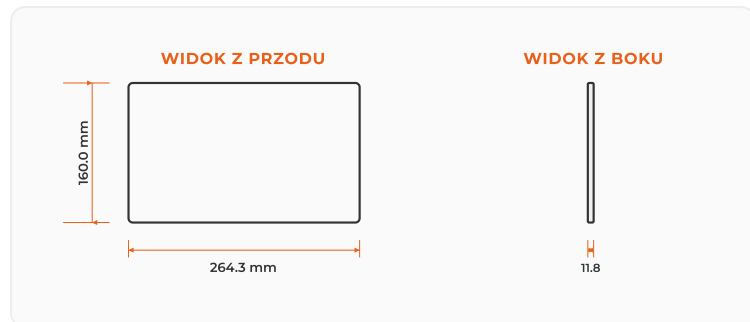

## WYMIARY URZĄDZENIA

Szerokość	264,3 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	11,8 mm

## INSTALACJA

Montaż natynkowy	Wieszak ścienny (w zestawie)
Montaż biurkowy	Stojak (opcjonalny)
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

## OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE H618
Wieszak ścienny	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

## DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	12 szt.
Waga netto / szt.	0,86 kg
Waga brutto / karton	13,71 kg
Opakowanie jedn.	310 × 194 × 53 mm
Karton zbiorczy	640 × 350 × 215 mm

## KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Android 10

SIP 2.0

Monitoring 16 kamer IP

Sterowanie windą

DNAKE Smart Pro

Wi-Fi (opcja)

Aplikacje 3rd party

PoE (802.3af)

CE

Certified

SIP

2.0

PoE

802.3af

Wi-Fi

(opcja)

Android

10




Smart 4 Home sp. z o. o.  
Autoryzowany dystrybutor DNAKE



kontakt@dnake-global.pl  
www.dnake-global.pl



+48 668 557 024



Strona produktu