

IPK06

Zestaw wideodomofonowy IP

Kompletny zestaw wideodomofonowy IP - monitor E217 (7" dotykowy Linux) + panel S213K z klawiaturą, kamerą 2MP i czytnikiem kart IC/ID. Plug & Play - gotowy do pracy bez programowania.



Monitor 7" dotykowy

2MP HD, klawiatura

IC/ID, PIN, QR, App

IP65 / IK07

PoE (802.3af)

DNAKE Smart Pro



Monitor E217
7" dotykowy



Panel S213K
2MP HD, klawiatura



5 metod dostępu
IC/ID/PIN/QR/App



IP65 / IK07
wandaloodporny



Rozszerzalny
do 2 paneli + 6 monitorów



DNAKE Smart Pro
zdalne sterowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONITOR E217

1. Ekran	7" TFT LCD, dotykowy pojemnościowy
2. Rozdzielczość ekranu	1024 × 600
3. System	Linux
4. RAM / ROM	128 MB / 128 MB
5. Slot TF Card	1
6. Wej. dzwonka	8 (dowolny port alarmowy)
7. Wej. alarmowe	8
8. RS485	1
9. Wyjście zasilania	1 (12V/100mA)
10. Montaż	Natynkowy / Biurkowy
11. Wymiary	195 × 130 × 21 mm

WARUNKI PRACY MONITORA

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

PANEL S213K

1. Panel przedni	Aluminium
2. System	Linux
3. RAM / ROM	64 MB / 128 MB
4. Kamera	2MP, CMOS
5. Kodek wideo	H.264
6. Rozdzielczość wideo	1280 × 720
7. Kąt widzenia	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
8. Dostęp	IC (13,56 MHz), ID (125 kHz), PIN, klucz tymcz., QR
9. Wyjścia przekaźn.	2
10. IP / IK	IP65 / IK07
11. Wymiary wspornika	188 × 88 × 34 mm


AUDIO I SIĘĆ

1. Kodek audio	G.711
2. Protokoły	ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP

ZASILANIE

1. Monitor	PoE (802.3af) lub DC 12V/2A
2. Panel	PoE (802.3af) lub DC 12V/2A
3. Pobór monitora	2 W / 9 W
4. Pobór panelu	1,5 W / 3,5 W

WYMIARY I MONTAŻ

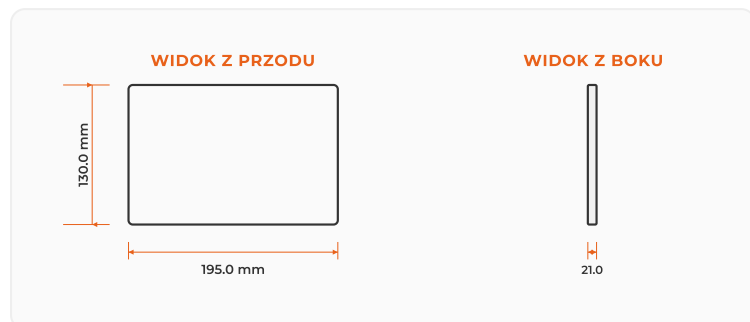

MONITOR E217

Wymiary 195 × 130 × 21 mm

PANEL S213K

Wspornik natynk. 188 × 88 × 34 mm

Puszka podtynkowa 230 × 120 × 48 mm

UWAGI INSTALACYJNE

Zasilanie PoE (802.3af) lub DC 12V/2A

Rozszerzenie Do 2 paneli + 6 monitorów

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Monitor	DNAKE E217
Panel wejściowy	DNAKE S213K
Wsporniki (×2)	Monitor + panel
Zestaw śrub	W zestawie
Instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	9 szt.
Waga netto / szt.	1,25 kg
Waga brutto / karton	14,55 kg
Opakowanie jedn.	280 × 235 × 65 mm
Karton zbiorczy	660 × 330 × 280 mm

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

IC/ID Card PIN Code QR Code ONVIF SIP 2.0 PoE (802.3af) IP65 / IK07 Plug & Play



Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl

+48 668 557 024

