

# IPK07

## Zestaw wideodomofonowy IP

Kompletny zestaw wideodomofonowy IP - monitor E217 (7" dotykowy Linux) + jednoprzyciskowy panel S212 z kamerą 2MP i czytnikiem kart IC/ID. Plug & Play - gotowy do pracy bez programowania.



Monitor 7" dotykowy

2MP HD, kompaktowy

IC/ID, QR, App

IP65 / IK07

PoE (802.3af)

DNAKE Smart Pro



Monitor E217  
7" dotykowy



Panel S212  
2MP HD, 1 przycisk



Otwieranie drzwi  
IC/ID/QR/App/monitor



IP65 / IK07  
wandaloodporny



Rozszerzalny  
do 2 paneli + 6 monitorów



DNAKE Smart Pro  
zdalne sterowanie

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### MONITOR E217

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ekran                | 7" TFT LCD, dotykowy pojemnościowy |
| 2. Rozdzielczość ekranu | 1024 × 600                         |
| 3. System               | Linux                              |
| 4. RAM / ROM            | 128 MB / 128 MB                    |
| 5. Slot TF Card         | 1                                  |
| 6. Wej. dzwonka         | 8 (dowolny port alarmowy)          |
| 7. Wej. alarmowe        | 8                                  |
| 8. RS485                | 1                                  |
| 9. Wyjście zasilania    | 1 (12V/100mA)                      |
| 10. Montaż              | Natynkowy / Biurkowy               |
| 11. Wymiary             | 195 × 130 × 21 mm                  |

#### WARUNKI PRACY MONITORA

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Temp. pracy     | -10°C do +55°C              |
| 2. Temp. przechow. | -40°C do +70°C              |
| 3. Wilgotność      | 10% - 90% (bez kondensacji) |

#### PANEL S212

|                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Panel przedni       | Aluminium                                      |
| 2. System              | Linux  |
| 3. RAM / ROM           | 64 MB / 128 MB                                 |
| 4. Kamera              | 2MP, CMOS                                      |
| 5. Kodek wideo         | H.264  |
| 6. Rozdzielczość wideo | 1280 × 720                                     |
| 7. Kąt widzenia        | 110°(H) / 60°(V) / 125°(D)                     |
| 8. Dostęp              | IC (13,56 MHz), ID (125 kHz), klucz tymcz., QR |
| 9. Wyjścia przekaźn.   | 2  |
| 10. IP / IK            | IP65 / IK07                                    |
| 11. Wymiary wspornika  | 168 × 88 × 34 mm                               |


#### AUDIO I SIĘĆ

|                |  |
|----------------|--|
| 1. Kodek audio | G.711  |
| 2. Protokoły   | ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP |

#### ZASILANIE

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Monitor        | PoE (802.3af) lub DC 12V/2A |
| 2. Panel          | PoE (802.3af) lub DC 12V/2A |
| 3. Pobór monitora | 2 W / 9 W                   |
| 4. Pobór panelu   | 1,5 W / 3,5 W               |

## WYMIARY I MONTAŻ

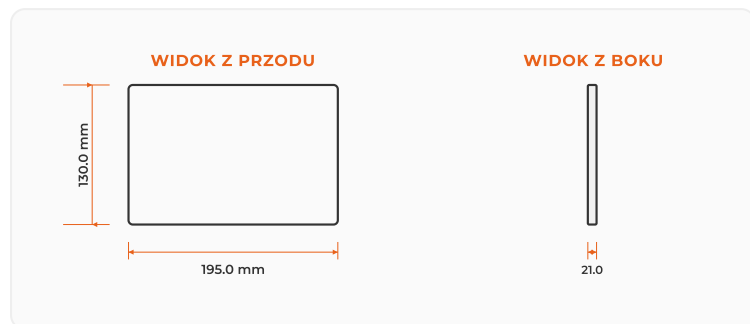

| MONITOR E217       |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wymiary            | 195 × 130 × 21 mm           |
| PANEL S212         |                             |
| Wspornik natynk.   | 168 × 88 × 34 mm            |
| Puszka podtynkowa  | 210 × 120 × 48 mm           |
| UWAGI INSTALACYJNE |                             |
| Zasilanie          | PoE (802.3af) lub DC 12V/2A |
| Rozszerzenie       | Do 2 paneli + 6 monitorów   |

## OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA |                 |
|----------------------|-----------------|
| Monitor              | DNAKE E217      |
| Panel wejściowy      | DNAKE S212      |
| Wsporniki (×2)       | Monitor + panel |
| Zestaw śrub          | W zestawie      |
| Instrukcja           | W zestawie      |
| Zasilacz             | Brak w zestawie |

| DANE LOGISTYCZNE     |                    |
|----------------------|--------------------|
| Szt. / karton        | 9 szt.             |
| Waga netto / szt.    | 1,17 kg            |
| Waga brutto / karton | 14,55 kg           |
| Opakowanie jedn.     | 280 × 235 × 65 mm  |
| Karton zbiorczy      | 660 × 330 × 280 mm |

**KLUCZOWE CECHY SYSTEMU**

- IC/ID Card
- QR Code
- ONVIF
- SIP 2.0
- PoE (802.3af)
- IP65 / IK07
- Plug & Play



Smart 4 Home sp. z o. o.  
 Autoryzowany dystrybutor DNAKE

kontakt@dnake-global.pl  
 www.dnake-global.pl

+48 668 557 024

▼ SKANUJ

Strona produktu