

IPK07W

Zestaw wideodomofonowy IP

Kompletny zestaw wideodomofonowy IP z przełącznikiem PoE - monitor E217W z Wi-Fi (7" dotykowy) + panel S212 jedнопrzyciskowy + switch PoE + 4 breloki. Gotowy do pracy bez programowania.



Monitor 7" + Wi-Fi

2MP HD, kompaktowy

IC/ID, QR, App

IP65 / IK07

Switch PoE + 4 breloki

DNAKE Smart Pro



Monitor E217W
7" dotykowy, Wi-Fi



Panel S212
2MP HD, 1 przycisk



Otwieranie drzwi
IC/ID/QR/App/monitor



Switch PoE
4 porty + 4 breloki



Rozszerzalny
do 2 paneli + 6 monitorów



DNAKE Smart Pro
zdalne sterowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONITOR E217W

1. Ekran	7" TFT LCD, dotykowy pojemnościowy
2. Rozdzielczość ekranu	1024 × 600
3. System	Linux
4. RAM / ROM	128 MB / 128 MB
5. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n @2,4 GHz
6. Slot TF Card	1
7. Wej. dzwonka	8 (dowolny port alarmowy)
8. Wej. alarmowe	8
9. RS485	1
10. Wyjście zasilania	1 (12V/100mA)
11. Montaż	Natynkowy / Biurkowy
12. Wymiary	195 × 130 × 14,5 mm

SWITCH POE

1. Porty PoE	4 × 10/100 Mbps (RJ45)
2. Porty uplink	2 × 10/100 Mbps (RJ45)
3. Standard PoE	IEEE 802.3af (15,4W) / 802.3at (30W)
4. Zasilanie	AC 100-240V 50/60 Hz
5. Wyjście	DC 52V / 1,25A
6. Wymiary	200 × 118 × 44 mm

PANEL S212

1. Panel przedni	Aluminium
2. System	Linux
3. RAM / ROM	64 MB / 128 MB
4. Kamera	2MP, CMOS
5. Kodzik wideo	H.264
6. Rozdzielczość wideo	1280 × 720
7. Kąt widzenia	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
8. Dostęp	IC (13,56 MHz), ID (125 kHz), klucz tymcz., QR
9. Wyjścia przekaźn.	2
10. IP / IK	IP65 / IK07
11. Wymiary wspornika	168 × 88 × 34 mm


AUDIO I SIĘĆ

1. Kodzik audio	G.711
2. Protokoły	ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP

ZASILANIE

1. Monitor	PoE (802.3af) lub DC 12V/2A
2. Panel	PoE (802.3af) lub DC 12V/2A
3. Pobór monitora	2 W / 9 W
4. Pobór panelu	1,5 W / 3,5 W

WYMIARY I MONTAŻ

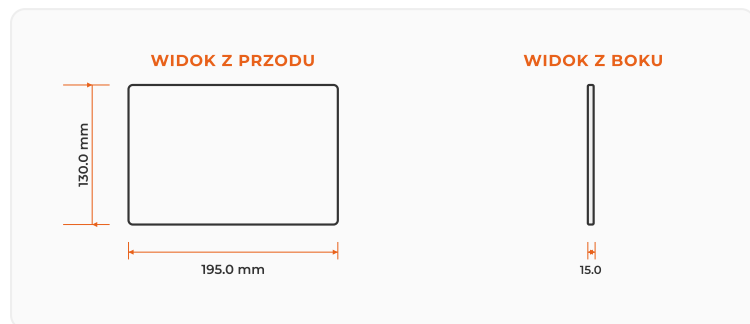

MONITOR E217W	
Wymiary	195 × 130 × 14,5 mm
PANEL S212	
Wspornik natynk.	168 × 88 × 34 mm
SWITCH POE	
Wymiary	200 × 118 × 44 mm

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Monitor	DNAKE E217W (Wi-Fi)
Panel wejściowy	DNAKE S212
Switch PoE	4 porty PoE + 2 uplink
Breloki (×4)	W zestawie
Wsporniki (×2)	Monitor + panel
Instrukcja	W zestawie

DANE LOGISTYCZNE	
Szt. / karton	6 szt.
Waga netto / szt.	2,35 kg
Waga brutto / karton	14,7 kg
Opakowanie jedn.	280 × 235 × 90 mm
Karton zbiorczy	625 × 300 × 260 mm

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

IC/ID Card
 QR Code
 Wi-Fi
 ONVIF
 SIP 2.0
 PoE (802.3af/at)
 IP65 / IK07
 Plug & Play

CE
Certified
IP65
Pył/Woda
IK07
Wandalio-odp.
PoE
802.3af/at
Wi-Fi
2.4 GHz

Smart 4 Home sp. z o. o.
 Autoryzowany dystrybutor DNAKE

kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl

+48 668 557 024

Strona produktu