

IPK07

Zestaw wideodomofonowy IP

Kompletny zestaw wideodomofonowy IP - monitor E217 (7" dotykowy Linux) + jednoprzyciskowy panel S212 z kamerą 2MP i czytnikiem kart IC/ID. Plug & Play - gotowy do pracy bez programowania.



- Monitor 7" dotykowy
- 2MP HD, kompaktowy
- IC/ID, QR, App
- IP65 / IK07
- PoE (802.3af)
- DNAKE Smart Pro



Monitor E217
7" dotykowy



Panel S212
2MP HD, 1 przycisk



Otwieranie drzwi
IC/ID/QR/App/monitor



IP65 / IK07
wandaloodporny



Rozszerzalny
do 2 paneli + 6 monitorów



DNAKE Smart Pro
zdalne sterowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONITOR E217

1. Ekran	7" TFT LCD, dotykowy pojemnościowy
2. Rozdzielczość ekranu	1024 × 600
3. System	Linux
4. RAM / ROM	128 MB / 128 MB
5. Slot TF Card	1
6. Wej. dzwonka	8 (dowolny port alarmowy)
7. Wej. alarmowe	8
8. RS485	1
9. Wyjście zasilania	1 (12V/100mA)
10. Montaż	Natynkowy / Biurkowy
11. Wymiary	195 × 130 × 21 mm

WARUNKI PRACY MONITORA

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

PANEL S212

1. Panel przedni	Aluminium
2. System	Linux
3. RAM / ROM	64 MB / 128 MB
4. Kamera	2MP, CMOS
5. Kodex wideo	H.264
6. Rozdzielczość wideo	1280 × 720
7. Kąt widzenia	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
8. Dostęp	IC (13,56 MHz), ID (125 kHz), klucz tymcz., QR
9. Wyjścia przełącz.	2
10. IP / IK	IP65 / IK07
11. Wymiary wspornika	168 × 88 × 34 mm


AUDIO I SIEĆ

1. Kodex audio	G.711
2. Protokoły	ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP

ZASILANIE

1. Monitor	PoE (802.3af) lub DC 12V/2A
2. Panel	PoE (802.3af) lub DC 12V/2A
3. Pobór monitora	2 W / 9 W
4. Pobór panelu	1,5 W / 3,5 W

WYMIARY I MONTAŻ

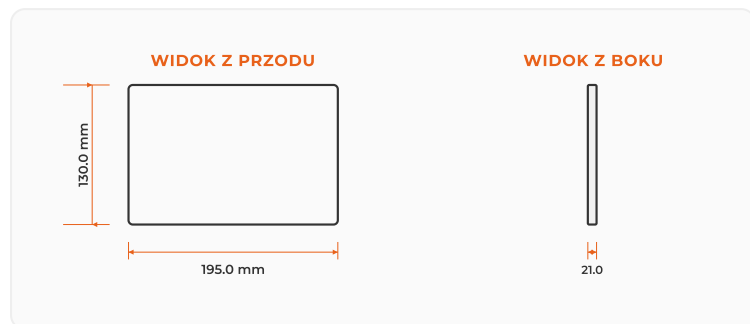

MONITOR E217

Wymiary	195 × 130 × 21 mm
---------	-------------------

PANEL S212

Wspornik natynk.	168 × 88 × 34 mm
------------------	------------------

Puszka podtynkowa	210 × 120 × 48 mm
-------------------	-------------------

UWAGI INSTALACYJNE

Zasilanie	PoE (802.3af) lub DC 12V/2A
-----------	-----------------------------

Rozszerzenie	Do 2 paneli + 6 monitorów
--------------	---------------------------

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Monitor	DNAKE E217
Panel wejściowy	DNAKE S212
Wsporniki (×2)	Monitor + panel
Zestaw śrub	W zestawie
Instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	9 szt.
Waga netto / szt.	1,17 kg
Waga brutto / karton	14,55 kg
Opakowanie jedn.	280 × 235 × 65 mm
Karton zbiorczy	660 × 330 × 280 mm

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

IC/ID Card QR Code ONVIF SIP 2.0 PoE (802.3af) IP65 / IK07 Plug & Play

CE

Certified

IP65

Pył/Woda

IK07

Wandalno-odp.

PoE

802.3af

ONVIF



Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE



kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl



+48 668 557 024



Strona produktu