

# S213K

## Panel wejściowy

Kompaktowy panel wejściowy SIP z klawiaturą PIN, czytnikiem kart IC/ID i kodem QR - aluminiowa obudowa, kamera 2MP i komunikacja wideo z monitorem wewnętrznym.

Karta IC/ID + PIN

2MP HD, IR

Kod QR

IP65 / IK07

PoE (802.3af)

DNAKE Smart Pro



Karta IC/ID + PIN  
kod QR, Bluetooth



Kamera 2MP  
HD 720p



IP65 / IK07  
wandalooodporny



Wiegand + RS485  
2 przełączniki



PoE (802.3af)  
lub DC 12V/2A



DNAKE Smart Pro  
zdalne sterowanie

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### SYSTEM

1. System operacyjny	Linux
2. RAM / ROM	64 MB / 128 MB
3. Panel przedni	Aluminiem

### KAMERA I WIDEO

1. Kamera	2MP, CMOS
2. Kodek wideo	H.264
3. Rozdzielczość wideo	1280 × 720
4. Kąt widzenia	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
5. Maks. klatki	720p - 25 fps
6. Doświetlenie	LED białe światło

### AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	Wbudowany

### WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-40°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

### KONTROLA DOSTĘPU

1. Metody dostępu	Karta IC (13,56 MHz) i ID (125 kHz), PIN, kod QR
2. Pojemność kart	60 000
3. Alarm sabotażowy	Tak
4. Diody LED	3

### INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wiegand	Tak
3. RS485	1
4. Wyjścia przełączeni.	2
5. Wejścia	2
6. Przycisk reset	1

### SIEĆ

1. Protokoły	ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	--


### ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
2. Pobór (czuwanie)	1,5 W
3. Pobór (znamionowy)	3,5 W

### OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Podtynkowy
2. Materiał	Aluminiem
3. IP / IK	IP65 / IK07

## WYMIARY I MONTAŻ

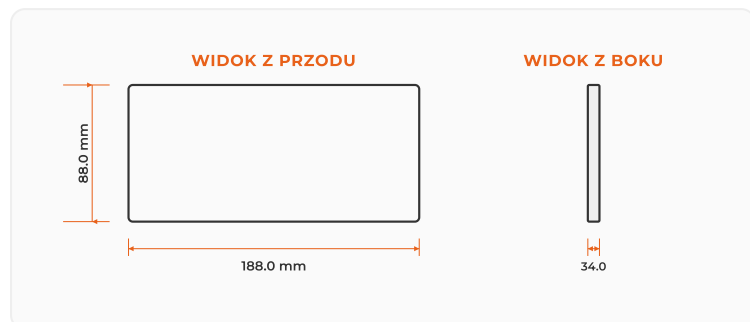

## WYMIARY MONTAŻU NATYNKOWEGO

Wspornik natynk.	188 × 88 × 34 mm
Ośłona RH08	193,5 × 94 × 53 mm

## WYMIARY MONTAŻU PODTYNKOWEGO

Puszka podtynkowa	230 × 120 × 48 mm
-------------------	-------------------

## UWAGI INSTALACYJNE

Zasilanie	PoE (802.3af) lub DC 12V/2A
Okablowanie	1 × RJ45 (PoE+dane)
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

## OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE S213K
Wspornik montażowy	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie


## DANE LOGISTYCZNE


Szt. / karton	12 szt.
Waga netto / szt.	0,78 kg
Waga brutto / karton	12 kg
Opakowanie jedn.	237 × 147 × 92 mm
Karton zbiorczy	580 × 500 × 170 mm

## KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

IC/ID Card PIN Code QR Code ONVIF SIP 2.0 PoE (802.3af) IP65 / IK07 Alarm sabotażowy



 Smart 4 Home sp. z o. o.  
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

 kontakt@dnake-global.pl  
www.dnake-global.pl

 +48 668 557 024

