


S414

Panel wejściowy

4,3-calowy panel wejściowy z rozpoznawaniem twarzy i systemem Android 10 - otwieranie drzwi przez twarz, kartę IC/ID, kod PIN i Bluetooth. Obsługa do 10 000 twarzy.

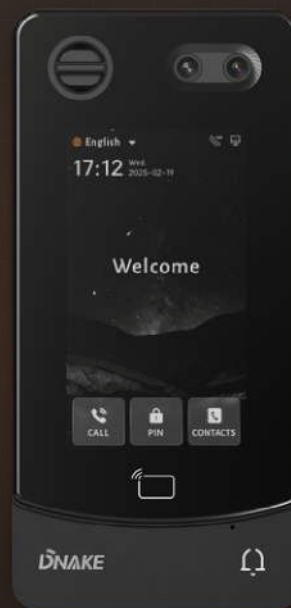

Rozpoznawanie twarzy

4,3" IPS dotykowy

Karta IC/ID, PIN, BT

2MP WDR, IR

PoE+ (802.3at)

DNAKE Smart Pro



Rozpoznawanie twarzy do 10 000 twarzy



Ekran 4,3" IPS dotykowy LCD



5 metod dostępu twarz/karta/PIN/BT



Kamera 2MP WDR doświetlenie IR



PoE+ (802.3at) lub DC 12V/2A



DNAKE Smart Pro zdalne sterowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

1. System operacyjny	Android 10
2. RAM / ROM	1 GB / 8 GB
3. Panel przedni	Aluminium

WYŚWIETLACZ

1. Ekran	4,3" IPS LCD, pojemnościowy dotyk
2. Rozdzielczość	800 × 480

KAMERA I WIDEO

1. Kamera	2MP, CMOS, WDR
2. Czujnik IR	Tak
3. Kodek wideo	H.264
4. Rozdzielczość wideo	do 1920 × 1080
5. Kąt widzenia	120°(H) / 75°(V) / 131°(D)
6. Maks. klatki	1080p - 25 fps
7. Doświetlenie	LED białe światło

AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-40°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

KONTROLA DOSTĘPU

1. Metody dostępu	Twarz, karta IC (13,56 MHz) i ID (125 kHz), PIN, Bluetooth
2. Pojemność twarzy	10 000
3. Pojemność kart	60 000
4. Pojemność użytk.	10 000
5. MIFARE Plus	SL1/SL3
6. Alarm sabotażowy	Tak

INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wiegand	Tak
3. RS485	1
4. Wyjścia przekaźn.	3
5. Wejścia	4
6. Przycisk reset	1

SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE+ (IEEE 802.3at) lub DC 12V/2A
2. Pobór (czuwanie)	5 W
3. Pobór (znamionowy)	12 W

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Podtynkowy
2. Materiał	Aluminium
3. IP / IK	IP65 / IK07

WYMIARY I MONTAŻ

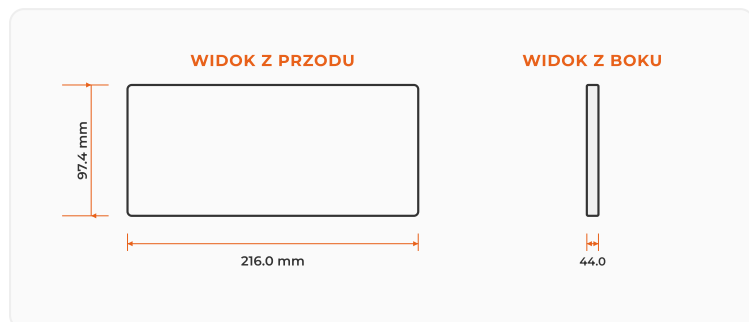

WYMIARY MONTAŻU NATYNKOWEGO

Puszka natynkowa	216 × 97,4 × 44 mm
------------------	--------------------

WYMIARY MONTAŻU PODTYNKOWEGO

Puszka podtynkowa	216 × 97,4 × 53,5 mm
-------------------	----------------------

UWAGI INSTALACYJNE

Zasilanie	PoE+ (802.3at) lub DC 12V/2A
-----------	------------------------------

Okablowanie	1 × RJ45 (PoE+dane)
-------------	---------------------

Rek. przewód	Skřętka CAT.5e UTP
--------------	--------------------

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE S414
Puszka podtynkowa	W zestawie
Płyta montażowa	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	20 szt.
Waga netto / szt.	0,92 kg
Waga brutto / karton	24 kg
Opakowanie jedn.	255 × 135 × 87 mm
Karton zbiorczy	545 × 290 × 388 mm

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Rozpoznawanie twarzy

IC/ID Card

PIN Code

Bluetooth

DNAKE Smart Pro

SIP 2.0

PoE+ (802.3at)

IP65 / IK07

Alarm sabotażowy

3 przekaźniki

CE

Certified

IP65

Pył/Woda

IK07

Wandalno-odp.

PoE+

802.3at

ONVIF

Profile S




Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE



kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl



+48 668 557 024



Strona produktu