

# S617

## Panel wejściowy

8-calowy panel wejściowy z rozpoznawaniem twarzy, ekranem dotykowym IPS i systemem Android - otwieranie drzwi przez twarz, kartę IC/ID, kod PIN, Bluetooth i QR kod. Komunikacja wideo z monitorem wewnętrznym i aplikacją mobilną.

Rozpoznawanie twarzy	8" IPS dotykowy
Karta IC/ID, PIN, BT	2MP WDR, IR
PoE+ (802.3at)	DNAKE Smart Pro



Rozpoznawanie twarzy  
do 50 000 twarzy



Ekran 8" IPS  
dotykowy LCD



6 metod dostępu  
twarz/karta/PIN/BT/QR/App



Kamera 2MP WDR  
doświetlenie IR



PoE+ (802.3at)  
lub DC 12V/3A



DNAKE Smart Pro  
zdalne sterowanie

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### SYSTEM

1. System operacyjny	Android
2. RAM / ROM	2 GB / 8 GB
3. Panel przedni	Aluminium

### WYŚWIETLACZ

1. Ekran	8" IPS LCD, pojemnościowy dotyk
2. Rozdzielczość	1280 × 800

### KAMERA I WIDEO

1. Kamera	2MP, CMOS, WDR
2. Czujnik IR	Tak
3. Kodek wideo	H.264
4. Rozdzielczość wideo	do 1920 × 1080
5. Kąt widzenia	120°(H) / 75°(V) / 131°(D)
6. Maks. klatki	1080p - 25 fps
7. Doświetlenie	LED białe światło

### AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

### WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-40°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

### KONTROLA DOSTĘPU

1. Metody dostępu	Twarz, karta IC (13,56 MHz) i ID (125 kHz), PIN, Bluetooth, QR
2. Pojemność twarzy	50 000
3. Pojemność kart	200 000
4. Pojemność użytk.	200 000
5. MIFARE Plus	SL1/SL3
6. Pętla indukcyjna	Tak (niedosłyszący)
7. Punkt Braille'a	Tak (niewidzący)
8. Alarm sabotażowy	Tak

### INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wiegand	Tak
3. RS485	1
4. Wyjścia przekaźn.	3
5. Wejścia	4
6. Przycisk reset	1

### SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


### ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE+ (IEEE 802.3at) lub DC 12V/3A
2. Pobór (czuwanie)	8 W
3. Pobór (znamionowy)	16 W

### OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Podtynkowy
2. Materiał	Aluminium
3. IP / IK	IP65 / IK08

## WYMIARY I MONTAŻ

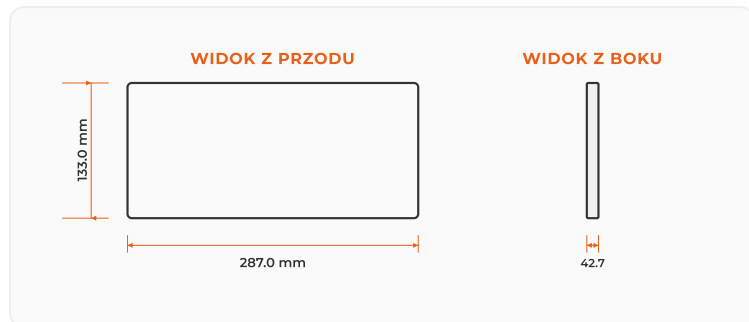

## WYMIARY MONTAŻU NATYNKOWEGO

Puszka natynkowa	295 × 133 × 42,7 mm
Osłona p-deszczowa RH14	300 × 136 × 87 mm

## WYMIARY MONTAŻU PODTYNKOWEGO

Puszka podtynkowa	275 × 122 × 63,5 mm
-------------------	---------------------

## UWAGI INSTALACYJNE

Zasilanie	PoE+ (802.3at) lub DC 12V/3A
Okablowanie	1 × RJ45 (PoE+dane)
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

## OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE S617
Puszka podtynkowa	W zestawie
Płyta montażowa	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

## DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	10 szt.
Waga netto / szt.	1,75 kg
Waga brutto / karton	22 kg
Opakowanie jedn.	360 × 170 × 100 mm
Karton zbiorczy	490 × 420 × 450 mm

## KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Rozpoznawanie twarzy	IC/ID Card	PIN Code	Bluetooth	QR Code	DNAKE Smart Pro	SIP 2.0	PoE+ (802.3at)	IP65 / IK08
Alarm sabotażowy	3 przekaźniki	WDR						



Smart 4 Home sp. z o. o.  
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

kontakt@dnake-global.pl  
www.dnake-global.pl

+48 668 557 024

