

# TWK04

## Zestaw wideodomofonowy 2-przewodowy

Kompletny zestaw wideodomofonowy 2-przewodowy - monitor E217W-2 z Wi-Fi (7" dotykowy) + panel S213K-2 z klawiaturą, kamerą 2MP i czytnikiem kart IC. Zasilanie i komunikacja po 2 przewodach.



Monitor 7" + Wi-Fi

2MP HD, klawiatura

IC, PIN, QR, App

IP65 / IK07

2-przewodowy DC 24V

DNAKE Smart Pro



Monitor E217W-2  
7" dotykowy, Wi-Fi



Panel S213K-2  
2MP HD, klawiatura



Otwieranie drzwi  
IC/PIN/QR/App/monitor



2-przewodowy  
DC 24V zasilanie



Rozszerzalny  
do 1 panelu + 3 monitory



DNAKE Smart Pro  
zdalne sterowanie

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### MONITOR E217W-2

1. Ekran	7" TFT LCD, dotykowy pojemnościowy
2. Rozdzielczość ekranu	1024 × 600
3. System	Linux
4. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n @2,4 GHz
5. Slot TF Card	1 × 32 GB max
6. Wyjście przekaźn.	1
7. Wej. dzwonka	1
8. Zasilanie	DC 24V
9. Montaż	Natynkowy
10. Wymiary	195 × 130 × 17,6 mm

#### WARUNKI PRACY MONITORA

1. Temp. pracy	-40°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

#### PANEL S213K-2

1. Panel przedni	Aluminium
2. System	Linux
3. RAM / ROM	64 MB / 128 MB
4. Kamera	2MP, CMOS
5. Kodek wideo	H.264
6. Rozdzielczość wideo	1280 × 720
7. Kąt widzenia	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
8. Dostęp	IC (13,56 MHz), PIN, klucz tymcz., QR
9. IP / IK	IP65 / IK07
10. Zasilanie	Z monitora (2-wire)
11. Wymiary wspornika	188 × 88 × 34 mm


#### AUDIO I SIEĆ

1. Kodek audio	G.711
2. Protokoły	ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP

#### ZASILANIE SYSTEMU

1. Zasilanie	DC 24V
2. Pobór monitora	5 W / 9,5 W
3. Pobór panelu	3,5 W / 12 W

## WYMIARY I MONTAŻ

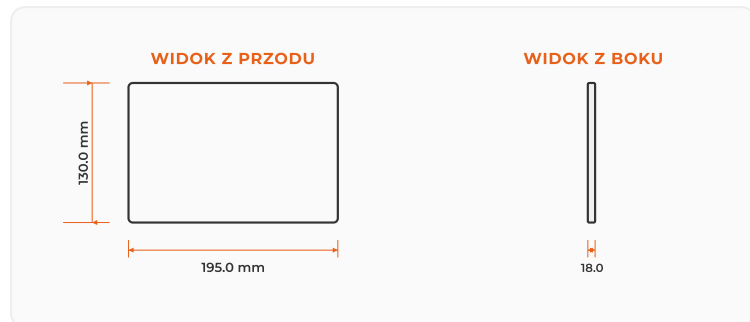

MONITOR E217W-2	
Wymiary	195 × 130 × 17,6 mm
PANEL S213K-2	
Wspornik natynk.	188 × 88 × 34 mm
Puszka podtynkowa	230 × 120 × 48 mm
UWAGI INSTALACYJNE	
Zasilanie	DC 24V (2-przewodowy)
Rozszerzenie	Do 1 panelu + 3 monitory

## OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Monitor	DNAKE E217W-2 (Wi-Fi)
Panel wejściowy	DNAKE S213K-2
Wsporniki (×2)	Monitor + panel
Zestaw śrub	W zestawie
Instrukcja	W zestawie
Zasilacz 24V	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE	
Szt. / karton	10 szt.
Waga netto / szt.	1,80 kg
Waga brutto / karton	19,05 kg
Opakowanie jedn.	347 × 235 × 67 mm
Karton zbiorczy	760 × 365 × 250 mm

**KLUCZOWE CECHY SYSTEMU**

- IC Card
- PIN Code
- QR Code
- 2-Wire
- Wi-Fi
- SIP 2.0
- IP65 / IK07
- Plug & Play

- CE**  
Certified
- IP65**  
Pył/Woda
- IK07**  
Wandalno-odp.
- Wi-Fi**  
2,4 GHz
- 2W**  
2-Wire

Smart 4 Home sp. z o. o.  
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

kontakt@dnake-global.pl  
www.dnake-global.pl

+48 668 557 024

▼ SKANUJ

Strona produktu