

DNAKE



Wideodomofony DNAKE

Inteligentne rozwiązania domofonowe

O NAS, O DNAKE

W DNAKE wierzymy, że domofon to coś więcej niż urządzenie do rozmowy przez drzwi. To inteligentny, zintegrowany system, który każdego dnia podnosi bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców. Od 2005 roku projektujemy i produkujemy wideodomofony IP, systemy 2-żyłowe, kontrolę dostępu, kontrolery wind, platformę chmurową oraz panele i czujniki smart home. Ponad 20 lat doświadczenia, własny park technologiczny o powierzchni 50 000 m² i obecność w ponad 90 krajach pozwalają nam dostarczać rozwiązania od domu jednorodzinnego po duże osiedla i biurowce, zawsze z gwarancją jakości, wydajności i niezawodności. W Polsce wyłącznym dystrybutorem i oficjalnym wsparciem technicznym DNAKE jest firma IT 4 Technology Sp. z o.o.

26 MIEJSCE W GLOBAL TOP SECURITY 50 2024

Magazyn a&s Magazine, wydawany przez Messe Frankfurt, od ponad 20 lat publikuje coroczny ranking 50 największych światowych firm z branży



50,000m²

Park technologiczny DNAKE



12 mln+

zamontowanych
urządzeń DNAKE



700+

patentów
i praw autorskich



21 lat

doświadczenia w domofonach,
w Polsce od 4 lat



90+

krajów, w których
działa DNAKE



Spółka giełdowa

SZSE: 300884

ZAUFALI NAM



DLACZEGO DNAKE

System domofonowy, który podnosi standard inwestycji, daje maksimum korzyści lokatorom i mieści się w budżecie.

12 mln+

zamontowanych urządzeń DNAKE

21 lat

doświadczenia, w Polsce od 4 lat

do 5 lat

gwarancji i polski serwis

SIP

otwarty protokół bez uzależnienia



01

Dopasowany do każdego budżetu

Od unifonu audio po monitory z Androidem. Jedno rozwiązanie dla 20 i 2000 mieszkań.



02

Otwarty protokół SIP

Wspólnota zmienia firmę serwisową bez wymiany instalacji. Integracja z urządzeniami SIP innych producentów.



03

Aplikacja DNAKE Smart Pro

Podgląd z paneli, otwieranie przejść, rozmowa z portierem. Gość wpuszczony nawet z wakacji.



04

Platforma chmurowa w UE

Konfiguracja, aktualizacje i diagnostyka z przeglądarki. Serwery we Frankfurcie, dane nie opuszczają Europy.



05

Sterowanie windą

Po autoryzacji winda jedzie na właściwe piętro, a mieszkańiec przywołuje ją z monitora w mieszkaniu.



06

Wiele przejść

Furtka, brama garażowa, szlaban: do 3 przejść z monitora, aplikacji lub stacji portierskiej.



07

Monitoring na ekranie

Do 16 kamer IP (RTSP). Parking i klatka bez wychodzenia z mieszkania.



08

Wiadomości do lokatorów

Awaria, zebranie, paczki: administrator wysyła jeden komunikat na wszystkie monitory.



09

Alarm i czujniki

Monitor jako centrala: ruch, otwarcie, zalanie, dym. Powiadomienie na telefon i do portiera.



10

Android i Smart Home

Appartme, Fibaro, Tuya, Control4 na ekranie monitora. Jedno miejsce do sterowania domem.



11

Rozpoznawanie twarzy

Bezdotykowy dostęp 24/7. Zajęte ręce, wózek, zakupy: drzwi otwierają się same.



12

Odporność IK08 i IP65

Deszcz, mróz, próby wandalizmu. Budowane na lata, nie na okres gwarancji.



13

Elegancki design

Szczotkowane aluminium i hartowane szkło. Pierwsze wrażenie przy wejściu buduje wartość nieruchomości.



14

Okablowanie 2-wire

Modernizacja na istniejących 2 żyłach, bez kucia ścian. Idealne dla wspólnot i kamienic.



15

Dostępność dla każdego

Pętla indukcyjna dla niedosłyszących i oznaczenie Braille'a w każdej konfiguracji.



16

Gwarancja do 5 lat

Spokój na cały okres rękojmi deweloperskiej. Bezpośredni numer do technika, nie call center.

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

System DNAKE został zaprojektowany jako platforma otwarta, oparta na standardach SIP, ONVIF i RTSP. Zapewnia to pełną integrację z systemami monitoringu wizyjnego, telefonii IP oraz automatyki budynkowej wiodących producentów, bez uzależnienia od jednego dostawcy. Poniżej prezentujemy marki, z którymi integracja została potwierdzona w realizacjach.



Systemy
monitoringu



Automatyka
domowa



Telefonia
IP / SIP



Protokoły



Oprogramowanie



PANELE DOMOFONOWE

Wygoda użytkowania i niepowtarzalny design





SERIA PREMIUM

S617 Pro

ANDROID 15



karta produktu

Wideodomofon Premium 8" Android 15

- 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS LCD, 1280 x 800
- System Android 15, pamięć RAM 2 GB, ROM 32 GB
- Podwójna kamera 2 MP z WDR i doświetleniem LED, kąt 120°
- Rozpoznawanie twarzy z algorytmem anti-spoofing
- Dostęp: twarz, PIN, RFID (Mifare, Unique, FeliCa), BLE 5.0, QR
- Obsługa kart szyfrowanych MIFARE Plus SL1/SL3
- Baza do 20 000 użytkowników, 20 000 twarzy i 100 000 kart
- Sterowanie do 3 przejść: 2 przekaźniki + wyjście elektrozaczepu
- 4 wejścia, port Wiegand i RS485, alarm sabotażowy
- Kodeki audio G.711 i G.722 (dźwięk HD), pętla indukcyjna
- Zasilanie PoE+ (802.3at) lub 12 V DC
- Klasa IP65 i IK08, praca od -40°C do +55°C
- Aluminiowa obudowa, montaż natynkowy lub podtynkowy



SERIA PREMIUM

S617

karta produktu

Wideodomofon Premium 8" Android 10

- 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS LCD, 1280 x 800
- System Android 10, pamięć RAM 2 GB, ROM 8 GB
- Podwójna kamera 2 MP z WDR i doświetleniem LED, kąt 120°
- Rozpoznawanie twarzy z algorytmem anti-spoofing
- Dostęp: twarz, PIN, RFID (Mifare, Unique), Bluetooth
- Obsługa kart szyfrowanych MIFARE Plus SL1/SL3
- 3 przekaźniki do sterowania przejściami
- 4 wejścia, port Wiegand i RS485, alarm sabotażowy
- Kodek audio G.711, pętla indukcyjna
- Zasilanie PoE+ (802.3at) lub 12 V DC
- Klasa IP65 i IK08, praca od -40°C do +55°C
- Aluminiowa obudowa, montaż natynkowy lub podtynkowy



SERIA S

D417

EKRAN 7" IPS



karta produktu

Wideodomofon 7" z detekcją twarzy

- 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS LCD
- Podwójna kamera 2 MP z WDR i doświetleniem LED
- Rozpoznawanie twarzy z detekcją żywotności
- Dostęp: twarz, PIN, RFID (Mifare), NFC, Bluetooth, kod QR
- Baza do 20 000 użytkowników, 20 000 twarzy i 60 000 kart
- 1 przekaźnik, 4 wejścia, Wiegand, RS485, PoE+ lub 12 V DC
- Klasa szczelności IP65, praca od -40°C do +70°C
- Aluminiowa obudowa, montaż natynkowy lub podtynkowy



SERIA S

S414

karta produktu

Wideodomofon 4,3" z detekcją twarzy

- 4,3-calowy dotykowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 480x272
- Podwójna kamera 2 MP z WDR i doświetleniem LED
- Rozpoznawanie twarzy z algorytmem anti-spoofing
- Dostęp: twarz, PIN, RFID (Mifare, Unique), Bluetooth, aplikacja
- Obsługa kart szyfrowanych MIFARE Plus SL1/SL3
- 2 wbudowane przekaźniki
- Klasa szczelności IP65 i odporności mechanicznej IK08
- Montaż natynkowy



SERIA S

D415

karta produktu

Wideodomofon z klawiaturą i rozpoznawaniem twarzy

- 4,3-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 480x272
- Podwójna kamera 2 MP z WDR i doświetleniem LED, 120°
- Rozpoznawanie twarzy z detekcją żywotności
- Dostęp: twarz, PIN, RFID, NFC, Bluetooth, kod QR
- Karty MIFARE Plus SL1/SL3, do 20 000 użytkowników
- Klawiatura z oznaczeniami Braille'a, pętla indukcyjna
- Sterowanie do 3 przejść (2 przekaźniki + elektrozaczep)
- 4 wejścia, Wiegand, RS485, slot TF, PoE+ lub 12 V DC
- Klasa IP66 i IK08, praca w temperaturze od -40°C do +60°C
- Aluminiowa obudowa, montaż natynkowy lub podtynkowy



SERIA S

S615

karta produktu

Wideodomofon 4,3" z rozpoznawaniem twarzy

- 4,3-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 480x272
- Kamera HD 2 MP z WDR, kąt widzenia 120°
- Rozpoznawanie twarzy z algorytmem anty-spoofing
- Dostęp: twarz, PIN, RFID (Mifare, Unique), Bluetooth, aplikacja
- Obsługa kart szyfrowanych MIFARE Plus SL1/SL3
- Podświetlana klawiatura mechaniczna ze znakiem Braille'a
- Wbudowana pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących
- 3 wbudowane przekaźniki
- Klasa szczelności IP65
- Aluminiowa obudowa, montaż natynkowy lub podtynkowy



SERIA S

S215

karta produktu

Wideodomofon 4,3" z klawiaturą

- 4,3-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 480x272
- Kamera HD 2 MP z doświetleniem LED, kąt widzenia 110°
- Dostęp: PIN, RFID (Mifare, Unique), Bluetooth, aplikacja
- Podświetlana klawiatura mechaniczna ze znakiem Braille'a
- Wbudowana pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących
- 3 wbudowane przekaźniki
- Klasa szczelności IP65
- Aluminiowa obudowa, montaż natynkowy lub podtynkowy



SERIA MODUŁOWA

S213M

karta produktu

Wideodomofon z 2 lub 5 przyciskami

- Kamera HD 2 MP, kąt widzenia 110°, automatyczne doświetlenie
- 2 lub 5 przycisków wywołania, rozbudowa modułami B17
- Dostęp: brelok RFID (Mifare, Unique), aplikacja
- 3 wskaźniki LED stanu, alarm sabotażowy
- Klasa szczelności IP65, obudowa aluminiowa
- Montaż natynkowy i podtynkowy



SERIA MODUŁOWA

S213K

karta produktu

Wideodomofon z klawiaturą

- Kamera HD 2 MP, kąt widzenia 110°, automatyczne doświetlenie
- Dostęp: kod PIN, brelok RFID (Mifare, Unique), aplikacja
- 2 zintegrowane przekaźniki
- 3 wskaźniki LED stanu, alarm sabotażowy
- Klasa szczelności IP65, obudowa aluminiowa
- Montaż natynkowy i podtynkowy



SERIA MODUŁOWA

S212

karta produktu

1-przyciskowy wideodomofon SIP

- Kamera HD 2 MP, kąt widzenia 110°, automatyczne doświetlenie
- Dostęp: brelok RFID (Mifare, Unique), aplikacja
- 3 wskaźniki LED stanu, alarm sabotażowy
- Klasa szczelności IP65, obudowa aluminiowa
- Montaż natynkowy i podtynkowy

Moduły rozszerzeń B17 dla S213M i S213K

Aluminiowa obudowa · IP65 i IK07 · podświetlane tabliczki i przyciski · montaż natynkowy i podtynkowy

**B17-EX001/S**10 przycisków
wywołania**B17-EX002/S**5 przycisków wywołania
i tabliczka opisowa**B17-EX003/S**

2 tabliczki opisowe



KONTROLA DOSTĘPU

AC01



karta produktu

Czytnik kontroli dostępu

- Kompaktowy rozmiar
- Dostęp: RFID (Mifare, Unique), NFC, Bluetooth, aplikacja
- Wodoodporność i pyłoszczelność IP65
- Obudowa aluminiowa i 2.5D szkło hartowane
- Montaż natynkowy lub podtynkowy



KONTROLA DOSTĘPU

AC02



karta produktu

Czytnik kontroli dostępu z klawiaturą

- Kompaktowy rozmiar
- Dostęp: RFID (Mifare, Unique), NFC, Bluetooth, aplikacja, PIN
- Dotykowa klawiatura kodowa
- Wodoodporność i pyłoszczelność IP65
- Obudowa aluminiowa i 2.5D szkło hartowane
- Montaż natynkowy lub podtynkowy



KONTROLA DOSTĘPU

AC02C



karta produktu

Czytnik z klawiaturą i kamerą

- Kompaktowy rozmiar
- Dostęp: RFID (Mifare, Unique), NFC, Bluetooth, aplikacja, kod QR
- Dotykowa klawiatura kodowa
- Wodoodporność i pyłoszczelność IP65
- Obudowa aluminiowa i 2.5D szkło hartowane
- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Kamera do odczytu kodów QR

MONITORY WIDEODOMOFONOWE

Wyjątkowe urządzenia nie tylko do rozmów



SERIA ANDROID

H618 Pro

ANDROID 15



karta produktu



10,1" monitor z systemem Android 15

- 10,1-calowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS, 1280 x 800
- Najwyższa wydajność z systemem Android 15
- Pamięć RAM/ROM 2 GB/8 GB, opcjonalnie 4 GB/32 GB
- Aluminiowa obudowa
- Czujnik zbliżeniowy - automatyczne wybudzenie ekranu
- Opcjonalnie Wi-Fi 6 oraz kamera 2 MP
- Możliwość instalowania zewnętrznych aplikacji Android
- Protokół SIP, podgląd z 16 kamer CCTV
- 8 wejść binarnych, montaż natynkowy lub na biurku

SERIA ANDROID

H618



karta produktu



10,1" monitor z systemem Android 10

- 10,1-calowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS, 1280 x 800
- Wydajny system Android 10, pamięć RAM/ROM 2 GB/8 GB
- Aluminiowa obudowa
- Czujnik zbliżeniowy - automatyczne wybudzenie ekranu
- Opcjonalnie Wi-Fi oraz kamera 2 MP
- Wersja Smart Home: integracja z bramką ZigBee i czujnikami
- Możliwość instalowania zewnętrznych aplikacji Android
- Protokół SIP, podgląd z 16 kamer CCTV
- 8 wejść binarnych, montaż natynkowy lub na biurku

SERIA ANDROID

H616



karta produktu



8" monitor z systemem Android 10

- 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS, 1280 x 800
- Wydajny system Android 10, pamięć RAM/ROM 1 GB/8 GB
- Aluminiowa obudowa, wersja czarna lub srebrna
- Praca w pionie lub w poziomie
- Opcjonalnie Wi-Fi
- Możliwość instalowania zewnętrznych aplikacji Android
- Protokół SIP, podgląd z 16 kamer CCTV
- 8 wejść binarnych, montaż natynkowy lub na biurku

SERIA ANDROID

A416



karta produktu



7" monitor z systemem Android 10

- 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS, 1024 x 600
- Wydajny system Android 10, pamięć RAM/ROM 1 GB/8 GB
- Aluminiowa obudowa
- Opcjonalnie Wi-Fi oraz kamera 2 MP
- Integracja ze smart home przez aplikacje zewnętrzne
- Protokół SIP, podgląd z 16 kamer CCTV
- 8 wejść binarnych, montaż natynkowy lub na biurku



SERIA ANDROID


E416



karta produktu

7" monitor z systemem Android 10

- 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600
- Wydajny system Android 10, pamięć RAM/ROM 1 GB/8 GB
- Opcjonalnie Wi-Fi
- Integracja ze smart home przez aplikacje zewnętrzne
- Protokół SIP, podgląd z 16 kamer CCTV
- 8 wejść binarnych, montaż natynkowy lub na biurku

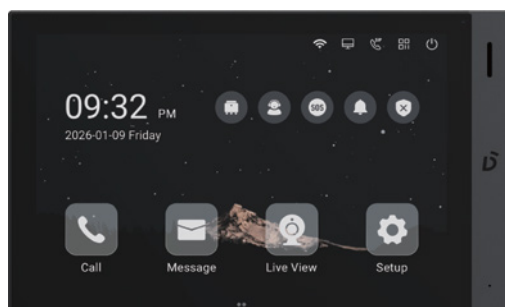

SERIA LINUX

H218



karta produktu

10,1" monitor z systemem Linux

- 10,1-calowy pojemnościowy ekran dotykowy IPS, 1280 x 800
- Stabilny i szybki system Linux
- Opcjonalnie Wi-Fi 6
- Opcjonalnie dwa porty sieciowe
- Obsługa kart pamięci TF
- Protokół SIP, podgląd z 16 kamer CCTV
- Montaż natynkowy lub na biurku



SERIA LINUX

E217



karta produktu

7" monitor z systemem Linux i Wi-Fi

- 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600
- Stabilny i szybki system Linux
- Wbudowane Wi-Fi
- Opcjonalnie dwa porty sieciowe
- Obsługa kart pamięci TF
- Protokół SIP, podgląd z 8 kamer CCTV
- 8 wejść binarnych, montaż natynkowy lub na biurku



SERIA LINUX

E216



karta produktu

7" monitor z systemem Linux

- 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600
- Stabilny i szybki system Linux
- Protokół SIP, podgląd z 8 kamer CCTV
- 8 wejść binarnych, montaż natynkowy lub na biurku



SERIA LINUX

E214



karta produktu

4,3" monitor z systemem Linux

- 4,3-calowy ekran, opcjonalnie dotykowy pojemnościowy
- 5 przycisków sensorycznych - intuicyjna obsługa
- Szybka i prosta konfiguracja
- Opcjonalnie Wi-Fi
- Protokół SIP, podgląd z 8 kamer CCTV
- Wejście dzwonekowe, montaż natynkowy



SERIA LINUX

E211



karta produktu

Unifon audio, opcjonalnie ze słuchawką

- Elegancki design z czytelnym wskaźnikiem LED
- Podświetlane przyciski odporne na ścieranie
- Opcjonalna wersja ze słuchawką (E211H)
- Opcjonalnie Wi-Fi
- Łatwa integracja poprzez protokół SIP
- 8 wejść binarnych

STACJA PORTIERSKA

STACJA PORTIERSKA

Centralne zarządzanie budynkiem z jednego stanowiska



Centralny punkt kontroli budynku. Portier widzi na jednym ekranie obraz z każdego panelu wejściowego i kamery, odbiera połączenia z wielu wejść i zdalnie otwiera drzwi. Rozwiązanie dla recepcji, portierni i ochrony w budynkach wielorodzinnych, biurowych i hotelowych.

STACJA PORTIERSKA

902C-A



karta produktu




Stacja portierska z systemem Android

- 10,1-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600
- Rozmowy przez słuchawkę lub zestaw głośnomówiący
- Odbieranie połączeń z paneli i monitorów, otwieranie drzwi
- Podgląd z 16 kamer IP
- Wiadomości, dzienniki alarmów i połączeń
- Praca w trybie Master / Slave - kilka stacji w jednym systemie
- Zasilanie PoE (802.3af) lub 12 V DC, system Android

STEROWANIE WINDĄ

EVC-ICC-A5

karta produktu

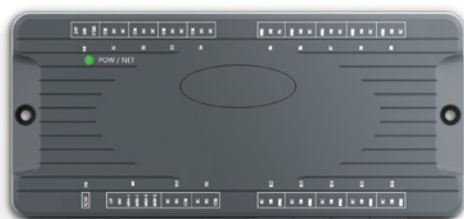
**Kontroler windy z 16 przekaźnikami**

- Dostęp tylko do uprawnionych pięter dla mieszkańców i ich gości
- Blokada windy dla osób bez autoryzacji
- Przywołanie windy z monitora w mieszkaniu
- 16 kanałów przekaźnikowych, obsługa pięter od -9 do 99
- Tryby EVRC (przyciski pięter) i EVDC (przywołanie windy)
- Konfiguracja przez przeglądarkę, współpraca z czytnikiem RFID
- Zasilanie PoE (802.3af) lub 12 V DC, montaż na szynie DIN

MODUŁ ROZSZERZEŃ

UM5-F19

karta produktu

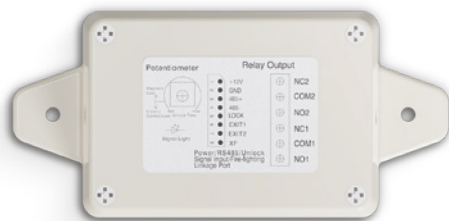**Moduł przekaźnikowy wejść i wyjść**

- Bezpieczne sterowanie zamkiem z poziomu kontroli dostępu
- Dwa przekaźniki i dwa przyciski wyjścia
- Drugi przekaźnik dla paneli z jednym wyjściem, połączenie RS485
- Ustawienia czasu otwarcia

DOMY JEDNORODZINNE I POJEDYNCZE PRZEJŚCIA


C112

karta produktu

**1-przyciskowy wideodomofon SIP**

- Kompaktowa obudowa 130 x 50 x 28 mm, montaż natynkowy
- Kamera HD 2 MP, kąt widzenia 110°, cyfrowy WDR
- Detekcja ruchu, 3 wskaźniki LED
- Dostęp: wywołanie, karta Mifare, aplikacja, Bluetooth (opcje)
- Opcjonalnie Wi-Fi 6
- Klasa szczelności IP65, zasilanie PoE (802.3af) lub 12 V DC

DNAKE Cloud

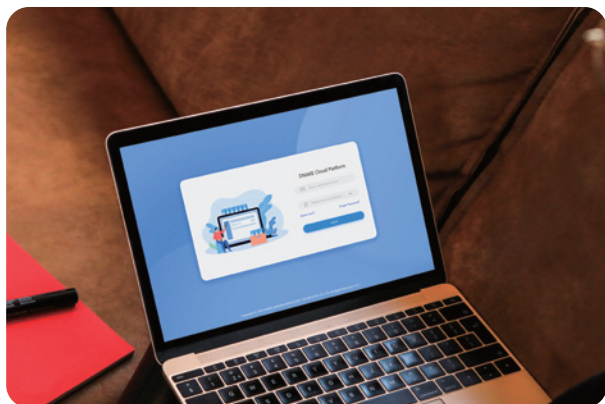

Platforma Cloud

Połączenia


- Połączenia przez chmurę, bez serwera lokalnego
- Różne tryby wywołania: monitor, aplikacja, grupowe
- Przekierowanie na telefon stacjonarny lub komórkowy

Kontrola dostępu

- Wiele metod otwierania: karta, kod, twarz, aplikacja
- Uprawnienia zależne od roli użytkownika
- Elastyczne i bezpieczne reguły dostępu

Zarządzanie

- Obsługa budynków, osiedli i mieszkańców z przeglądarki
- Zbiorcze zarządzanie urządzeniami i aktualizacje OTA
- Aktywacja aplikacji Smart Pro, rejestry zdarzeń
- Dane w chmurze Amazon Web Services (AWS)

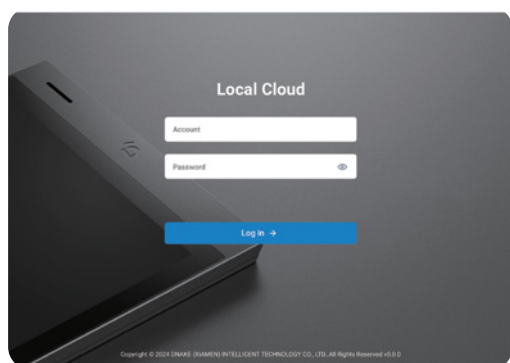


CMS

Central Management System


- Oprogramowanie lokalne do zarządzania instalacją w sieci LAN
- Zarządzanie kartami dostępu i identyfikatorami twarzy
- Zbiorcze zarządzanie urządzeniami i mieszkańcami
- Dzienniki połączeń, odblokowań i alarmów
- Wiadomości do i z monitorów wideodomofonowych
- Obsługa alarmów, konfiguracja i diagnostyka

Aplikacje mobilne



DNAKE Smart Pro

Aplikacja mieszkańca - iOS i Android



DNAKE Smart Life

Dla monitorów Smart Home - iOS i Android



- Podgląd wideo z paneli na ekranie telefonu
- Odbieranie połączeń w dowolnym miejscu i czasie
- Zdalne otwieranie drzwi i furtek
- Dostęp przez Bluetooth, kod QR i NFC
- Klucz tymczasowy dla gości
- Powiadomienia push, rejestry połączeń i alarmów
- Do 5 użytkowników na lokal, licencja dożywotnia

- Rozmowy wideo i sterowanie smart home w telefonie
- Podgląd wideo przed odebraniem połączenia
- Zdalne otwieranie drzwi
- Zdjęcia i nagrania wideo
- Powiadomienia o nieodebranych połączeniach
- Konto wspólne dla rodziny, do 20 urządzeń

DOSTĘP BEZKONTAKTOWY HANDS FREE

Brelok Beacon w kieszeni lub torbie łączy się z czytnikiem przy wejściu przez Bluetooth i otwiera przejście bez wyjmowania i przykładania. Rozwiązanie dla osiedli, biur i garaży, w których liczy się wygoda mieszkańców i szybki przepływ osób.



BRELOK BLUETOOTH

Beacon Bluetooth

Brelok Bluetooth o niskim poborze mocy

- Certyfikat IP66
- Wbudowany chip Mifare 13,56 MHz, działa też jako karta
- Czujnik ruchu wyzwalający nadajnik
- Dodatkowy przycisk, np. do otwarcia bramy
- Bluetooth 5.0, chipset o bardzo niskim poborze mocy
- Konfigurowalny tryb pracy beacon BLE
- Wąska obudowa, wymiary 65,4 x 43,0 x 5,7 mm

CZYTNIK BLUETOOTH

Czytnik Beacon

Czytnik Bluetooth do kontroli dostępu

- Otwieranie przejścia bez wyjmowania breloka z kieszeni
- Zasięg komunikacji do 10 metrów
- Weryfikacja po unikatowym identyfikatorze breloka
- Integracja z istniejącymi systemami przez Wiegand
- Szybki i komfortowy dostęp do chronionych stref



URZĄDZENIA 2-WIRE

Wideodomofon IP na istniejącej instalacji 2-żyłowej





SERIA 2-WIRE

S405

FACE ID NA 2 ŻYŁACH



karta produktu

Wideodomofon 2-Wire z rozpoznawaniem twarzy

- 4,3-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 480x272
- Zasilanie i transmisja po 2 żyłach (magistrala 2-Wire)
- Kamera HD 2 MP z WDR, kąt widzenia 120°
- Rozpoznawanie twarzy z algorytmem anty-spoofing
- Dostęp: twarz, PIN, RFID (Mifare, Unique), aplikacja, kod QR
- Obsługa kart szyfrowanych MIFARE Plus SL1/SL3
- Podświetlana klawiatura mechaniczna ze znakiem Braille'a
- Wbudowana pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących
- 2 przekaźniki i wyjście elektrozaczełu
- Klasa szczelności IP65
- Aluminiowa obudowa, montaż natynkowy lub podtynkowy



SERIA 2-WIRE

S103K

karta produktu

Wideodomofon 2-Wire z klawiaturą

- Kamera HD 2 MP, kąt widzenia 110°, automatyczne doświetlenie
- Zasilanie i transmisja po 2 żyłach (magistrala 2-Wire)
- Dostęp: kod PIN, brelok RFID (Mifare), aplikacja, kod QR
- 1 przekaźnik i wyjście elektrozaczełu
- Rozbudowa o moduł tabliczek B17-EX003/S
- 3 wskaźniki LED stanu, alarm sabotażowy
- Klasa szczelności IP65, obudowa aluminiowa
- Montaż natynkowy i podtynkowy



SERIA 2-WIRE

S103M-5



karta produktu

Wideodomofon 2-Wire z 5 przyciskami

- Kamera HD 2 MP, kąt widzenia 110°, automatyczne doświetlenie
- 5 przycisków wywołania z tabliczkami opisowymi
- Zasilanie i transmisja po 2 żyłach (magistrala 2-Wire)
- Dostęp: brelok RFID (Mifare), aplikacja, kod QR
- 1 przekaźnik i wyjście elektrozaczełu
- Rozbudowa o moduł 10 przycisków B17-EX001/S
- Alarm sabotażowy
- Klasa szczelności IP65, obudowa aluminiowa
- Montaż natynkowy i podtynkowy



SERIA 2-WIRE

E307W



karta produktu

7'' monitor 2-Wire z systemem Linux

- 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600
- Zasilanie z magistrali 2-Wire lub zasilacza 12 V DC
- Stabilny i szybki system Linux
- Wbudowane Wi-Fi 2,4 GHz
- Podgląd kamer CCTV
- Obsługa kart pamięci TF
- Montaż natynkowy



AKCESORIA 2-WIRE

TWD02



karta produktu

Rozdzielacz 2-Wire, 8 kanałów

- 8 kanałów: zasilanie i dane po 2 żyłach do urządzeń
- Łączenie kaskadowe IN / OUT między budynkami
- Port RJ45 do switcha PoE: dostęp do chmury i aplikacji
- Zasilanie 48 V DC, przycisk reset
- Montaż na szynie DIN, wymiary 140 x 90 x 65 mm



AKCESORIA 2-WIRE

TWD03



karta produktu

Rozdzielacz 2-Wire, 4 kanały

- 4 kanały: zasilanie i dane do monitorów po 2 żyłach
- Wejście z rozdzielacza TWD02 lub poprzedniego TWD03
- Zasilanie z TWD02, bez własnego zasilacza
- Montaż na szynie DIN, wymiary 40 x 40 x 25 mm

PROJEKTY REFERENCYJNE



50+
zrealizowanych projektów



7 000+
mieszkań i lokali w Polsce



NOHO ONE
Warszawa




NOHO Dołnych Młynów 10
Kraków



NOHO Monument
Kraków



64 Dmowskiego
Poznań



Folwark Scheiblera
Łódź



Neo Nova Ochota - etapy 4 i 6
Warszawa



Piastova Osada
Warszawa



Arche Dwór Bojarów
Otwock



NANO Kaplica
Poznań



TBS Otwock, ul. Sikorskiego
Otwock



Młociny Apartments
Warszawa



Bemosphere
Warszawa



Piotra 4
Gdynia



Fokus Ursus
Warszawa



Falenty Family Park
Falenty k. Warszawy



CityFlow
Warszawa



Villa Talarowa 3
Warszawa



Neo Nova Ochota
Warszawa



Kierbedzia 4
Warszawa



Nowa Krakowska
Warszawa



Osiedle Rumiankowa
Warszawa



Willa Papiernia
Konstancin-Jeziorna



La Plata Wielicka 45
Warszawa



Villa Duninów
Warszawa



sPlace Park
Warszawa



Kasztel
Kraków




Swojska 12
Warszawa



Limanowskiego 11
Warszawa




Lewandów Mały
Warszawa



Milenijna
Warszawa



Gotycka II
Warszawa




KOLEJ NA 19
Warszawa




SIM Pomorze
Kępice



Galant Żąbkowska
Warszawa



Oaza Mokotów
Warszawa




Paślecka 14
Warszawa




**Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej**
Warszawa




Aleja Wyścigowa 4
Warszawa



Budy 7
Warszawa



Chodkiewicza 10
Warszawa




Mokotowska 17
Warszawa




Karola Dickensa 27
Warszawa



Przedszkole Zegrze
Zegrze



Nagodźców 6-18
Warszawa



Lindleya 16
Warszawa

TABELA WYBORU

○ TAK ✕ NIE

Zastosowanie	Mieszkania Biura	Mieszkania Biura	Mieszkania Biura	Mieszkania Biura	Mieszkania Biura	Mieszkania Biura	Mieszkania Biura	Mieszkania Biura Domy	Mieszkania Biura Domy	Domy jednorodzinne
Pozycjonowanie	Premium	Premium	Premium	Premium	Średni	Średni	Średni	Średni	Średni	Podstawowy
Model	S617	S414	D415	D417	S615	S215	S213M	S213K	S212	C112
Zdjęcie produktu										
Ekran	8" IPS	4,3" IPS	4,3" IPS	7" IPS	4,3" TFT	4,3" TFT	✕	✕	✕	✕
Ekran dotykowy	○	○	✕	○	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Materiał	Aluminium	ABS	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS
System operacyjny	Android	Android 10	Android	Android	Android	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux
PoE	○ PoE+	○	○ PoE+	○ PoE+	○ PoE+	○	○	○	○	○
SIP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ONVIF	○	○	✕	○	○	○	○	○	○	○
Kamera	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dostęp PIN / RFID	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rozpoznawanie twarzy	○	○	○	○	○	✕	✕	✕	✕	✕
Klasa IP / IK	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP66 / IK08	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Wiegand	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Liczba przełączników	3	2	2 + 1	1	3	3	2	2	2	1
RS485	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fi	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	opcjonalnie
Słot na kartę pamięci TF	✕	○	○	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Sposób montażu	podtynkowy i natynkowy	natynkowy	podtynkowy i natynkowy	podtynkowy i natynkowy	podtynkowy i natynkowy	podtynkowy i natynkowy	podtynkowy i natynkowy	podtynkowy i natynkowy	podtynkowy i natynkowy	natynkowy



○ TAK ✕ NIE

Zastosowanie	Mieszkania Biura / Domy	Mieszkania Biura / Domy	Mieszkania Biura / Domy	Mieszkania Biura / Domy	Mieszkania Biura / Domy	Mieszkania Biura / Domy	Mieszkania Biura / Domy	Mieszkania Biura / Domy
Pozycjonowanie	Premium	Premium	Premium	Średni	Średni	Podstawowy	Podstawowy	Podstawowy
Model	H618 Pro H618	H616	A416	H218	E416	E217 E216	E214	E211
Zdjęcie produktu								
Ekran	10,1" IPS 1280 x 800	8" IPS 1280 x 800	7" IPS 1024 x 600	10,1" IPS 1280 x 800	7" TFT 1024 x 600	7" TFT 1024 x 600	4,3" TFT 480 x 272	✕
Ekran dotykowy	○	○	○	○	○	○	○	Dotykowe przyciski
Materiał	Aluminium	Aluminium	ABS	Alu + ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
RAM	4 GB / 2 GB (H618 Pro / H618)	1 GB	1 GB	128 MB	1 GB	128 / 64 MB (E217 / E216)	64 MB	64 / 128 MB
ROM	32 GB / 8 GB (H618 Pro / H618)	8 GB	8 GB	128 MB	8 GB	128 MB	128 MB	16 MB
System operacyjny	Android 15 / Android 10	Android 10	Android 10	Linux	Android 10	Linux	Linux	Linux
PoE	○	○	○	○	○	○	○	○
SIP	○	○	○	○	○	○	○	○
Kamera	opcjonalnie	✕	opcjonalnie	✕	✕	✕	✕	✕
Wi-Fi	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	E217: O E216: X	opcjonalnie	opcjonalnie
Słuchawka	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	opcjonalnie
Aplikacje Android	○	○	○	✕	○	✕	✕	✕
Instalacja	natynkowy i biurowy	natynkowy i biurowy	natynkowy i biurowy	natynkowy i biurowy	natynkowy i biurowy	natynkowy i biurowy	natynkowy	natynkowy



IT 4 Technology Sp. z o.o.



✉ kontakt@dnake-global.pl

☎ +48 668 557 024

🌐 www.dnake-global.pl