

S103M-5

Panel wejściowy 2-Wire wieloprzyciskowy

Panel wejściowy nowej linii 2-Wire z przyciskami wywołania i tabliczkami na nazwiska - gość wybiera mieszkanie jednym naciśnięciem. Kamera 2MP WDR, karta IC/ID, aluminiowa obudowa IP65/IK07. Modernizacja bez wymiany okablowania.


 Przyciski wywołania

 Karta IC/ID

 2MP WDR, 1080p

 Praca na 2-Wire

 IP65 / IK07

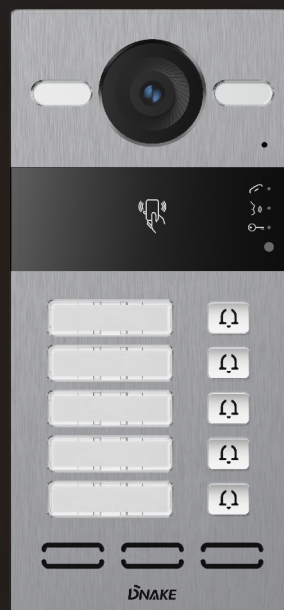 2-Wire / DC 48V


Przyciski + tabliczki
wybór mieszkania



Karta IC/ID
13,56 MHz + 125 kHz



Kamera 2MP WDR
1080p, doświetlenie LED



Praca na 2-Wire
bez wymiany kabli



IP65 / IK07
wandalooodporny



Aplikacja + QR
otwieranie zdalne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

1. System operacyjny	Linux
2. RAM / ROM	128 MB / 128 MB
3. Panel przedni	Aluminium
4. Przyciski	Mechaniczne (5 + tabliczki)

KAMERA I WIDEO

1. Kamera	2MP, CMOS, WDR
2. Kodek wideo	H.264
3. Rozdzielczość wideo	1920 × 1080
4. Kąt widzenia	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
5. Maks. klatki	1080p - 25 fps
6. Doświetlenie	LED białe światło

AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-40°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

KONTROLA DOSTĘPU

1. Metody dostępu	Przyciski, karta IC (13,56 MHz) i ID (125 kHz), monitor, aplikacja, QR
2. Pojemność kart	60 000
3. Przyciski wywołania	5 (rozbudowa modułami)
4. Wskaźniki LED	3
5. Alarm sabotażowy	Tak

INTERFEJSY

1. Zasilanie 2-Wire	DC 48V
2. Wyjście zasilania	12V/200mA (moduł rozszerzeń)
3. Kontrola zamka	1 (przełącznik + zamek elektr.)
4. Wejście	1
5. RS485	1
6. Wiegand	Tak
7. DIP	Tak

SIEĆ

1. Protokoły	ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	--


ZASILANIE

1. Zasilanie	2-Wire / DC 48V
--------------	-----------------

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Podtynkowy
2. Materiał	Aluminium
3. IP / IK	IP65 / IK07

WYMIARY I MONTAŻ

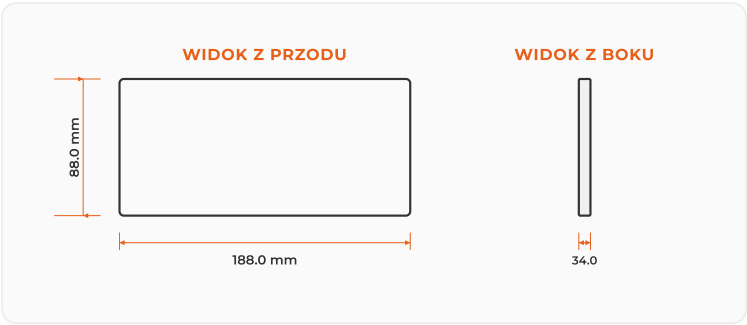

WYMIARY MONTAŻU NATYNKOWEGO	
Płyta montażowa	188 × 88 × 34 mm
Ośłona alu. RH08	193,5 × 94 × 53 mm
Ośłona nierdz. RH01	179 × 92,8 × 50,5 mm

WYMIARY MONTAŻU PODTYNKOWEGO	
Puszka podtynkowa	230 × 120 × 48 mm

UWAGI INSTALACYJNE	
Zasilanie	2-Wire / DC 48V
Dystrybutor	TWD02 / TWD03

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Urządzenie	DNAKE S103M-5
Płyta montażowa	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

DANE LOGISTYCZNE	
Szt. / karton	12 szt.

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Linux2-WirePrzyciski + tabliczkiKamera 2MP WDRIP65 / IK07ONVIFSIP60 000 kart

CE
Certified

IP65
Pył/Woda

IK07
Wandalno-odp.

2W
2-Wire

ONVIF
Talk

Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl

+48 668 557 024

▼ SKANUJ

Strona produktu