

TWD03

Dystrybutor piętrowy 2-Wire (4 porty)

Kompaktowy dystrybutor piętrowy nowej linii 2-Wire - rozdział magistrali na maks. 4 urządzenia. Zasilany z TWD02 (bez osobnego zasilacza). Wymiary 40 × 40 × 25 mm - mieści się w puszcze instalacyjnej.



4 porty 2-Wire

Do 4 urządzeń

Zasilany z TWD02

Main In / Main Out

40 × 40 × 25 mm

Szyna / puszka



4 porty 2-Wire
rozdziel na piętrze



Do 4 urządzeń
monitory / panele



Zasilany z TWD02
bez osobnego zasilacza



Main In / Main Out
kaskadowanie



Bardzo kompaktowy
40 × 40 × 25 mm



Praca na 2-Wire
modernizacja bez kabli

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJA

1. Materiał	Tworzywo
2. Montaż	Szyna DIN / puszka

WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-10°C do +60°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

INTERFEJSY

1. Interfejsy 2-Wire	4
2. Main In	1
3. Main Out	1
4. Obsługa urządzeń	Do 4


ZASILANIE

1. Zasilanie	Z TWD02 (bez osobnego zasilacza)
--------------	----------------------------------

OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Szyna DIN / puszka
2. Wymiary	40 × 40 × 25 mm
3. Materiał	Tworzywo

WYMIARY I MONTAŻ

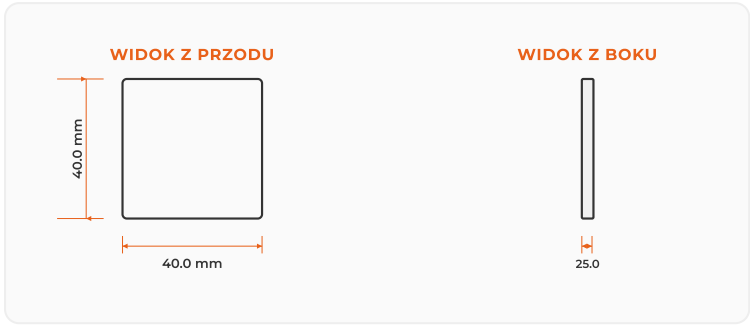

WYMIARY URZĄDZENIA	
Szerokość	40 mm
Wysokość	40 mm
Głębokość	25 mm

INSTALACJA	
Montaż	Szyna DIN / puszka
Zasilanie	Z TWD02
Rola	Rozdział piętrowy (floor shunt)

OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Urządzenie	DNAKE TWD03
Skrócona instrukcja	W zestawie

DANE LOGISTYCZNE	
Obsługa urządzeń	Do 4

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

2-Wire

4 porty

Do 4 urządzeń

Zasilany z TWD02

Main In/Out

40 × 40 × 25 mm

CE
Certified

2W
2-Wire

×4
Porty

mini
40 mm

 Smart 4 Home sp. z o. o.
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

 kontakt@dnake-global.pl
www.dnake-global.pl

 +48 668 557 024

▼ SKANUJ



Strona produktu