

# AC01

## Terminal kontroli dostępu

Slim terminal kontroli dostępu IP z czytnikiem RFID, NFC i Bluetooth BLE 5.3 - aluminiowa obudowa ze szkłem hartowanym 2.5D, szerokość zaledwie 50 mm.



RFID 13,56/125 kHz

BLE 5.3 + NFC

IP65 / IK08

Wiegand + RS485

PoE lub DC 12V

DNAKE Smart Pro



RFID + NFC  
13,56 MHz + 125 kHz



Bluetooth BLE 5.3  
otwieranie z telefonu



IP65 / IK08  
wandalooodporny



Wiegand + RS485  
1 przekaźnik



PoE lub DC 12V  
kompaktowy 50 mm



DNAKE Smart Pro  
zdalne zarządzanie

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### SYSTEM

1. System operacyjny	Linux
2. Panel przedni	Aluminium + szkło 2.5D

#### AUDIO

1. Głośnik	8Ω / 0,5W
------------	-----------

#### WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-40°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

#### KONTROLA DOSTĘPU

1. Metody dostępu	RFID 13,56 MHz + 125 kHz, NFC, Bluetooth BLE 5.3, aplikacja
2. Pojemność użytk.	20 000
3. Pojemność kart	60 000
4. Log zdarzeń	100 000
5. Alarm sabotażowy	Tak

#### INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wiegand	Wejście + Wyjście
3. RS485	Tak
4. Wyjście przekaźn.	1
5. Wejścia	2

#### SIEĆ

1. Protokoły	IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
--------------	---


#### ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE lub DC 12V
2. Wyjście zasilania	5V / 100 mA

#### OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Podtynkowy
2. Wymiary	137 × 50 × 27 mm
3. Materiał	Aluminium + szkło 2.5D
4. IP / IK	IP65 / IK08

## WYMIARY I MONTAŻ

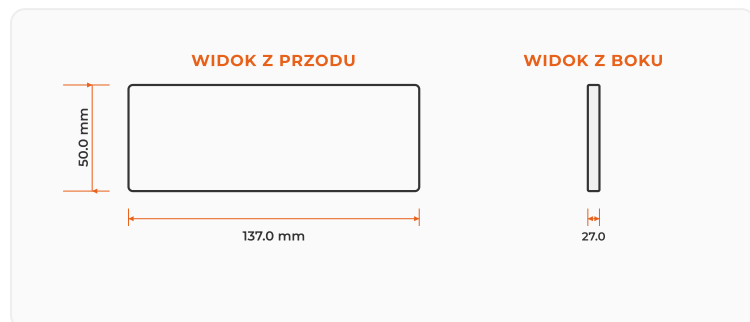

## WYMIARY URZĄDZENIA

Szerokość	137 mm
Wysokość	50 mm
Głębokość	27 mm

## UWAGI INSTALACYJNE

Zasilanie	PoE lub DC 12V
Okablowanie	1 × RJ45

## OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE AC01
Wspornik montażowy	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie

## FUNKCJE ZARZĄDZANIA

Grupy użytkowników	Tak
Harmonogramy dostępu	Tak
Eksport logów	Tak
Portal webowy	Tak
OTA Update	Tak

## KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

RFID 13,56/125 kHz

NFC

Bluetooth BLE 5.3

IP65 / IK08

Wiegand

20 000 użytkowników

Portal webowy

PoE

CE

Certified

IP65

Pył/Woda


IK08

Wandalio-odp.

NFC

BLE

5.3

 Smart 4 Home sp. z o. o.  
Autoryzowany dystrybutor DNAKE

 kontakt@dnake-global.pl  
www.dnake-global.pl

 +48 668 557 024

