


# H616

## Monitor wewnętrzny

8-calowy monitor wewnętrzny z systemem Android 10 i ekranem dotykowym IPS - wąska ramka, komunikacja audio/wideo z panelami wejściowymi, monitoring do 16 kamer IP.

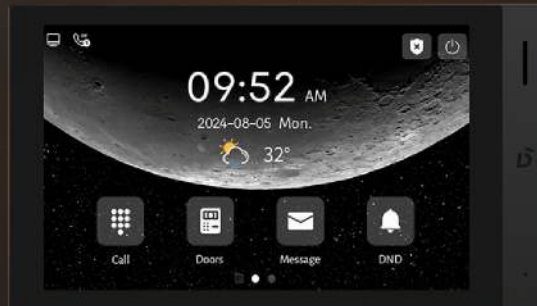

Android 10

8" IPS dotykowy

SIP 2.0

Monitoring 16 kamer

PoE (802.3af)

DNAKE Smart Pro



Ekran 8" IPS  
wąska ramka



Android 10  
system operacyjny



Protokół SIP 2.0  
łatwa integracja



Monitoring  
do 16 kamer IP



PoE (802.3af)  
lub DC 12V



DNAKE Smart Pro  
zdalne sterowanie

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### SYSTEM

1. System operacyjny	Android 10
2. RAM / ROM	1 GB / 8 GB
3. Panel przedni	Plastik + Aluminium
4. Slot TF Card	1

#### WYŚWIETLACZ

1. Ekran	8" IPS LCD, pojemnościowy dotyk
2. Rozdzielczość	1280 × 800

#### AUDIO

1. Kodek audio	G.711
2. Redukcja echa	Tak
3. DTMF	RFC2833
4. Mikrofon	Wbudowany
5. Głośnik	8Ω / 1W

#### WIDEO

1. Kodek wideo	H.264
----------------	-------

#### WARUNKI PRACY

1. Temp. pracy	-10°C do +55°C
2. Temp. przechow.	-40°C do +70°C
3. Wilgotność	10% - 90% (bez kondensacji)

#### FUNKCJE

1. Protokół	SIP 2.0
2. Monitoring IP	Do 16 kamer IP
3. Sterowanie windą	Tak
4. Aplikacje 3rd party	Tak (Android 10)
5. Aplikacja mobilna	DNAKE Smart Pro

#### INTERFEJSY

1. Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
2. Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (opcja)
3. Wyjście przekaźn.	1
4. Wejście dzwonka	8
5. Wejście alarmowe	8
6. Wyjście zasilania	1 (12V / 100 mA)
7. RS485	1

#### SIEĆ

1. Protokoły	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
--------------	---


#### ZASILANIE

1. Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub DC 12V/2A
--------------	----------------------------------

#### OBUDOWA I MONTAŻ

1. Montaż	Natynkowy / Biurkowy
2. Wymiary	217 × 124 × 14 mm
3. Materiał	Plastik + Aluminium

## WYMIARY I MONTAŻ

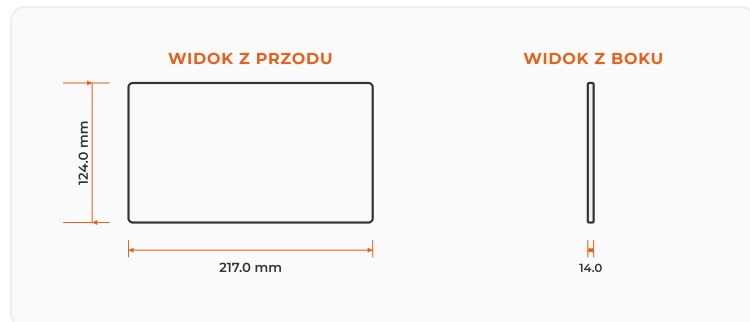

## WYMIARY URZĄDZENIA

Szerokość	217 mm
Wysokość	124 mm
Głębokość	14 mm

## INSTALACJA

Montaż natynkowy	Wieszak ścienny (w zestawie)
Montaż biurkowy	Stojak (opcjonalny)
Rek. przewód	Skrętka CAT.5e UTP

## OPAKOWANIE I ZAMAWIANIE

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie	DNAKE H616
Wieszak ścienny	W zestawie
Zestaw śrub	W zestawie
Skrócona instrukcja	W zestawie
Zasilacz	Brak w zestawie

## DANE LOGISTYCZNE

Szt. / karton	b/d
Waga netto / szt.	b/d

## KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

Android 10

SIP 2.0

Monitoring 16 kamer IP

Sterowanie windą

DNAKE Smart Pro

Wi-Fi (opcja)

PoE (802.3af)

CE

Certified

SIP

2.0

PoE

802.3af

Wi-Fi

(opcja)

Android

10




Smart 4 Home sp. z o. o.  
Autoryzowany dystrybutor DNAKE



kontakt@dnake-global.pl  
www.dnake-global.pl



+48 668 557 024



Strona produktu